

定格出力固定型

Hf





▲ 安全に関するご注意

○一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
絶縁不良による感電の原因となります。

○周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご使用ください。

適合ランプ	ランプ定格光束（本器具で使用了した場合）
FHF32	3360lm/本（FHF32EX-N-X）
FLR40S/M/36	3000lm/本（FLR40SW/M/36）
FLR40S/M	2700lm/本（FLR40SW/M）
FL40SS/37	2950lm/本（FL40SSW/37）
FL40S	2790lm/本（FL40SW）

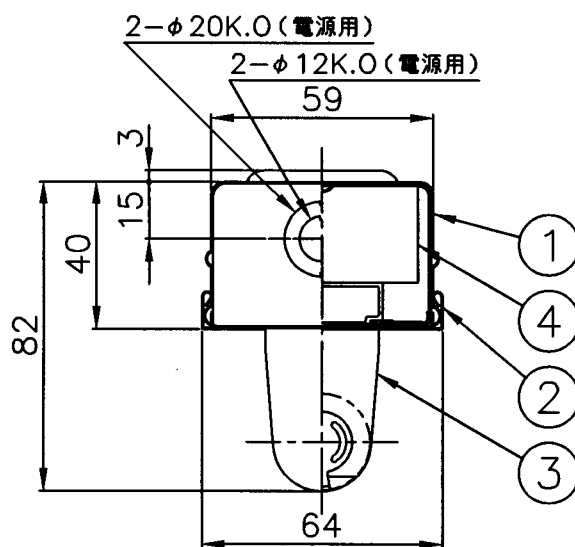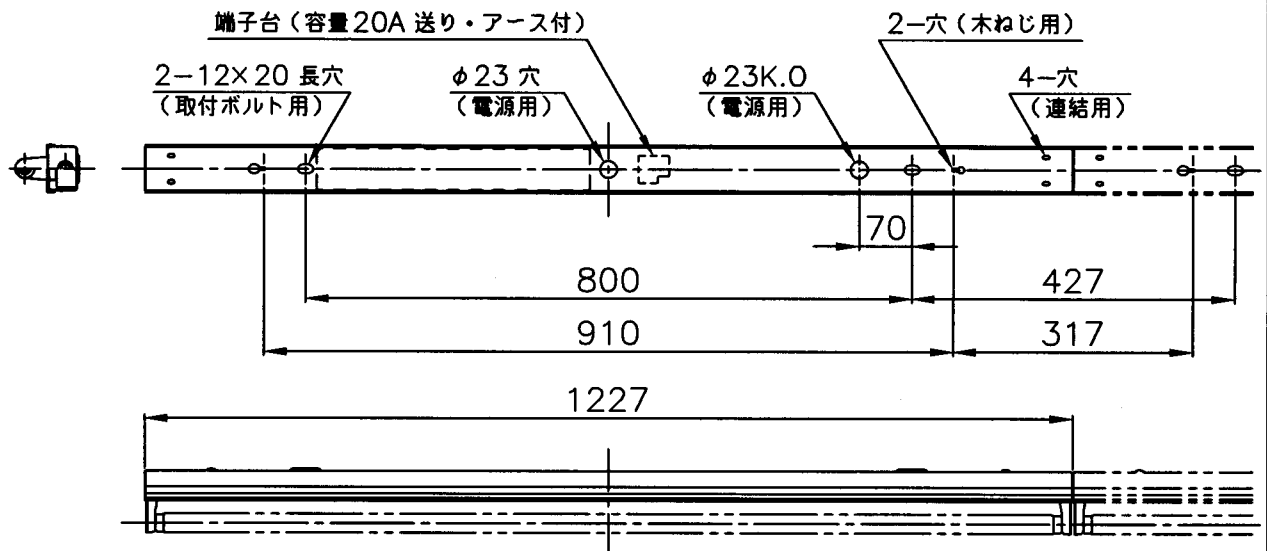

断面詳細図

- 注1、この器具は、「高周波専用蛍光ランプ（FHF32）」推奨器具です。
- 2、センサなどと組み合わせて点滅回数が増える場所では、HfランプまたはFLRランプをご使用ください。
（FLランプはHfランプ・FLRランプに比べて、点滅寿命が短くなります。）
- 3、取付ボルトの器具内の出しろは30mm以下にしてください。

使用可能電圧：100V~242V

器具質量 : 約1.5kg

10					殿					41007	
9											
8											
7											
6											
5					M-32150MN-F42						
4	電子安定器		1		承認	検図	設計	尺 度	1/10	発行	..
3	ソケット	PBT	2	DFS-5207				LF-97063			
2	反射板	CGC t0.35	1	白色							
1	本体	CGC t0.35	1	白色							
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	FD	NECライティング株式会社					