
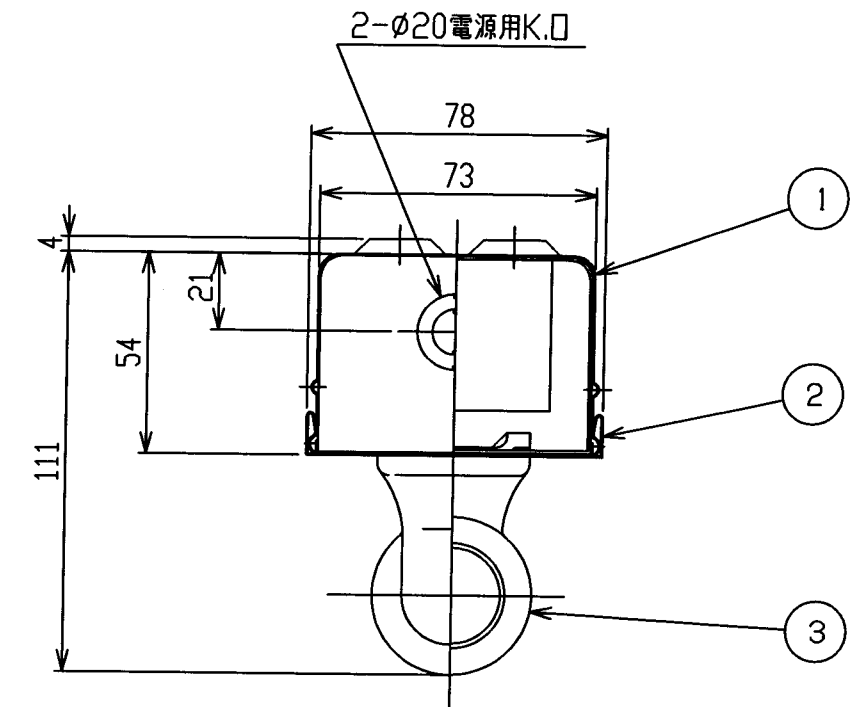



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.4	白
2	反射板	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W03 (防浸形25mm管専用)
4	ランプ	1		FHF32ワット
5	安定器	1		高出力インバータ (電圧フリー) MP, RP

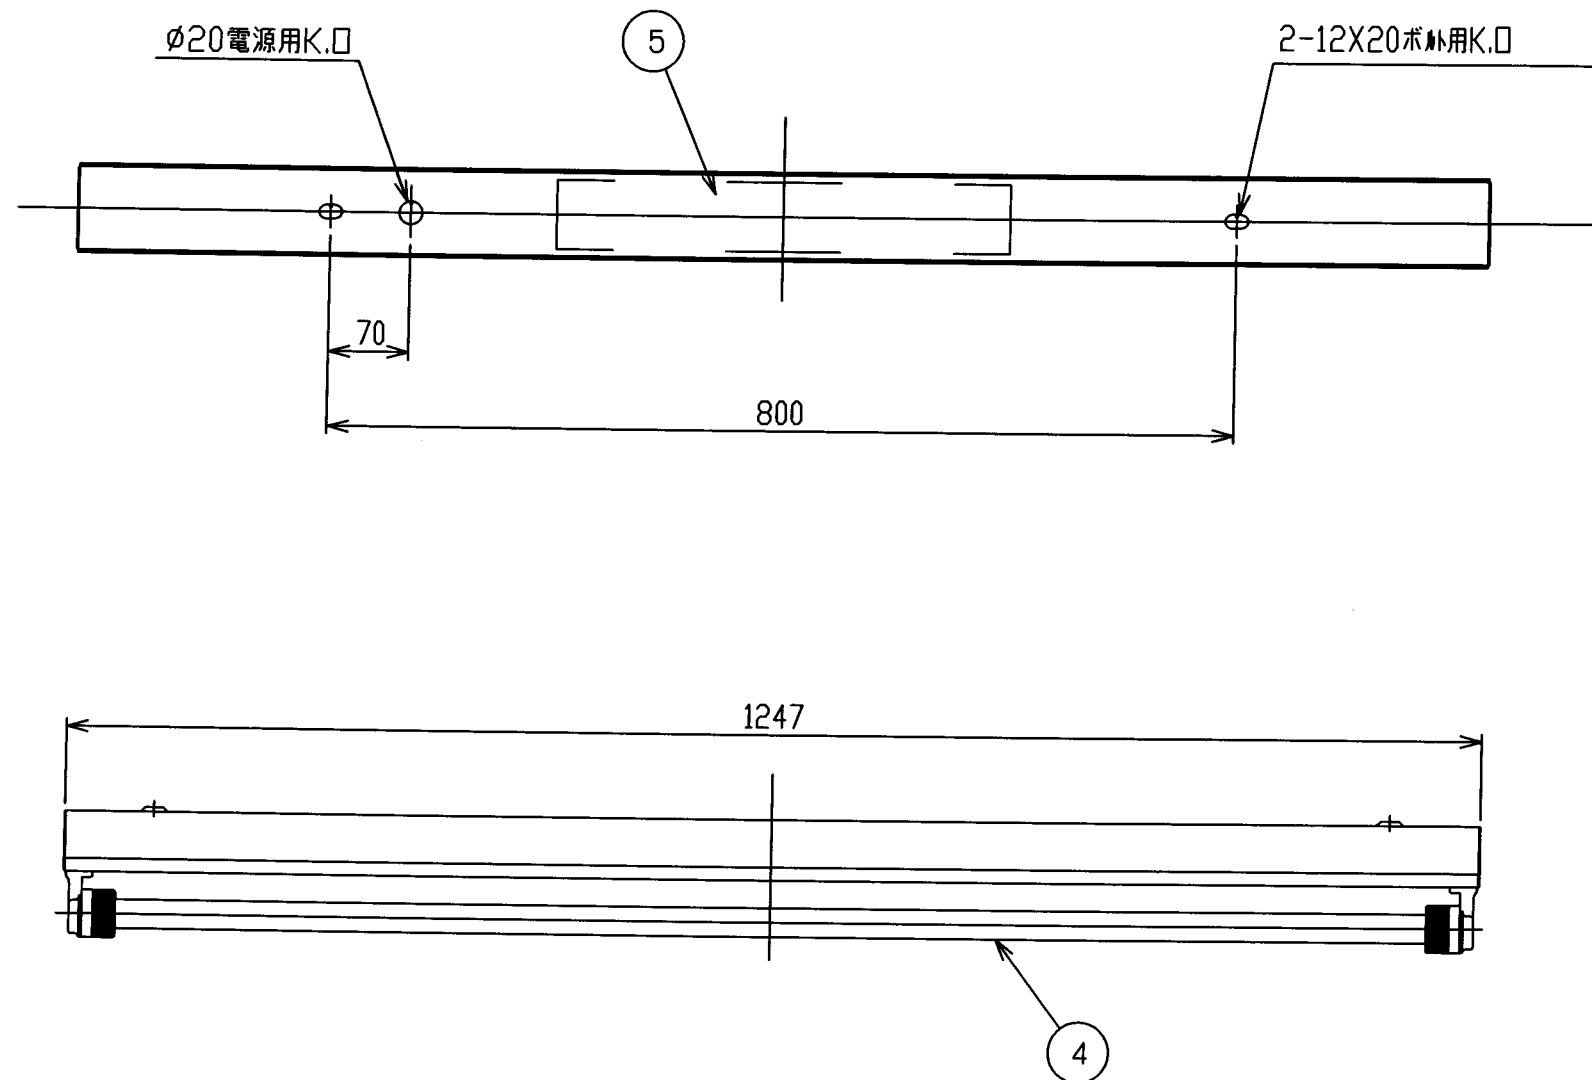

注) 1. この器具は高出力点灯です。

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は、25mm管専用器具です。

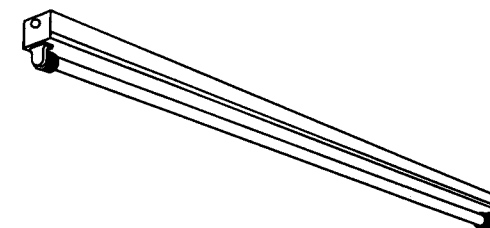

適用可能電圧 : 100 ~ 242V
器具質量 : 3.0kg
防水性能 : 防湿・防雨型

組合せ形名	本体名	反射笠形名
M32151H-F42MP	M32151H-F42MPホンタイ	M32151MPカサ

高調波ガイドライン適合品

『グリーン購入法対象機種適合品』



M32151H-F42MP		F D	
尺 寸	／ ・ ／	承 認	検 査
図 番	LF-97113	設 計	発 行
NECライティング株式会社			