
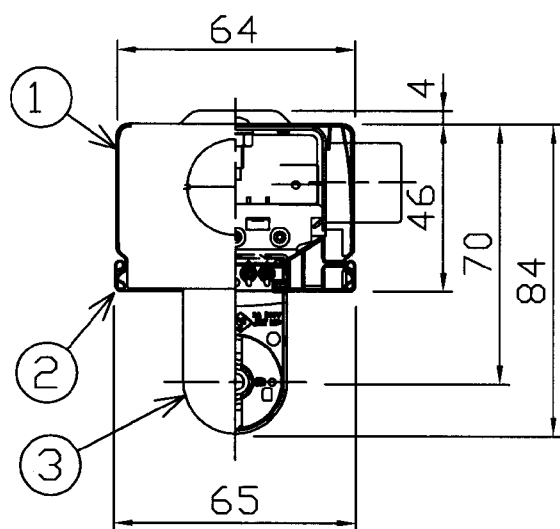


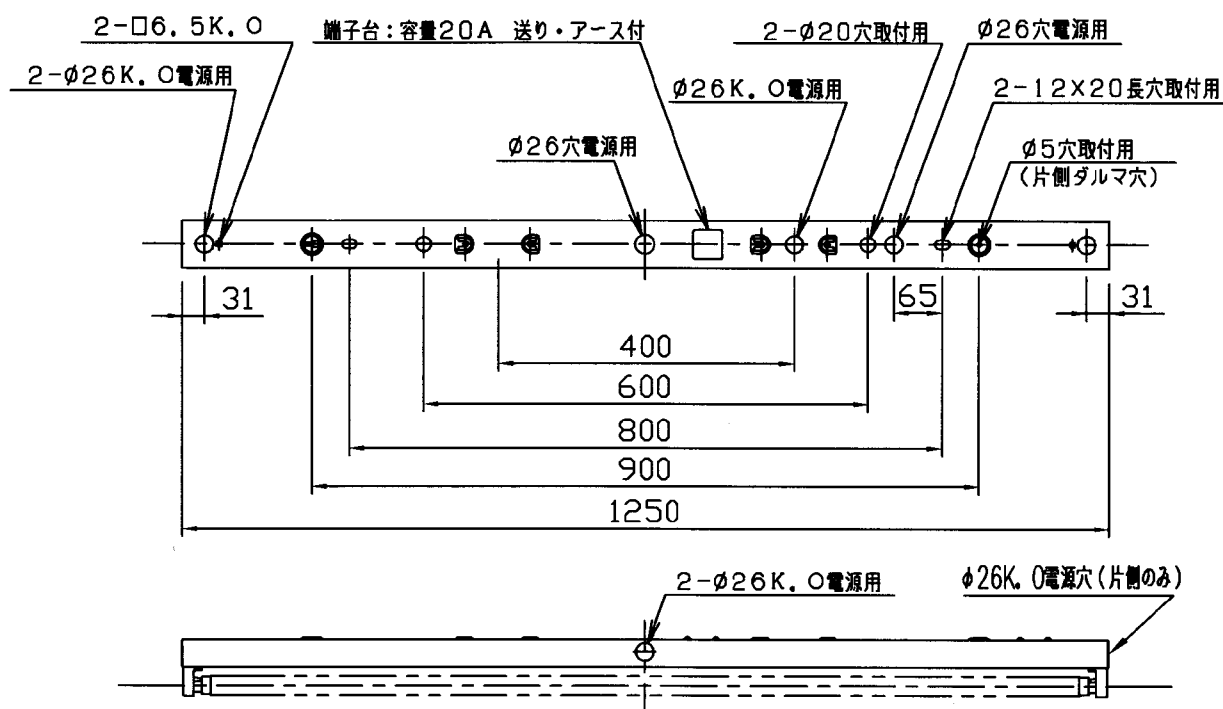


半断面詳細図

器具重量：約2.4kg(A,B)
約2.1kg(C,D)
約2.3kg(AK,BK)

M-4161- <u>C</u>	G	200V	50Hz	L
M-4161- <u>AK</u>	G	100V	50Hz	H
M-4161- <u>B</u>	G	100V	50Hz	L
形 式 名	点灯方式	定格电压	周波数	力率

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 密集取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。



10					殿						
9											
8											
7											
6											
5					M-4161-A,AK,C B,BK,D						
4	安定器		1		承認	検図	設計	尺度	1/3・1/10	発行	・
3	ランプソケット	PBT	2	NZ0147				LF-97192B			
2	反射笠	銅板 t0.3	1	高反射白色粉末塗装							
1	本体	銅板 t0.35	1	高反射白色粉末塗装							
番号	名称	材質	数量	備考	FPD	NECライティング株式会社					