

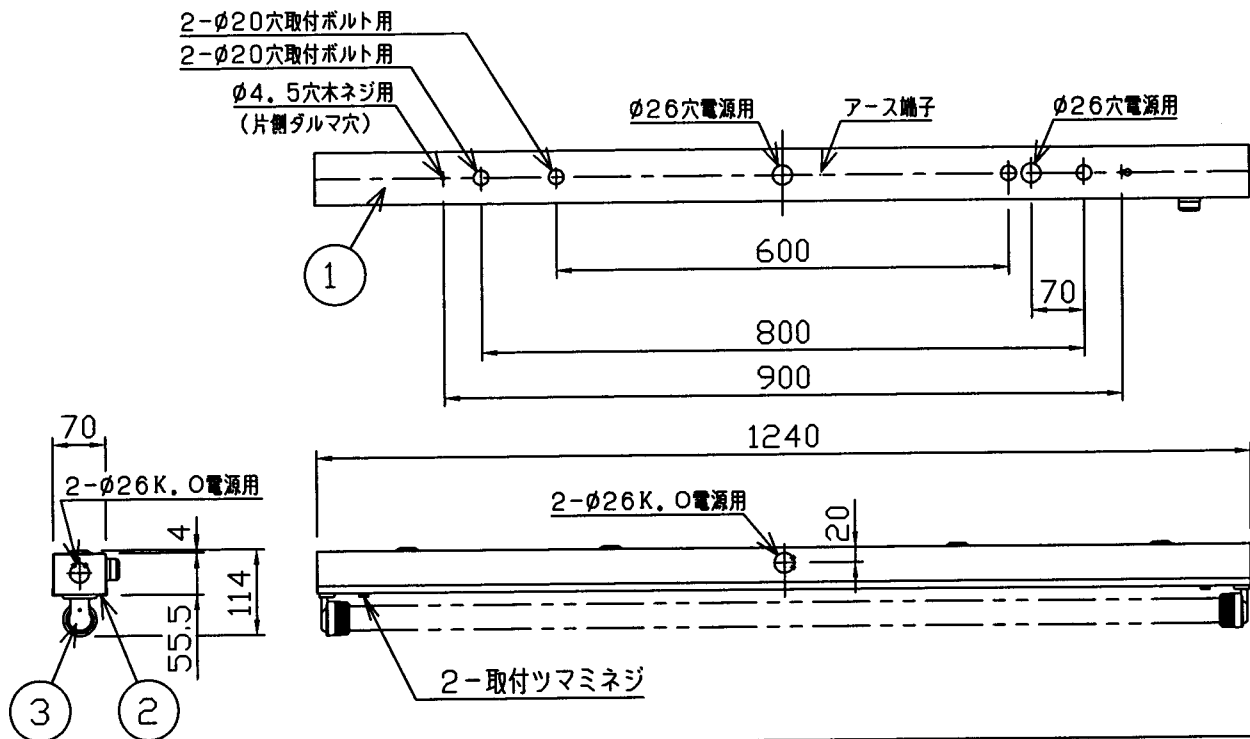
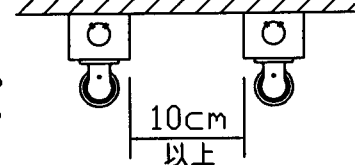


※本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

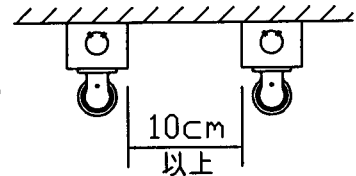


⚠ 安全に関するご注意

- 防水・防湿型器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性がありますので使用しないでください。
 - 外面ストライプ方式(M)のランプは使用しないでください。
感電の原因となります。
 - 32ミリ管専用です。指定外のランプは使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
 - 風の強い場所・振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 安定器を内蔵している側のエンドK。Oは使用しないでください。
電線が過熱し感電・火災の原因となります。
 - 密集取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 



このK。Oは使用できません



＜使用上のご注意＞

- ・屋外でのご使用の場合、一般形蛍光灯をご使用ください。
 - ・低消費電力形蛍光灯は低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがあります。
 - ・短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
 - ・グローランプ交換の際に壁面から10cm必要です。
 - ・取付ツマミネジはナドライバー等で十分に締めつけてください。
- 器具重量：約3.2kg

器具重量：約3.2kg

10					殿						
9											
8											
7											
6											
5					防雨・防湿型器具 M-4165-A B						
4	安定器		1		承認	検図	設計	尺度	/	発行	..
3	ランプソケット	PP	2		大西	舟木	大西	LF-97200			
2	反射笠	亜鉛鋼板 t0.4	1	ホワイトポリエステル樹脂							
1	本体	亜鉛鋼板 t0.4	1	ホワイトポリエステル樹脂							
番号	名称	材質	数量	備考	FD	NECライティング株式会社					