

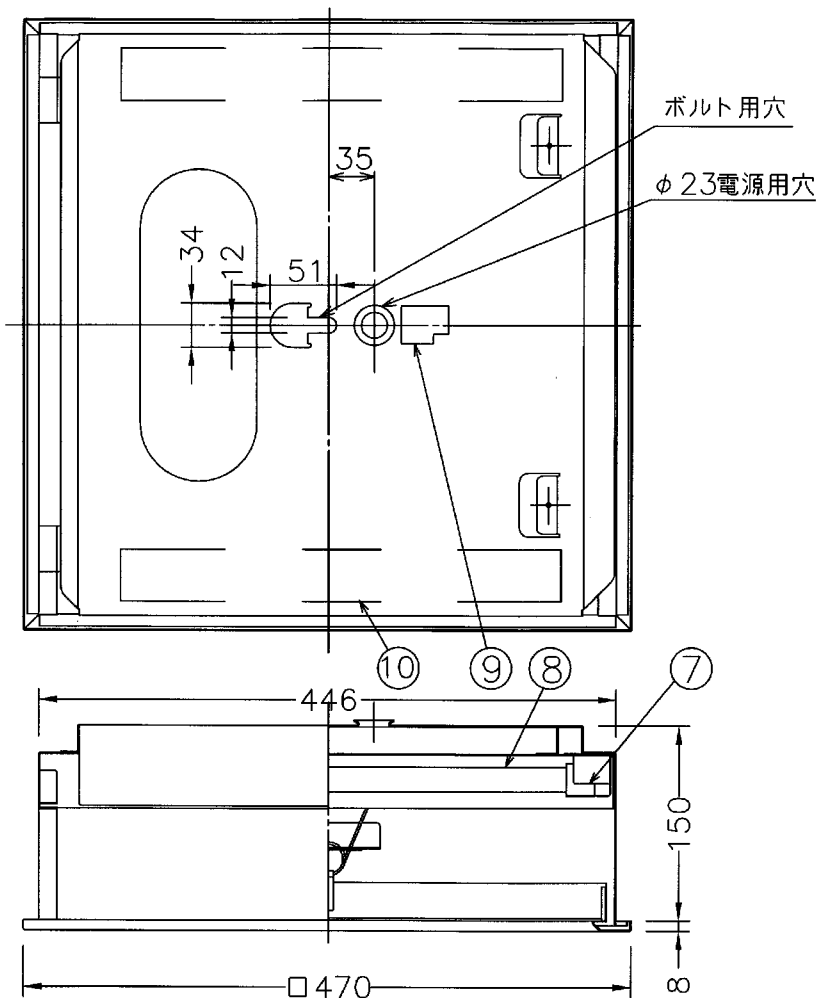




埋込穴寸法




A寸法は40mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.8	
2	反 射 板	1	CGC t0.5	白
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	カ バ ー	1	アクリル	乳白
5	V カ バ ー	1	CGC t0.5	白
6	枠取付バネ	2	SWP	MFZn
7	ソ ケ ッ ト	4	PBT	DFS-5415
8	ラ ン プ	4		FHP32ワット
9	端 子 台	1	PA	DFC-3621
10	安 定 器	1		省電力インバータ(電圧フリー)

組合形名	本体	カバー
MCP32450(AR)-F42	MLP32450K1-F42ホンタイ	CP32350(AR)

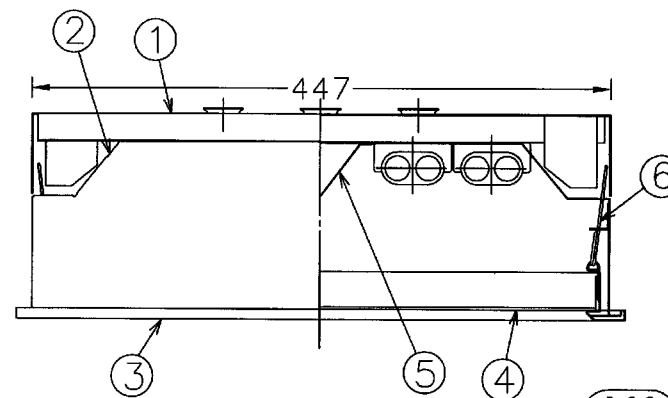

Hf FHP32
FPL36

注) この器具は省電力出力点灯です。

▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。




- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。


住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

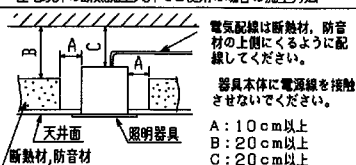

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上



『グリーン購入法対象機種適合品』

高調波ガイドライン適合品

適用可能電圧: 100 ~ 242V

器具重量: 6.5kg

型 番				F D	
MCP32450(AR) - F42					
尺 寸	1/4	承 認	検 査	設 計	発 行
図 番	LF-97307				
NECライティング株式会社					