

埋込下面開放


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号 LAFS-11




安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 断熱材・防音材を被せて使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。






-B4C	100V	60Hz
-A4C	100V	50Hz
起動方式	電圧	周波数

2-12 X K.O. (取付用)




埋込穴

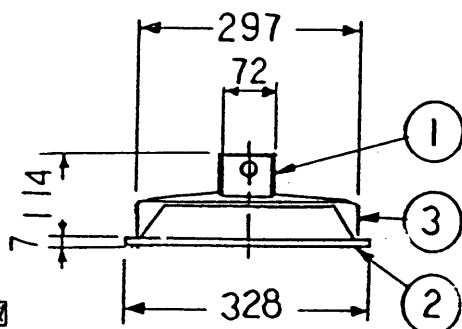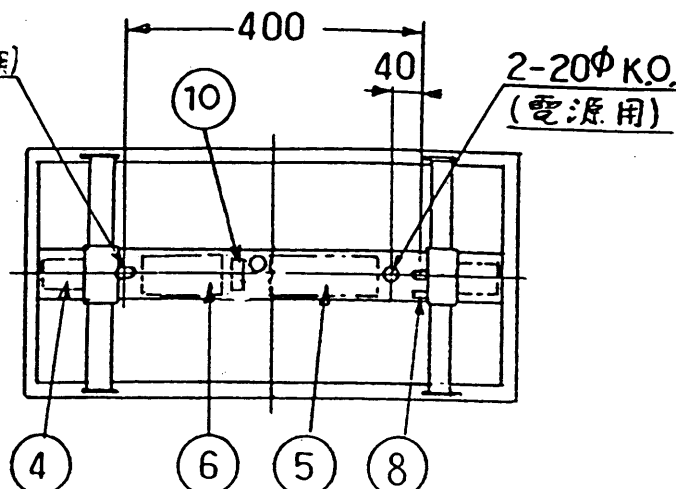



結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合



常時に蛍光灯を消灯する場合の例

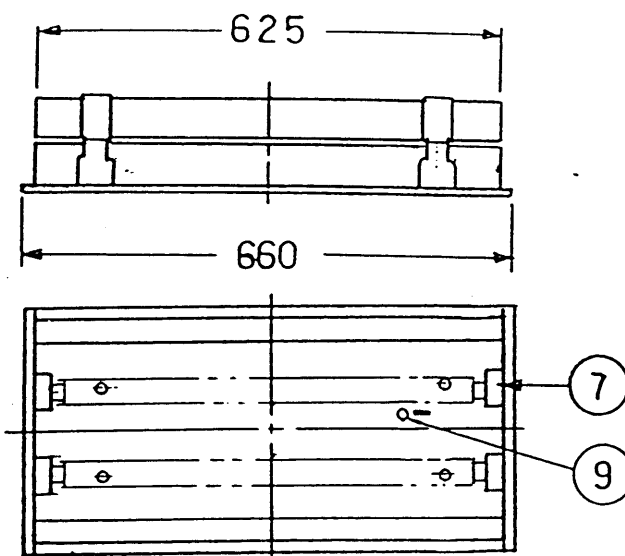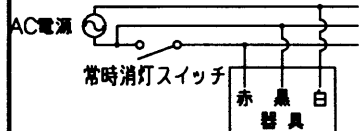

適合ランプ: FL20S(SS/18)

光束比: 55%

W・数: 常時20Wx2・非常時20Wx1

器具質量: 約4.4kg

10	ヒューズホルダー	PP	1		殿
9	充電モニター	LED	1	緑色	
8	点検スイッチ		1	L-75-2	
7	ランプソケット	ユリア	4	K-5E	
6	バッテリー	4.8V 2300mAh	1	4N23DA	ME-2206EF-A _B 4C
5	インバーター		1	4F201HA	
4	安定器		2	FBG-21L-U7	承認 検図 設計 尺度 1/10 発行 . .
3	ウマ	SPG t1.2	2		LF-93520B
2	反射笠	SPCC t0.6	1	白色	
1	本体	SPG t0.5	1		NECライティング株式会社
番号	名称	材質	数量	備考	