

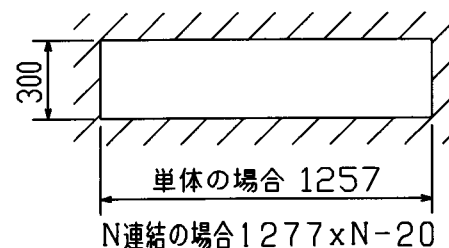


埋込連結使用例

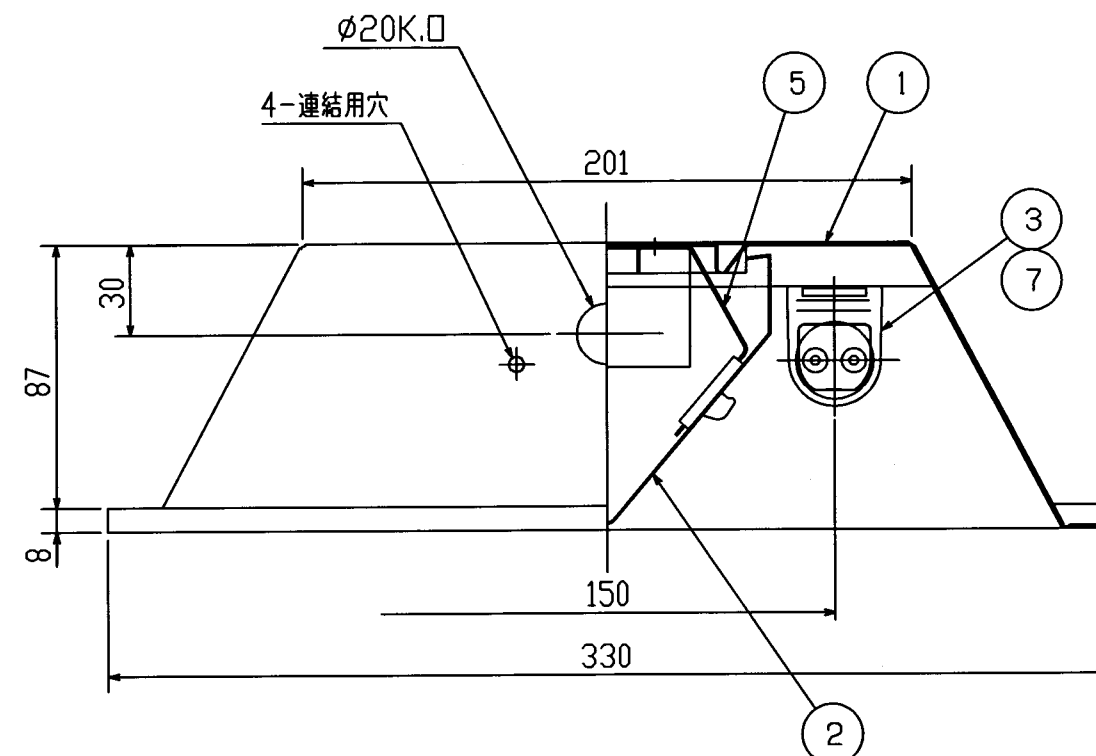

埋込穴寸法

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射笠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	CGC t0.6	白
3	ランプソケット	4	PBT	DFS-6225
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	反射板取付バネ	2	SUS t0.8	ボタン部: 6ナイロンガラス入り・白
6	安定器	1		インバータ (ランプ・電圧フリー)
7	ランプ	2		FHF32ワット

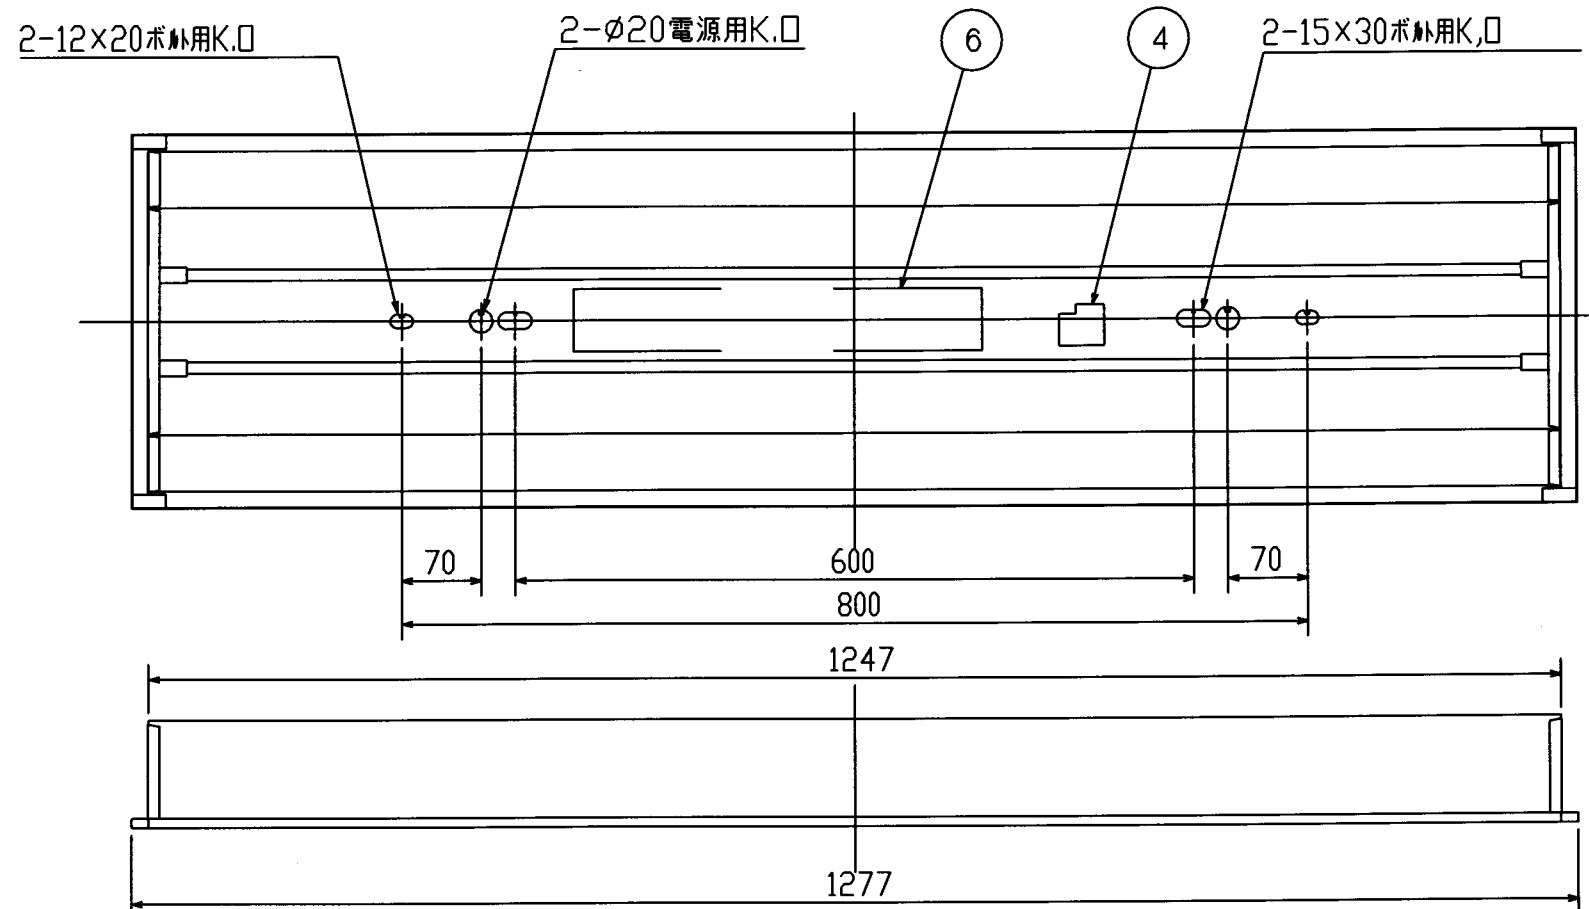


- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ (FHF32) 推奨器具です。
(定格出力点灯です。)
2. センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本



安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

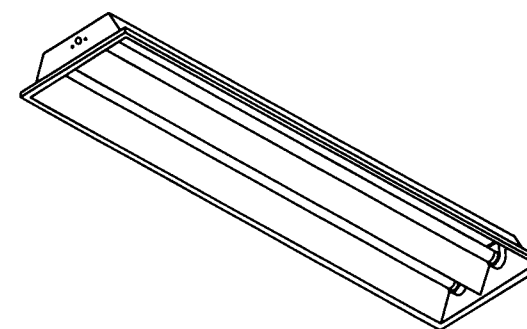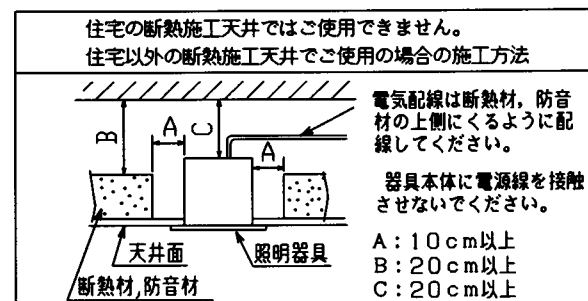

適用可能電圧 : 100 ~ 242V
器具重量 : 6.0kg
適合連結金具 : B 32262レンゲツカナグ

高調波ガイドライン適合品



ME32254MN -F42		殿	
尺 度	／・／	承 認	検 査
図 番	LF-97097	設 計	発 行
NECライティング株式会社			