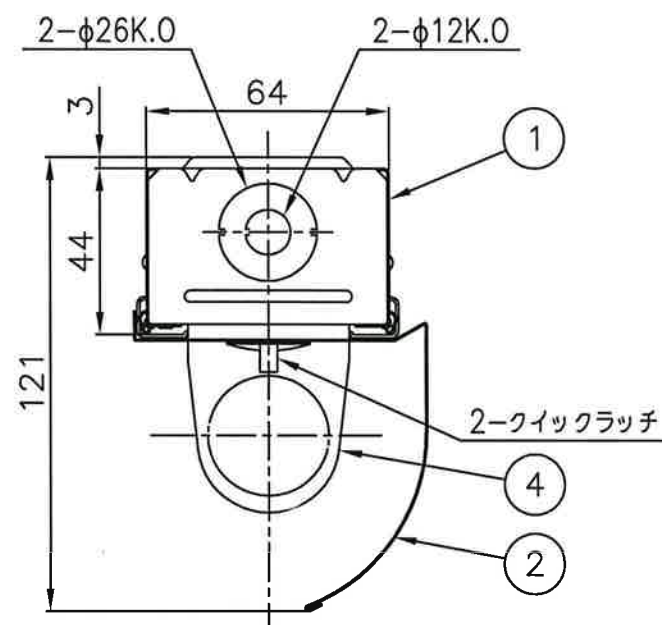


器具重量 : 2.0kg

Hf

適合ランプ

FHF32
FL40S (EX)
FL40SS (EX) / 37
FLR40S (EX)
FLR40S (EX) / 36

公共施設用器具	FBS5-321適合品 使用ランプ/FHF32
---------	-------------------------

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
 - ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
 - ・油煙のある場所では使用しないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
 - ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
 - ・本器具は、直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
 - ・適合ランプ以外は使用しないでください。
但し、センサなどと合わせて点滅回数が多くなる場合は、Hfランプ・FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプは、Hfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
 - ・商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。
事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。

10					殿					高出力固定形					
9															
8															
7															
6	ラ ン プ		1	FHF32ワット											
5	速結端子台	ナイロン	1	Y-3B(20A,300V)送り付	尺 寸	1/4・1/2	承 認		検 査	設 計		F D			
4	ランプソケット	PBT	2	W821T											
3	電子安定器		1	高出力固定形インバータ											
2	反 射 板	銅板 t0.4	1	高反射白色塗装											
1	本 体	銅板 t0.45	1	塗装亜鉛めっき銅板白色											
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	LF-97379B									発行	・ ・
NECライティング株式会社															