
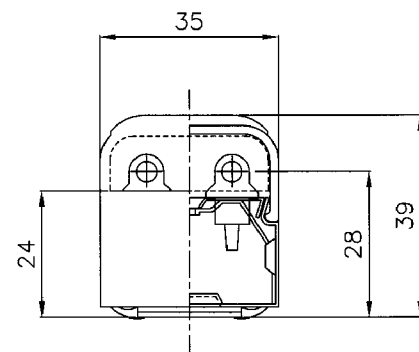
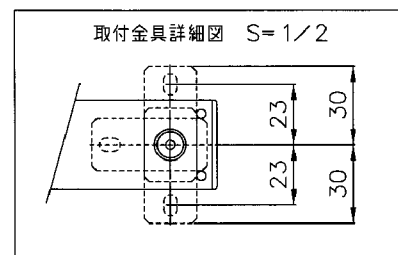


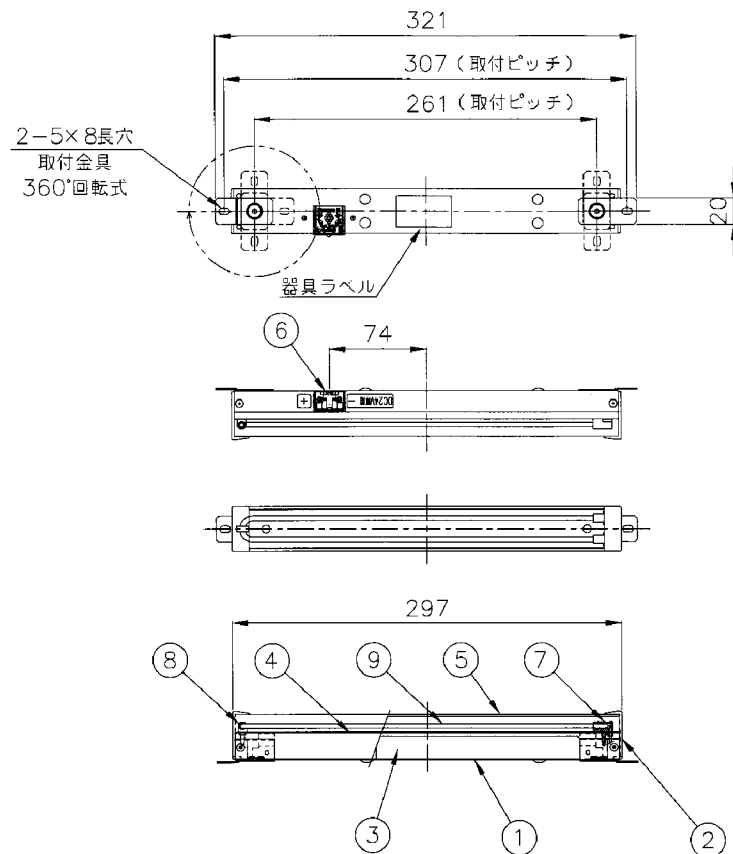

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の周囲温度範囲で性能保証するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、DC24V専用器具です。定格電源電圧以外では使用しないでください。特に定格の±5%の範囲の電圧で使用してください。範囲外では、インバータの短寿命等、故障の原因となります。
- 本器具の端子台は、DC電源の極性（＋と－）がありますので、電源の極性を正しく接続願います。本器具の端子台にDC電源の極性（＋と－）を逆接続した場合は、点灯しません。ただし、器具は故障することはありませんので正常に極性接続してください。
- AC電源電圧を印加しないでください。インバータが破損します。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は振動の激しい場所で使用しないでください。器具の故障や落下の原因となります。

定格電圧：DC24V
 定格電流：0.26A
 定格電力：6.2W
 器具重量：約0.3kg

使用上のご注意

- 電源は、別途ご用意願います。
- 点灯または消灯後にピシッピシッと音がする場合があります。材料または部品の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。
- 点灯直後は暗く、明るくなるまでに数分間かかります。

L ランプ色温度 3000K 器具全光束：315 lm

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9	U曲ランプ	ガラス	1	CCFL(567) Ø4
8	中央キャップ	シリコン	1	半透明
7	キャップ	シリコン	2	白
6	端子台	PP	1	N-4109 速結式
5	カバー	PMMA	1	透明
4	反射板	SPCC t0.5	1	高反射白色塗装
3	インバータ		1	DC24V
2	側板	PC	2	透明(一部消し)
1	本体	SPCC t0.6	1	白色塗装

電源別置 (DC 24V)			
MMC07201(3C) L-D24			
尺 1/4・1/1	承認	検 査	設 計
図 番	LF-97572B	F D	発 行
NECライティング株式会社			