

定格出力固定型


Hf



▲ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
絶縁不良による感電の原因となります。
○周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご利用ください。

適合ランプ	ランプ定格光束（本器具で使用した場合）
FHF32	3360lm/本（FHF32EX-N-X）
FLR40S/M/36	3000lm/本（FLR40SW/M/36）
FLR40S/M	2700lm/本（FLR40SW/M）
FL40SS/37	2950lm/本（FL40SSW/37）
FL40S	2790lm/本（FL40SW）

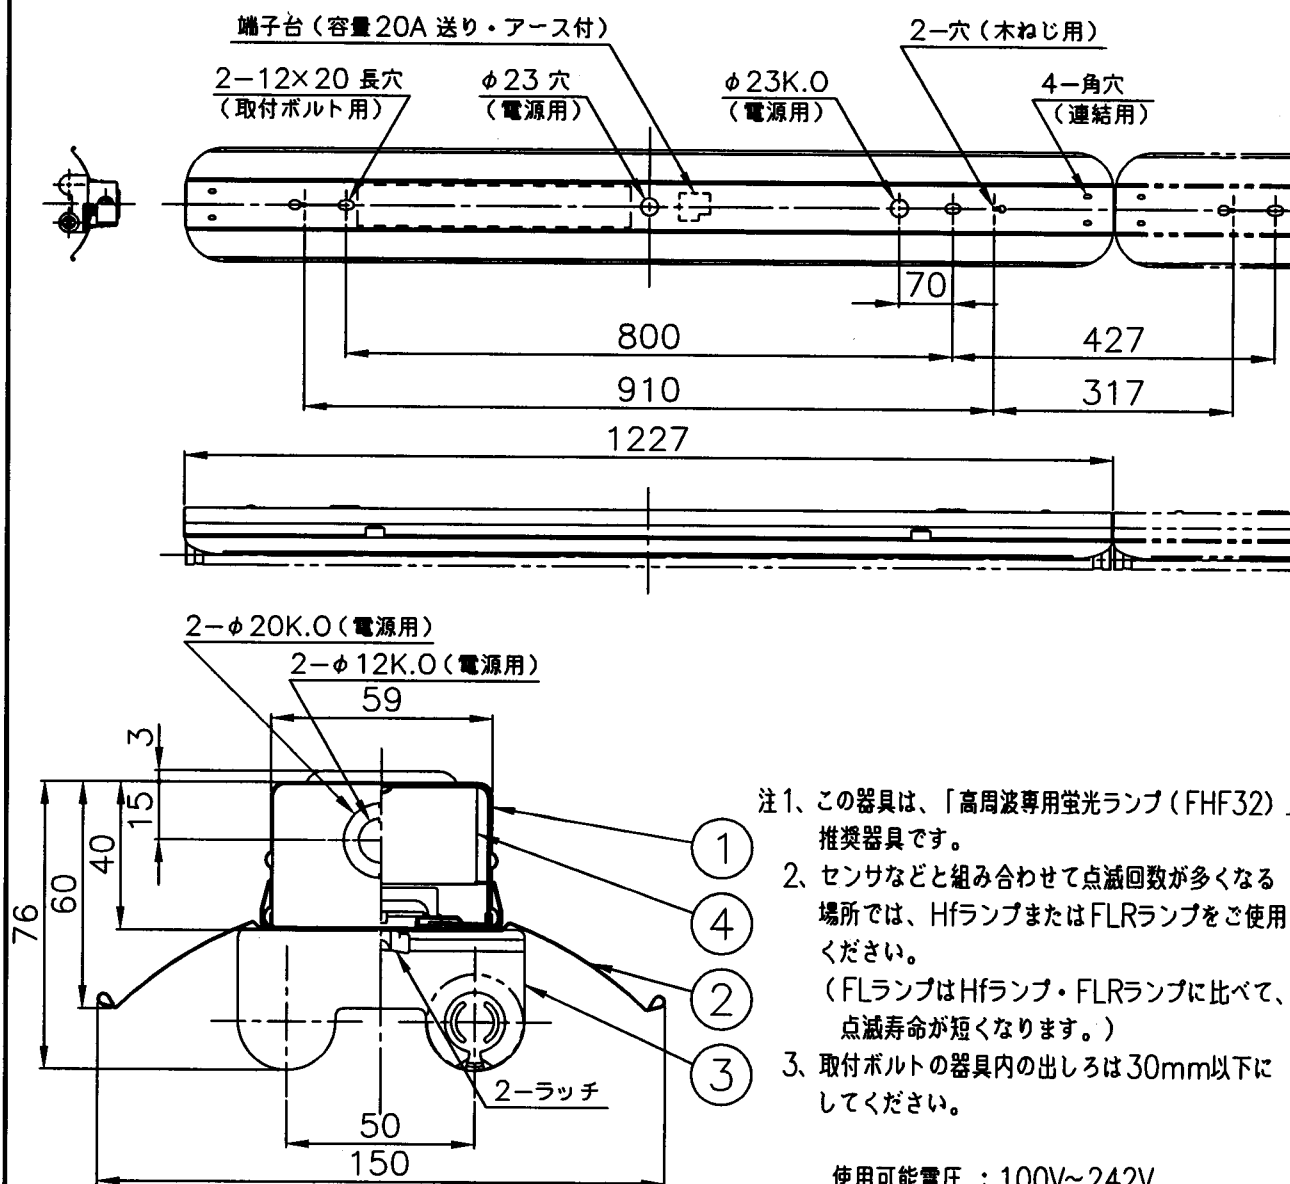



断面詳細図

- 注1、この器具は、「高周波専用蛍光灯ランプ（FHF32）」推奨器具です。
- 2、センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場所では、HfランプまたはFLRランプをご使用ください。
（FLランプはHfランプ・FLRランプに比べて、点滅寿命が短くなります。）
- 3、取付ボルトの器具内の出しろは30mm以下にしてください。


使用可能電圧：100V~242V

器具質量 : 約2.2kg


10					殿					MR-32250MN-F42		42107			
9															
8															
7															
6															
5					承認		検図		設計		尺度	1 / 10	発行	. .	
4	電子安定器		1												
3	ソケット	P B T	2	DFS-5301	LF-97066										
2	反 射 笠	CGC t0.35	1	白色											
1	本 体	CGC t0.35	1	白色											
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	F D		NECライティング株式会社								

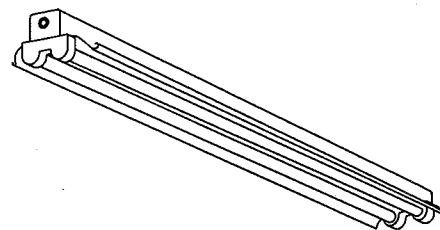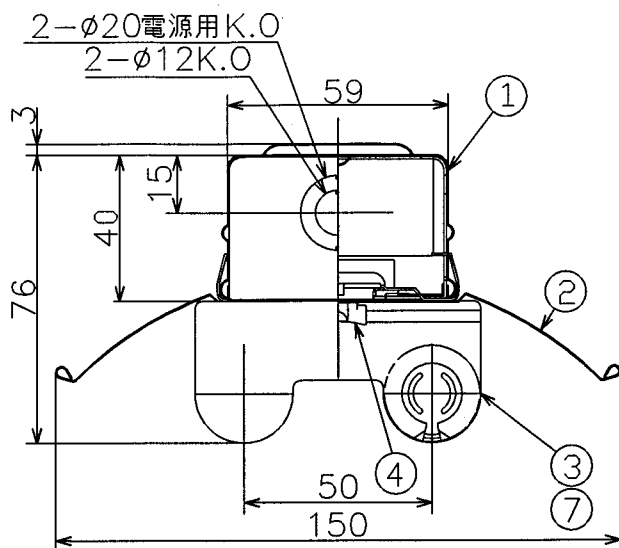

『グリーン購入法対象機種適合品』

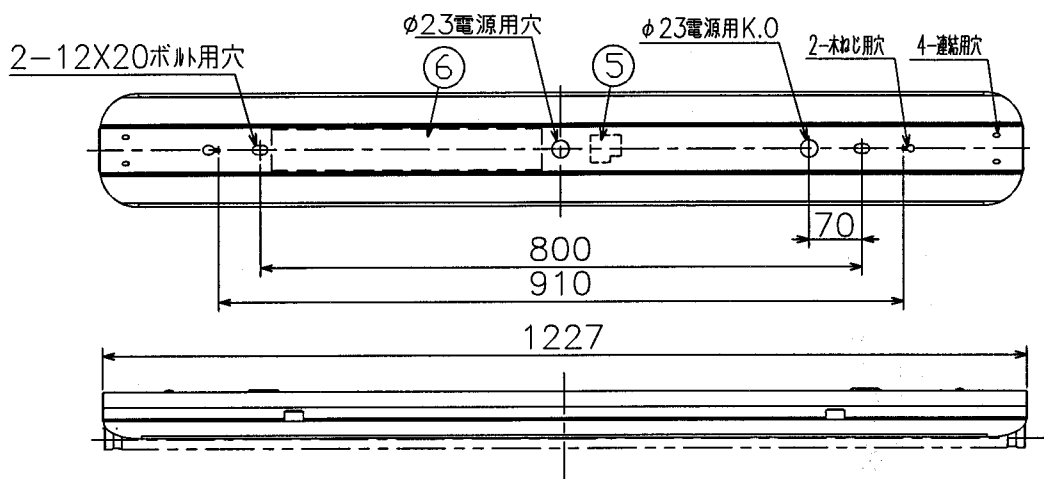


取付ボルトの器具内寸法



A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

直付連結使用例

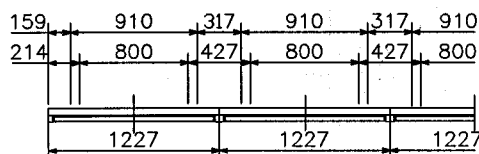

適合連結金具(直付用)B32260レンケツカナグ

組合せ形名	本 体	反射笠形名
MR32250MH-F42	MR32250MH-F42ホソタイ	MR-32250ハンシャガサ

注) 1.高周波点灯専用蛍光ランプ(FHF32)推奨器具です。(高出力点灯です.)
2.センサなどと組合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります.)

定格電圧(V)	100~242
重 量(kg)	1.5
適合ランプ	FHF32
	FLR40S/36
	FLR40S
	FL40SS/37
	FL40S

10				
9				
8				
7	ランプ		2	FHF32
6	インバータ		1	FIK10BMF064HSC21UT
5	端子台	PA	1	DFS-3621
4	ラッチ	PBT	2	
3	ランプソケット	PBT	2	DFS-5301
2	反射板	CGC t0.35	1	白
1	シャーシ	CGC t0.35	1	白
番号	名 称	材 質	数量	備 考

MR32250MH-F42

承認 検 図 設 計



尺 度 1/2・1/10

発行 . .

LF-97247

NECライティング株式会社