

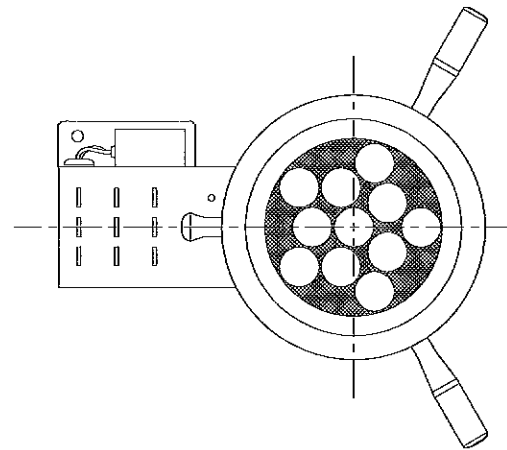
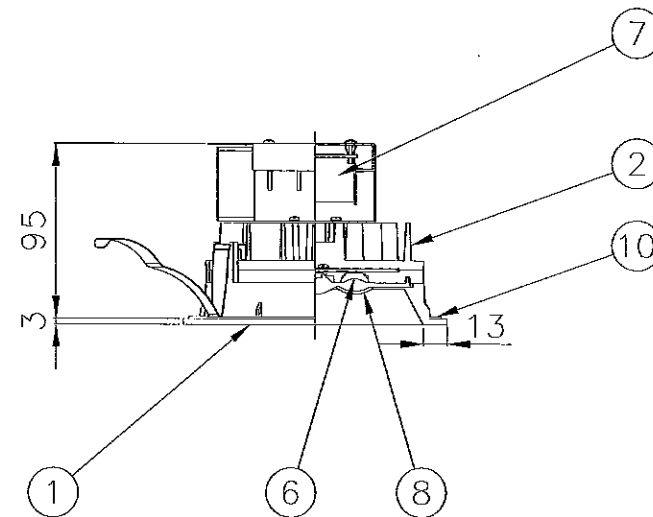
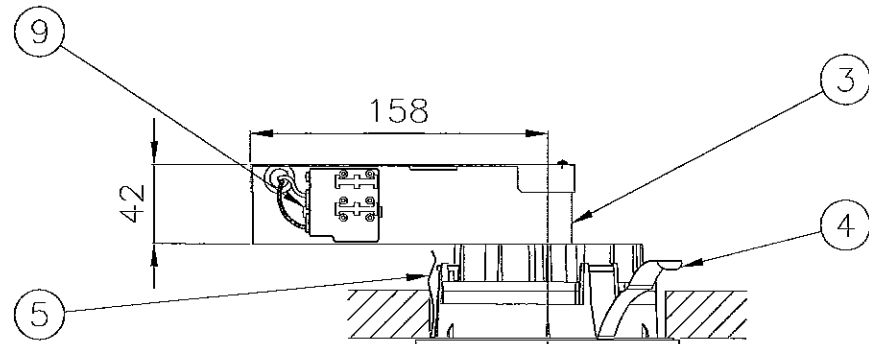
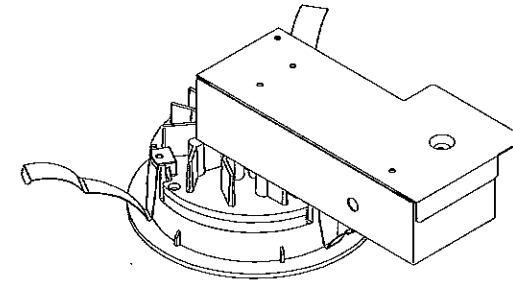
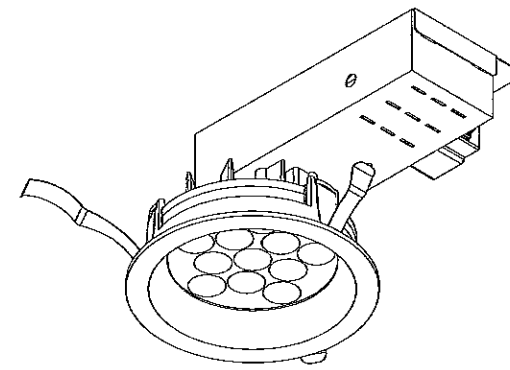


防雨形

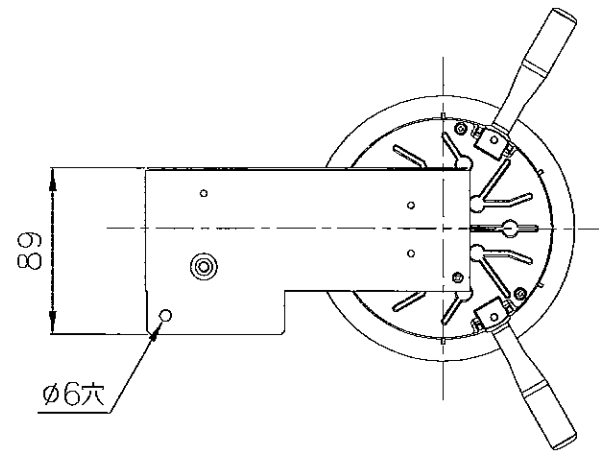

入力電圧	AC100~254V		
周波数	50/60Hz		
入力電流	100V 200mA	200V 110mA	254V 95mA
消費電力	13.0W		
1/2ビーム角 ※1	65度		
器具全光束 ※1	770 lm		
相関色温度 ※1	3000K		
演色評価数 (Ra) ※1	85		
器具重量	約1.0kg		

※1: この数値は保証するものではありません。




埋込穴寸法


取付天井材厚: 5~25mm

安全に関するご注意

- この器具は防雨形器具です。防湿形ではありません。サウナ・浴室など直接湯気のあたる場所や湿度が高くなる場所でご使用は故障の原因となります。また防湿形ではありませんので水中で使用しないでください。
- 天井の内側に湿気や水が入る場所での使用は故障の原因となりますので設置しないでください。
- 周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 本器具は、調光器との併用はできません。誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。
- 被照射面とは10cm以上離してください。



- 天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。落下・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

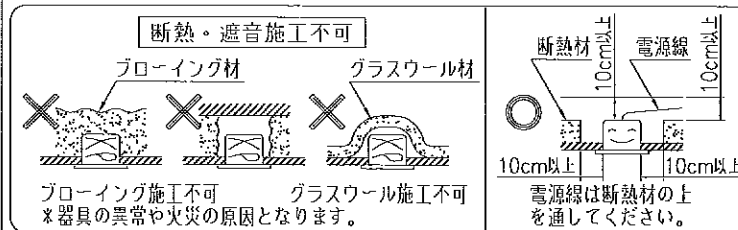

- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。但し、本器具同士の連結数は30台までです。

使用に関するご注意

OLED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。

10	枠パッキン	EPT単発泡	1	白色	防雨形LEDダウンライト MRD32401(RP)W/L-9	FHT24相当 白熱100W相当 高効率タイプ 電球色タイプ
9	端子台		1	送り付・アース付		
8	レンズ	PC	1	透明		
7	電源		1			
6	LEDユニット		1	LED: 11個		
5	板バネ(小)	SUS t0.4	1		尺 寸 1/4" / 承 認 山本 検 図 大野 設 計 松岡 F D	発行
4	板バネ(大)	SUS t0.4	2			
3	電源ケース	SPC t0.8	1			
2	本 体	アルミダイキャスト	1			
1	枠	アルミダイキャスト	1	白色塗装		
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社	