
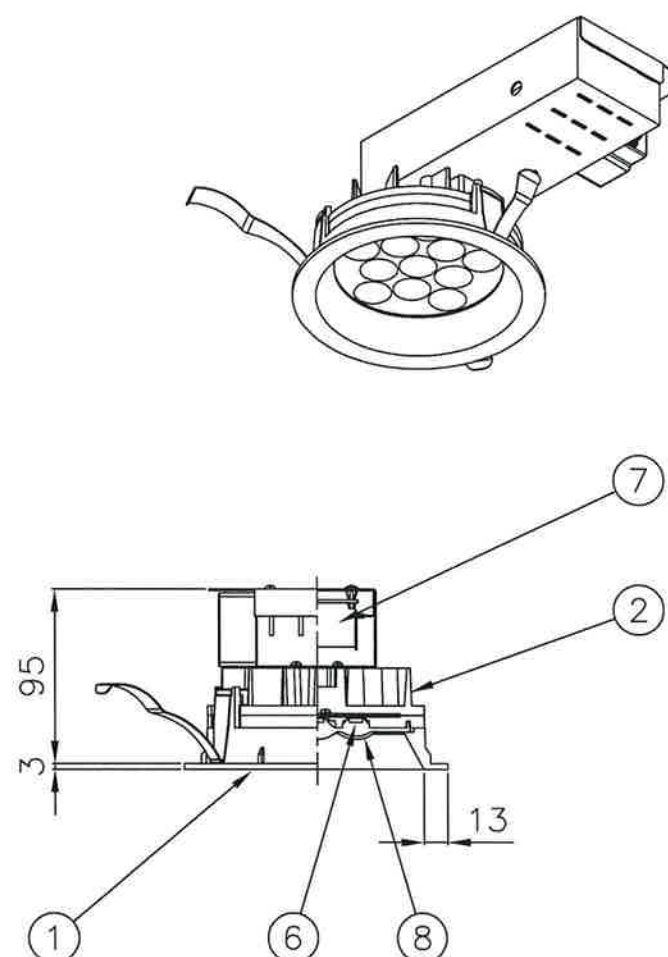
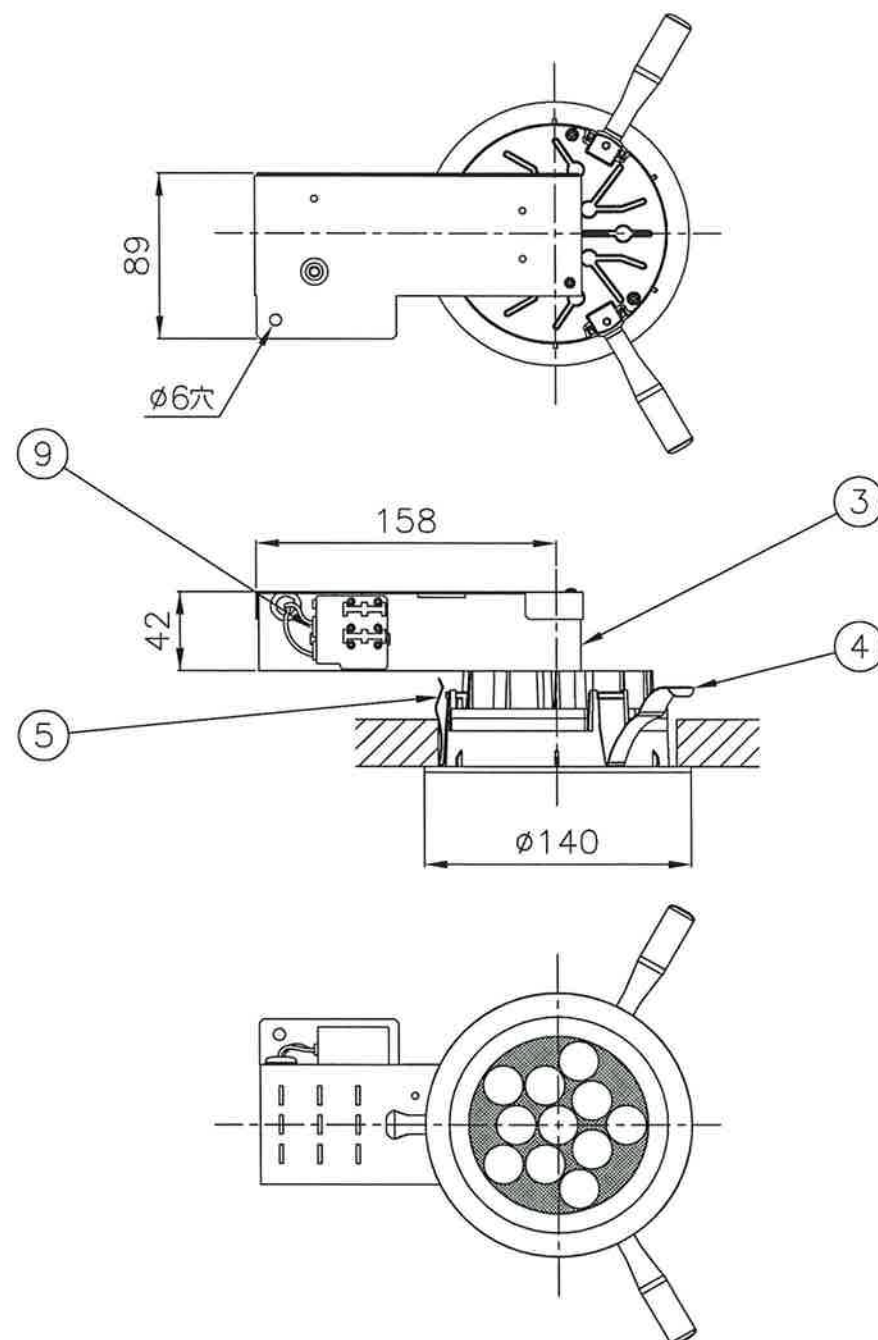


入力電圧	AC100~254V		
周波数	50/60Hz		
入力電流	100V	200V	254V
	200mA	110mA	95mA
消費電力	13.0W		
1/2ビーム角 ※1	65度		
器具全光束 ※1	770 lm		
相関色温度 ※1	3000K		
演色評価数 (Ra) ※1	85		
器具重量	約1.0kg		

※1: この数値は保証するものではありません。




埋込穴寸法


取付天井材厚: 5~25mm

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 本器具は、調光器との併用はできません。
誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。
- 被照射面とは10cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。
落下・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

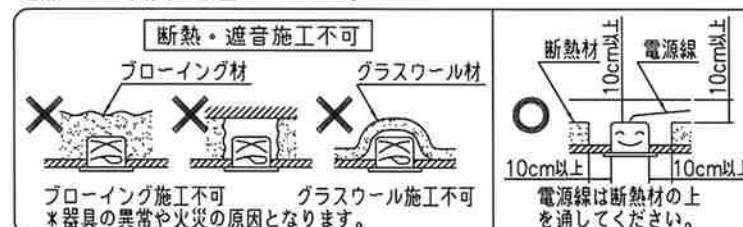

- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
但し、本器具同士の連結数は30台までです。

使用に関するご注意

○LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。

10					殿					FHT24相当 白熱100W相当 高効率タイプ 電球色タイプ		
9	端子台		1	送り付・アース付	屋内用LEDダウンライト MRD32401W/L-9							
8	レンズ	PC	1	透明								
7	電源		1									
6	LEDユニット		1	LED: 11個								
5	板バネ (小)	SUS t0.4	1		尺 度 図 番	1 4 ・ /	承 認	検 図	設 計	大 野	F D	
4	板バネ (大)	SUS t0.4	2									
3	電源ケース	SPG t0.8	1		LF-97597B					発 行	・ ・	
2	本 体	アルミダイキャスト	1									
1	枠	アルミダイキャスト	1	白色塗装	NECライティング株式会社							
番号	名 称	材 質	数 量	備 考								