

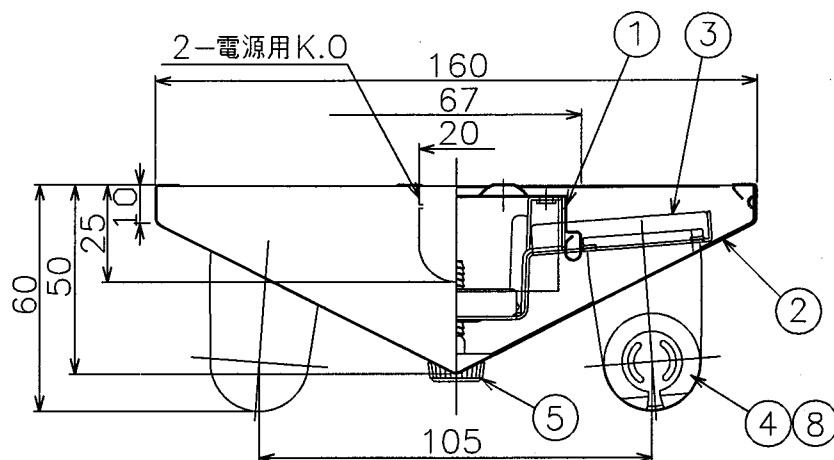


『グリーン購入法対象機種適合品』
連結ガイド付

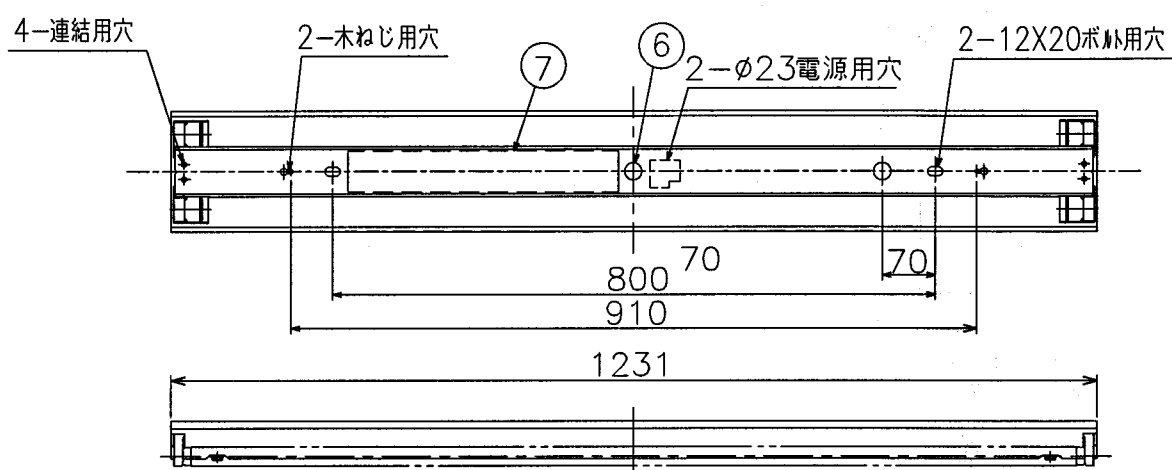


取付ボルトの器具内寸法



A寸法は30mmを超えないようにして下さい。

直付連結使用例

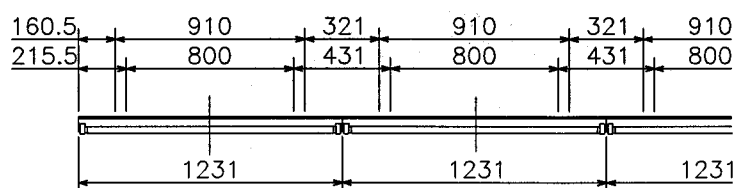

- 注) 1.高周波点灯専用蛍光灯ランプ(FHF32)推奨器具です。(高出力点灯です。)
2.センサなどと合わせて点滅回数が多くなる場合は
Hfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

定格電圧 (V)	100~242
重 量 (kg)	2.0
適合ランプ	FHF32
	FLR40S/36
	FLR40S
	FL40SS/37
	FL40S

10					殿					TEL-403	
9											
8	ランプ		2	FHF32	MV32250MH-F42						
7	インバータ		1	FIK10BMF064HSC21UT							
6	端子台	PA	1	DFS-3621	承認					発行	
5	pushスクリュー		2	(反射板に装着)							
4	ランプソケット	PBT	4	DFS-5207	検図	設計	尺度	1/2・1/10	・		
3	ソケット取付金具	SGC	2		大西	山本	藤原				
2	反射板	CGC t0.35	1	白				LF-97244			
1	シャーシ	SGC t0.4	1								
番号	名 称	材 質	数量	備 考	NECライティング株式会社						