
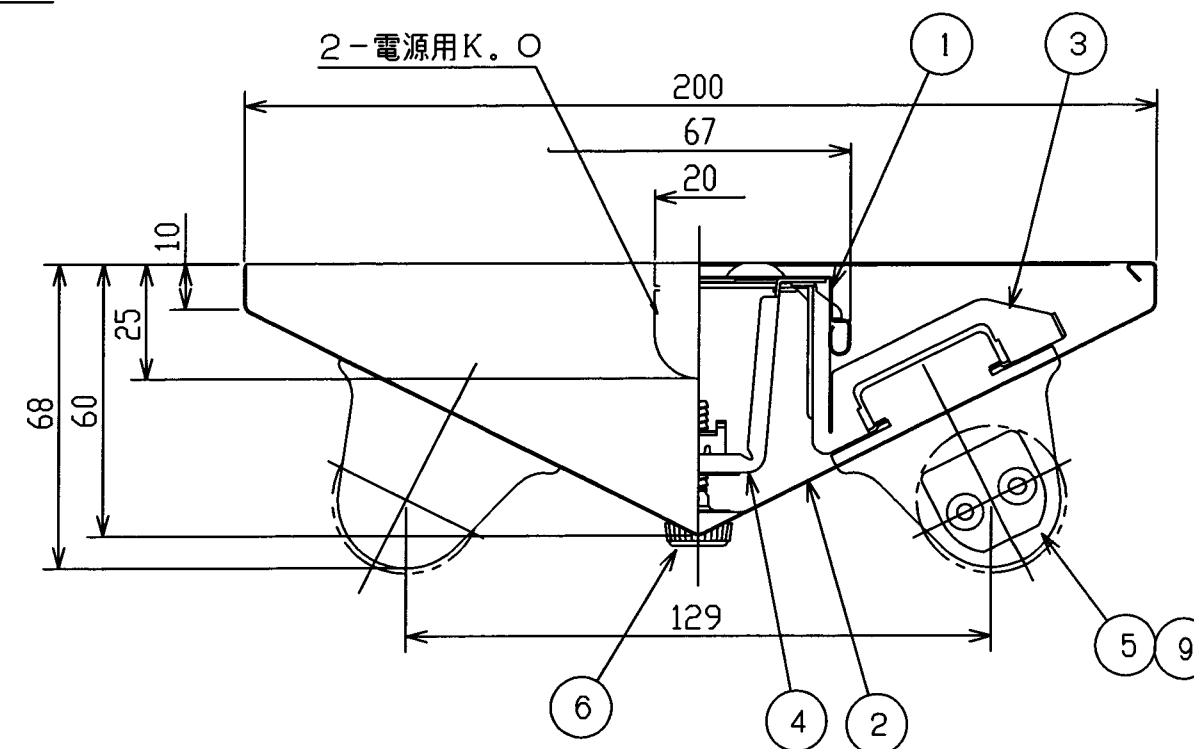


直付連結使用例

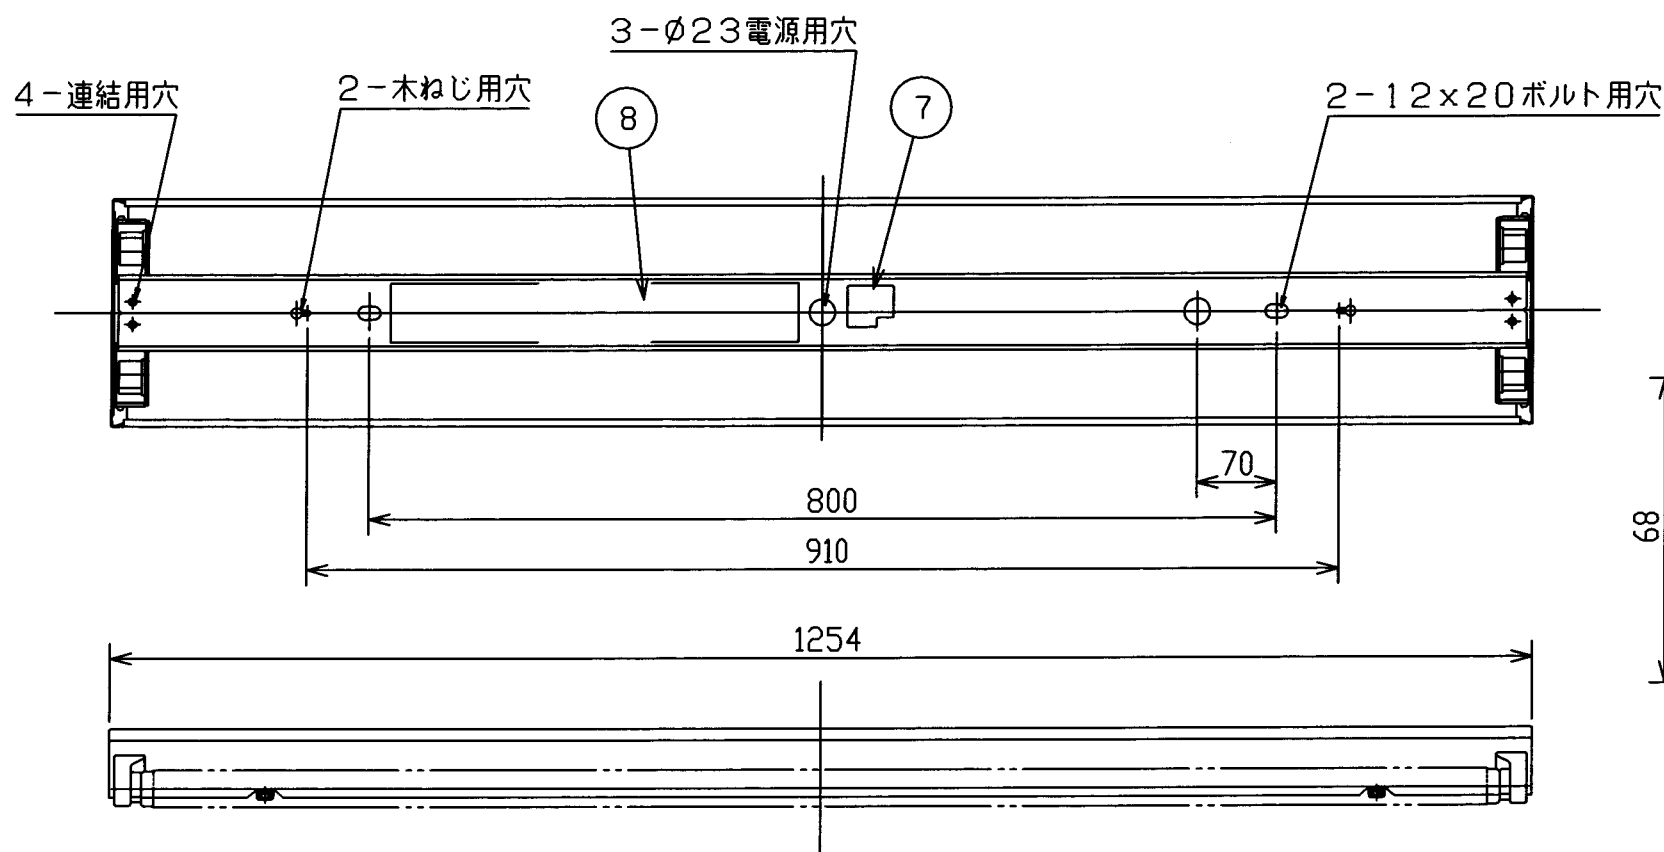


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.4	
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	反射板取付金具	2	SGC	
5	ランプソケット	4	PBT	DFS-6224
6	プッシュスクリュー	2		(反射板に取付)
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	安定器	1		インバータ(ランプ・電圧フリー)
9	ランプ	2		下表参照

注) 1. 高周波点灯専用ランプ(FHF32)推奨器具です。

2. センサなどと合わせて点滅回数が増える場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性
ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。
指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

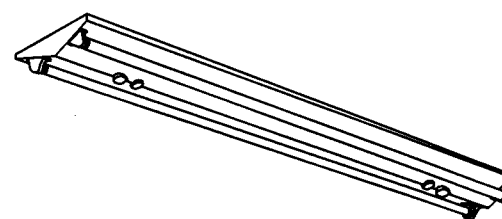

連結ガイド付
適用可能電圧 : 100 ~ 242V
器具質量 : 3.0kg

適合ランプ	定格光束
FHF32	3520lm/本
FLR40S/36	3000lm/本
FLR40S	2700lm/本
FL40SS/37	2950lm/本
FL40S	2800lm/本

高調波ガイドライン適合品



MV32252MN-F42		F D	
尺 寸 図 番	承認 検 査 計	設計 計	発行
LF-97086			
NECライティング株式会社			