


配線ダクト取付スポットライト

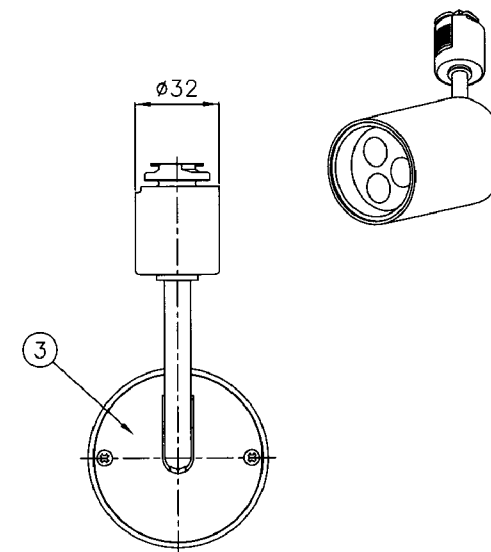

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	80mA
消費電力	3.8W
ビーム角 ※1	22度
器具全光束 ※1	242 lm
相関色温度 ※1	5100K
演色評価数 (Ra) ※1	70
近接照射限度	10cm
器具重量	約0.5kg

※1: この数値は保証するものではありません。

10				
9				
8				
7	ダクトプラグ	PC	1	白色
6	レンズ	PC	1	透明
5	インバータ		1	AC100V入力
4	LEDユニット		1	高効率・白色タイプ
3	裏板	アルミダイキャスト	1	黒色塗装
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白色塗装
1	本体	アルミダイキャスト	1	白色塗装(内面黒色塗装)
番号	名 称	材 質	数 量	備 考

殿					白色タイプ	
屋内用LEDスポットライト					中角	
MWD14001W/W-1					高効率タイプ	
尺 度	1/2	承 認		検 査	設 計	F D
図 番	LF-97410				発 行	.
NECライティング株式会社						