
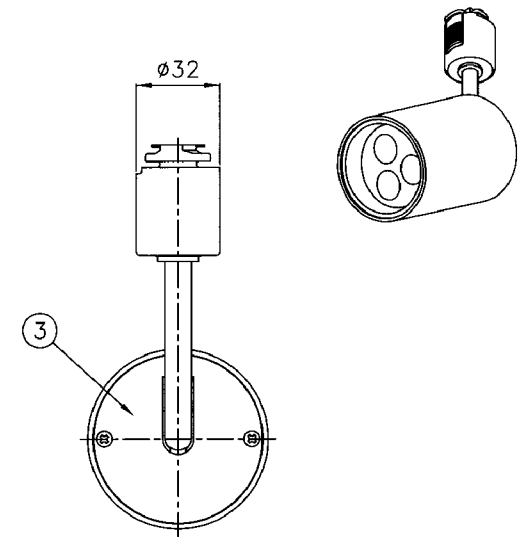


使用に関するご注意

OLED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。

配線ダクト取付スポットライト

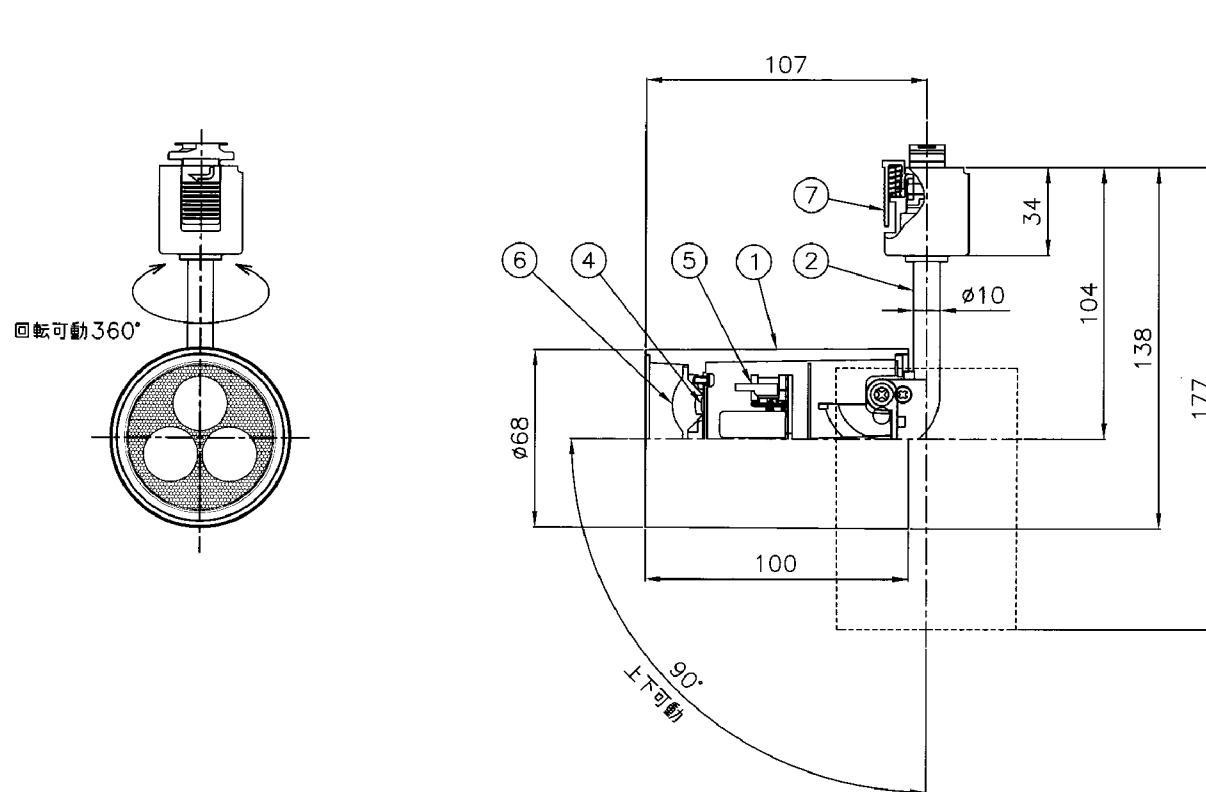


入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	80mA
消費電力	3.8W
ビーム角 ※1	52度
器具全光束 ※1	191 lm
相関色温度 ※1	3000K
演色評価数 (Ra) ※1	70
近接照射限度	10cm
器具重量	約0.5kg

※1: この数値は保証するものではありません。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 本器具は、調光器との併用はできません。誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。

- 配線ダクト取付専用器具です。指定以外には取り付けないでください。落下・火災の原因となります。
- 被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。



番号	名称	材質	数量	備考
10				
9				
8				
7	ダクトプラグ	PC	1	白色
6	レンズ	PC	1	透明
5	インバータ		1	AC100V入力
4	LEDユニット		1	高効率・電球色タイプ
3	裏板	アルミダイキャスト	1	黒色塗装
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白色塗装
1	本体	アルミダイキャスト	1	白色塗装(内面黒色塗装)

殿					電球色タイプ	
屋内用LEDスポットライト					広角	
MWD14002W/L-1					高効率タイプ	
尺度	1/2・/	承認	検印	設計	FD	
図番	LF-97415				発行	
NECライティング株式会社						