

非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用型


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号 LAFS-11




階段通路誘導灯

型式認定番号
3AF-35




2-1 2X20長尺
(直付用)





安全に関するご注意

○一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
絶縁不良による感電の原因となります。
○周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご使用ください。

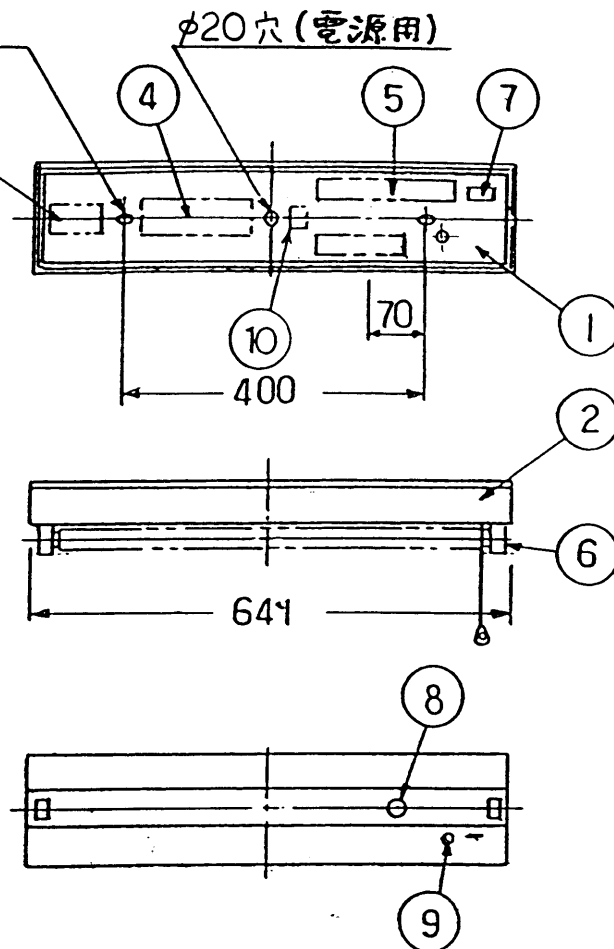

-B4C	100V	60Hz
-A4C	100V	50Hz
起動方式	電圧	周波数

- この器具は非常時FL20S(SS/18)×1が点灯します。
平常はFL20S(SS/18)×1が点灯します。
- 平常点灯方式はグロースタート式です。
- 交換用蓄電池の品番は 4N23AA です。
- 蛍光灯を点滅させず常時点灯で使用する場合は図1のように端子台の赤線と黒線を結んで結線してください。
この場合回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 平常時に蛍光灯を点滅させる場合は屋内配線を図2のようにしてください。スイッチは赤線に接続してください。
(誘導灯として使用される場合、図2のように結線される場合は所轄消防署の了解を得てください)
- 器具重量 2.2Kg

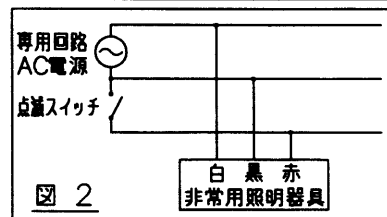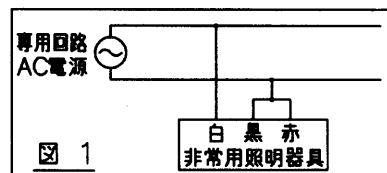

10	端 子 台		1	20A 300V	殿	非常灯・階段通路誘導灯兼用型 FL20W1灯V1型(55%)	MZV-2111-A ₄ C _B	承認	検 図	設 計	尺 度	1 / 10	発行	. .
9	充電モニター	LED	1	緑 色										
8	グロースタータ		1	FG-1E	大西	山内	大西	LF-93523B						
7	点検スイッチ		1	L-75-2										
6	ランプソケット	ユリア	2	K-158-7	F D	NECライティング株式会社								
5	バッテリー	4.8V 2300mAh	1	4N23AA										
4	インバーター		1	4F201HA	大西	山内	大西	LF-93523B						
3	安定器		1	FB8-21L-U7										
2	反射笠	フルコート 10.4	1	白 色	F D	NECライティング株式会社								
1	本 体	SPG t0.5	1											
番号	名 称	材 質	数 量	備 考										