


天井切込穴 220×1235
連続取付切込穴 220×(1253×N-18)
(Nは器具台数を示す)

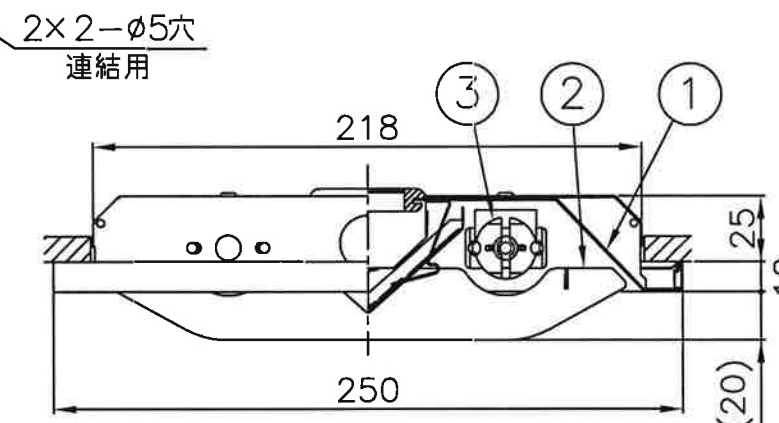


断面詳細図
(1 / 3)

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・補強のない天井には取り付け
ないでください。
指定外取付けは、火災・器具落下の原因となります。
- ・点灯始動保証温度は－5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続
使用はランプ光束の低下やランプ短寿命の原因となります。
- ・油煙のある場所では使用しないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。

- ・断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。



- ・電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。

遮光角 : 横方向 15度
縦方向 15度

FHF32

公共施設用器具	FRL10A-322適合品	使用ランプ / FHF32
---------	---------------	---------------

10					殿 タイマー内蔵自動調光システム（Cチャンネル回避形） 初期照度補正形 ME32229（LSM）－K9					高出力固定形			
9													
8													
7													
6													
5					尺 寸 1/5・/	承 認		検 査		設 計		F D	
4	電子安定器		1	2灯用									
3	ランプソケット		4	L671T									
2	ルーバ	鋼板 t0.8,0.6	1	高反射白色塗装									
1	本 体	鋼板 t0.6	1	高反射塗装亜鉛メッキ鋼板白色	図 番	LF－97514B					発 行	・ ・ ・	
番号	名 称	材 質	数 量	備 考									
NECライティング株式会社													