



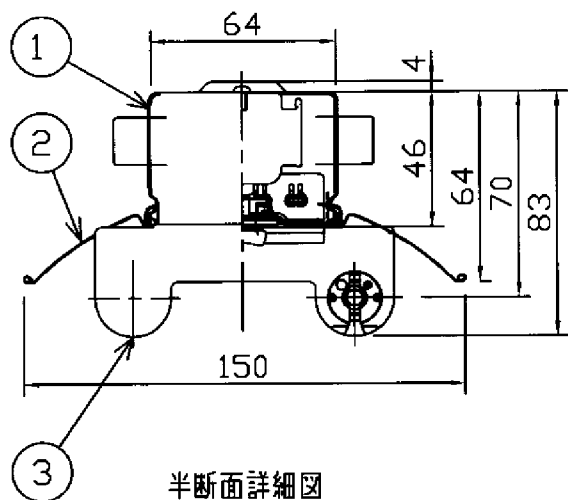

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 密集取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。

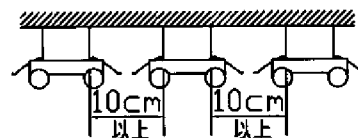

●安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線をする場合は、耐熱性のある電線を使用する、又は電線の熱保護を行ってください。
過熱による感電、火災の原因となります。

電線の耐熱温度
(75℃)

電線の耐熱温度
t75℃

10					殿	MR-2261-A B	承認	検図	設計	尺 ／	発行	・
9												
8												
7												
6												
5												
4	安定器		2									
3	ランプソケット	PBT	2	NZ0117								
2	反射笠	銅板 t0.35	1	高反射白色粉末塗装								
1	本体	銅板 t0.4	1	高反射白色粉末塗装								
番号	名称	材質	数量	備考	FD	NECライティング株式会社						