


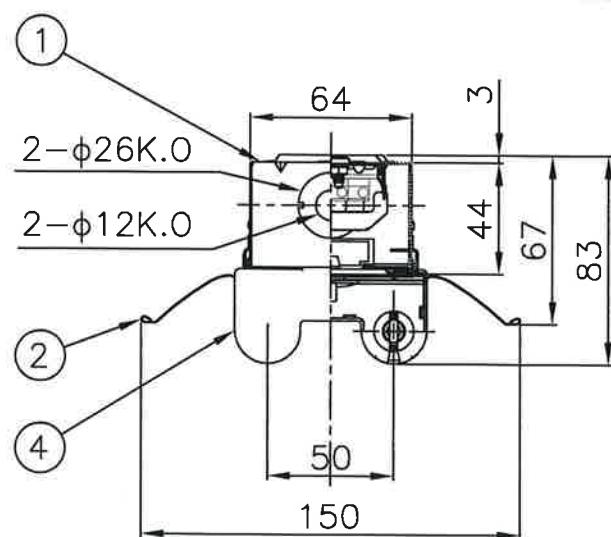

FHF32

- ランプ交換は器具単位で行ってください。
多灯用器具の場合、ランプ1本だけの交換では適正な照度が得られません。

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 ・定格電源電圧以外では使用しないでください。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 | <ul style="list-style-type: none"> ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ・適合ランプ以外は使用しないでください。 ・油煙のある場所では使用しないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。 ・商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。 |
|---|---|

10					MR32229-J9							初期照度補正形 定格出力固定形	
9													
8													
7													
6	ランプ		2	FHF32W	尺 寸 図 番	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$	承 認		検 査		F D	発 行	
5	速結端子台	ナイロン	1	Y-3B(20A,300V)送り付									
4	ランプソケット	PBT	2	L712T									
3	電子安定器		1										
2	反射板	銅板 t0.35	1	高反射塗装銅板白色									
1	本体	銅板 t0.45	1	塗装銅板白色	LF-97682C								
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社								