


※本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

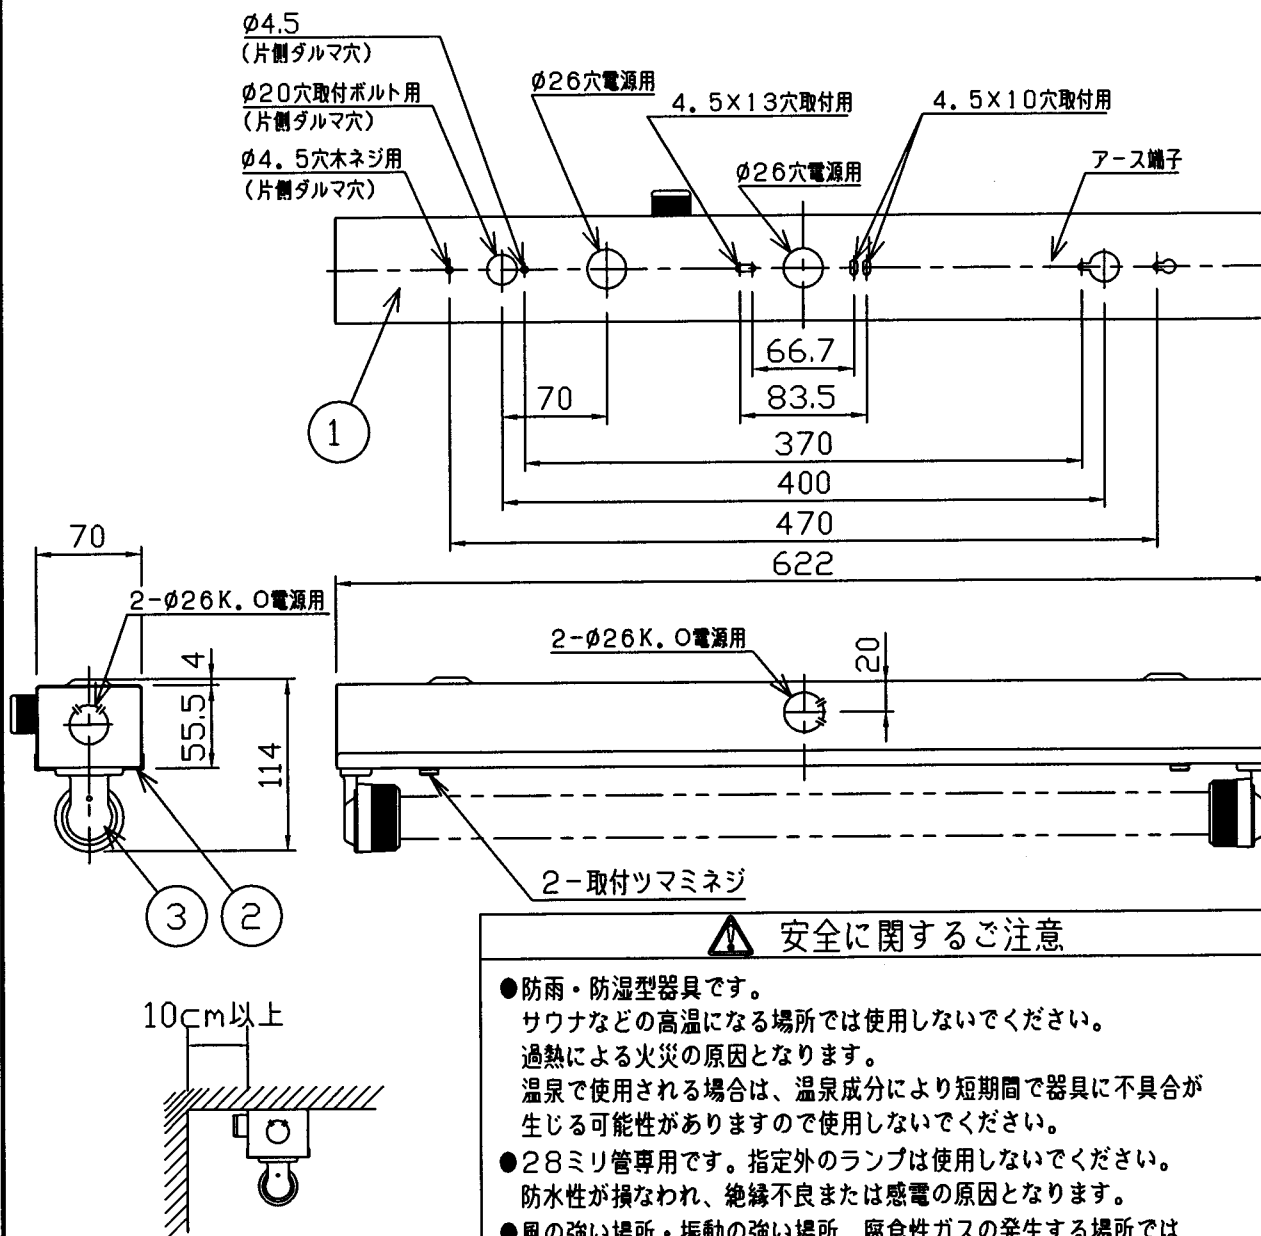


(使用上のご注意)

1. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
2. グローランプ交換の際に壁面から10cm が必要です。
3. 取付ツマミネジは+ドライバー等で十分に締めつけてください。

器具重量：約1.5kg

 安全に関するご注意

- 防雨・防湿型器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性がありますので使用しないでください。
 - 28ミリ管専用です。指定外のランプは使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
 - 風の強い場所・振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - 密集取り付けしないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - 安定器を内蔵している側のエンドK。○は使用しないでください。
電線が過熱し感電・火災の原因となります。
- 連結される場合の送り配線は必ず天井面を通して行なってください。
- 
- The diagram illustrates the required clearance for the lighting fixtures. Two rectangular fixtures are shown hanging from a ceiling. Below each fixture, a vertical dimension line with horizontal end caps indicates a minimum clearance of 10cm from the ceiling surface. The text '10cm以上' is written next to the dimension line.

このK。Oは使用できません

安定器

10					殿
9					
8					
7					
6					
5					防雨・防湿型器具 M-2165-A B
4	安定器		1		承認
3	ランプソケット	PP	2		検図
2	反射笠	亜鉛鋼板 t0.4	1	ホワイトポリエステル塗装	設計
1	本体	亜鉛鋼板 t0.4	1	ホワイトポリエステル塗装	尺度
番号	名称	材質	数量	備考	   LF-97198
					発行 . .
					F D NECライティング株式会社