


器具重量 : 2.0kg

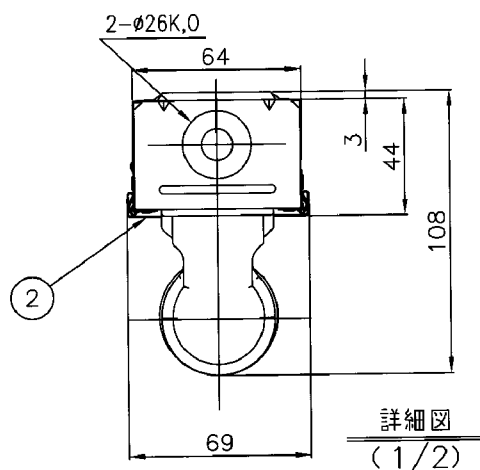

安全に関するご注意	
・防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。過熱による火災の原因、絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。 ・天井直付専用器具です。指定方向以外の取付はできません。落下・火災の原因となります。 ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。 ・25.5mm管専用です。指定外のランプは使用しないでください。防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。 ・ランプ装着時はソケットキャップを確実に締め付けてください。締付けが不完全な場合、水、水気の浸入により感電・落下の原因となります。 ・器具取付面に凹凸（タイル貼りなど）がある場合には、防水シール剤で器具周辺の隙間を埋めてください。また、取付面より水の浸入がないように設置工事をしてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因になります。	・点灯始動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用はランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。 ・油煙のある場所では使用しないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。 ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。 ・電源線と口出線の接続は十分な防水処理をしてください。不十分の場合は、絶縁不良による漏電・感電の原因となります。 ・軒下などの屋外で使用になれます。それ以外の屋外での使用はお避けください。また、器具背面より水がかかる場所に取付けないでください。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 ・定格電源電圧以外では使用しないでください。 ・器具隙間は10cm以上離し、器具周辺温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。過熱による故障の原因となります。

10					殿					高出力固定形		
9					単台(トラフ)形(防雨・防湿形)							
8					MM32127(MP) -H9							
7												
6												
5					尺 1/5	度	承認	検 査	設 計	前 田	F D	
4	電子安定器		1	1灯用(防水ケース入り)	LF-97441					発行	・ ・	
3	ランプソケット		2	L521TC/HF(耐湿形25.5mm径用)								
2	反 射 板	銅板 t0.35	1	高反射塗装亜鉛めっき銅板白色								
1	本 体	銅板 t0.45	1	塗装亜鉛めっき銅板白色								
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社							