



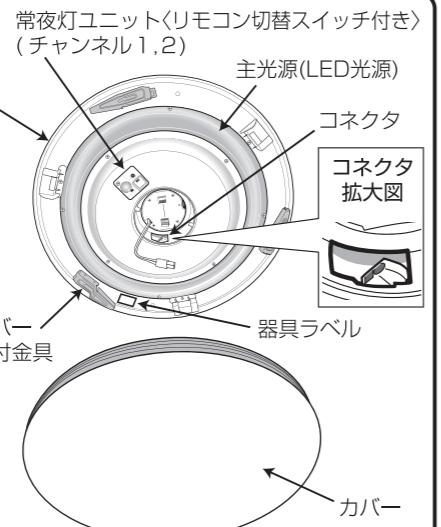


## 各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通品図です。機種によってカバー形状が異なる機種もあります。

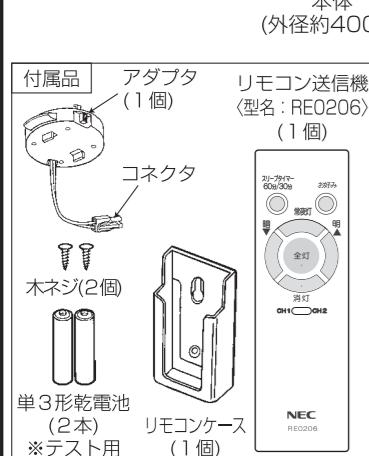


## 取り付けできない天井

1. 下図の天井には取り付けできません。

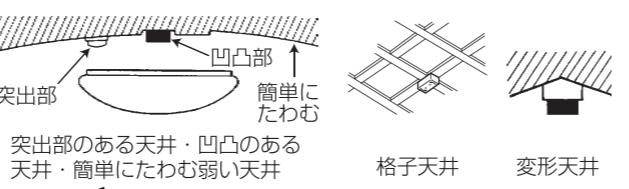


### 要チェック ! 必ず守る


〈竿縁天井に取り付ける場合〉



● 竿縁の幅が上記の範囲内であること




注) 下記の竿縁天井では、取り付けできません。




NEC製LEDシーリングライトは、別売りの竿縁・傾斜天井用アダプタ(699-8492)を使用していただくことで竿縁天井や傾斜天井に取り付けることができます。  
※取付方法については、竿縁・傾斜天井用アダプタ(別売)の説明書をお読みください。

注) 木ねじ2本で取り付ける方法のため、天井に穴があきますので、ご注意ください。

2. 下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

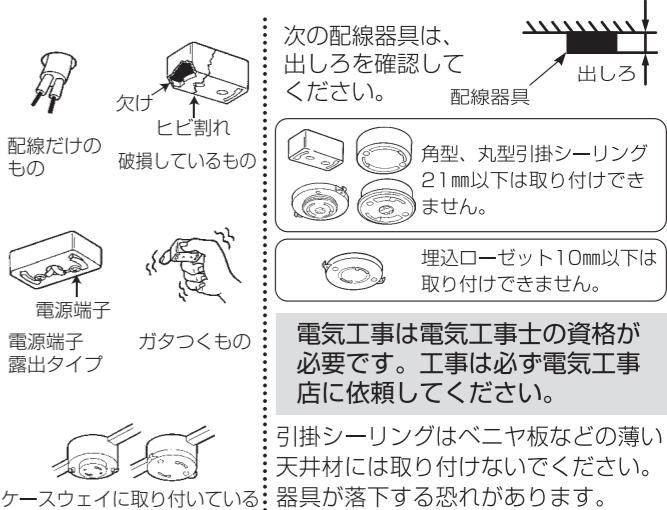

次の配線器具は、出しろを確認してください。



埋込ローゼット10mm以下は取り付けできません。

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

## 取付上のご注意

### ! 注意

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器やセンサースイッチが接続されている場合、LEDが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあります。接続されている場合は必ず調光器やセンサースイッチを取り除いてください。(調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。)

### 注意

器具裏面についている黒いスponジ(3コ)は、取り外さずにご使用ください。




## 器具の取付方法

### 1. 天井の引掛シーリングを確認し、アダプタを取り付ける

取り付け可能な引掛シーリング  
(下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。)

- ガタつきや破損がないことを確認する。
- アダプタの引掛け金具を引掛けシーリングに挿入し、右(矢印方向)にカチッときがするまでまわしてください。

引掛けシーリングの形状によって取付方法が異なります。

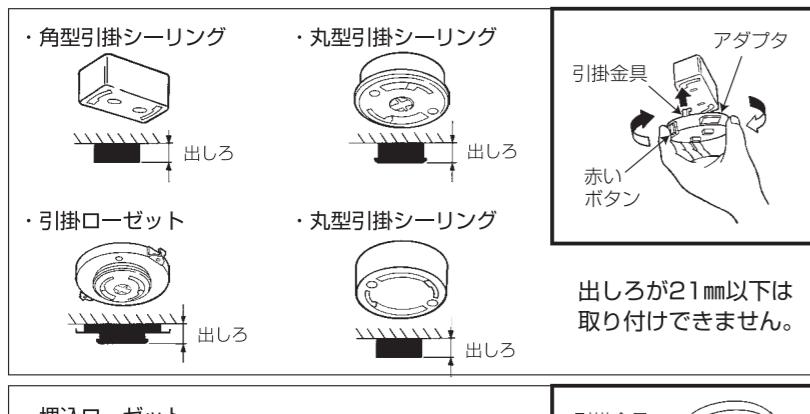

### 重要ポイント

取り付け後、赤いボタンを押さずに左に回して、はずれないことを確認してください。

### 警告

出しろが10mm以下は取り付けできません。


落下のおそれあり  
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

## 器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行ってください。

### 2. 本体を取り付ける

#### ① 1段押上げ (仮固定)

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。

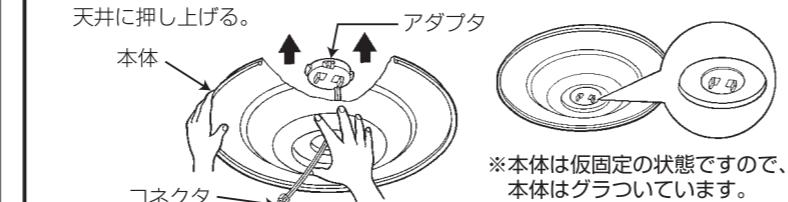

※本体は仮固定の状態ですので、本体はグラついています。

#### ② 2段押上げ (取付完了)

さらに強く押し上げる。

### 重要ポイント


### 要チェック

- ① 本体中央部のアダプタの赤マーク(2ヶ所)が完全に見え、アダプタのツメ(2ヶ所)が完全に出ていていることを確認する。
- ② 本体のグラつきがないことを確認する。

これで本体の取り付けは完了です。

#### ① 1段押上げ (取付完了)

コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。アダプタ

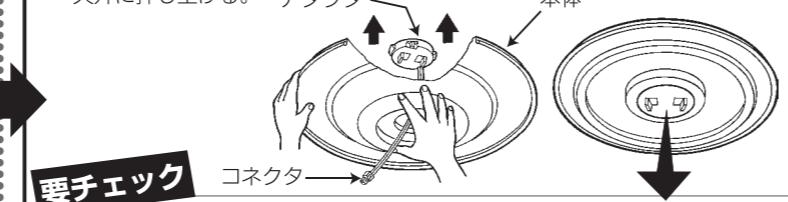

### 要チェック


- ① 本体中央部のアダプタの赤マーク(2ヶ所)が完全に見えていることを確認する。
- ② 本体のグラつきがないことを確認する。

これで本体の取り付けは完了です。

### 3. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込んでください。

★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタを引っ張り抜けないことを確認してください。




### 4. チャンネルを設定する

#### ■ 1台のみ操作する場合

器具本体側のチャンネルとリモコン送信機チャンネルを同じチャンネルに合わせてください。

(出荷時のチャンネルは、器具本体側・リモコン送信機共、チャンネル1に設定されています。)



#### ■ 2台の器具を別々に操作する場合

(1つのリモコン送信機で2台の器具を別々に操作することができます。)  
1台目の器具本体側チャンネルを「1」、もう1台の器具本体側のチャンネルを「2」に合わせてください。

リモコン送信機のチャンネルを操作したい方の器具のチャンネルに合わせ、器具を操作してください。



### 5. カバーを取り付ける

① 本体の警告印(△)にカバーの警告印(△)を合わせる。


② 本体の内側にカバーを合わせる。

③ カバーを水平に持ち上げて、本体に押し付けるように密着させる。

④ カバーを右にパチンとロック音がするまで回す。

\* カバーを取り付けずに点灯するのはおやめください。

#### 【②拡大図】

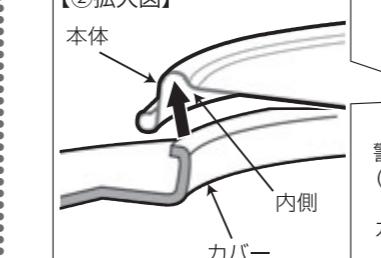

### 警告

落とすおそれあり  
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。カバーは無理に取り付けないでください。カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

## リモコン使用の準備


### 〈電池の入れ方〉

1. リモコン裏面の電池カバーを軽く押しながら手前に引いて外してください。



2. 単3形マンガン電池(推奨)2本の+/-の向きを合わせて挿入する。

3. 電池カバーをスライドさせ、カバーを閉じる。

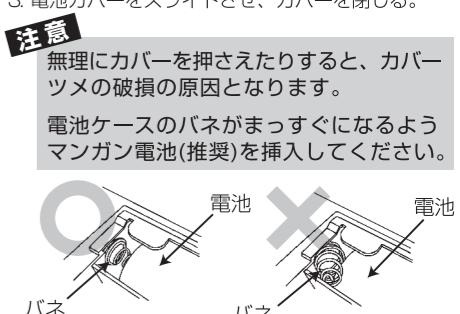

### 器具のはずしかた

#### ■ カバーの外しかた


カバーを左に回してください。(パチンとロックが解除された音がします。)



カバーは無理にはささないでください。カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

#### ■ 電源の外しかた

右図のようにコネクタの矢印部分を押しながらコネクタを引き抜いてください。




#### ■ 本体の外しかた

本体中央部のレバーを矢印方向へ引いてください。



#### ■ アダプタの外しかた

アダプタの赤いボタンを押しながら矢印方向に回してください。



### 注意

ボタンを押さずに回すと引掛けシーリングが破損します。必ず主電源を切って、本体やLED光源部が冷えてから行ってください。