


蛍光ランプ 定格表

FL4W
(白色)

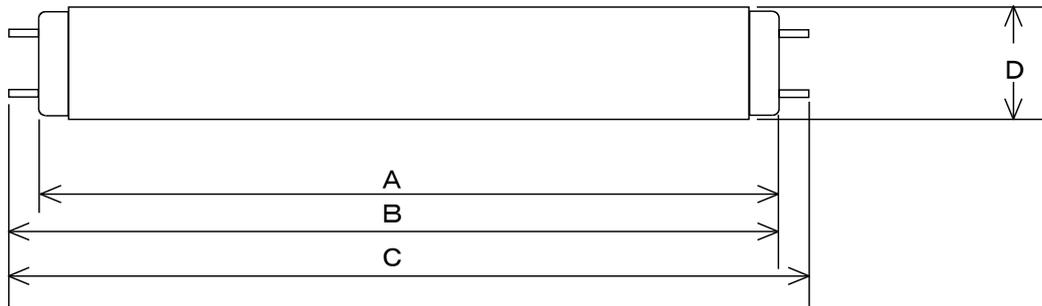

寸法 (単位: mm)

| 種 別 | A | B | C | D | 口 金 |
|-----|--------------------|------------------|--------------|--------------|-----|
| FL4 | 134.5 max 135.9 | 140.6 ~ 143.0 | max 150.1 | 15.5 ±0.6 | G5 |

電 気 特 性

| 定格入力 電圧 | 始動試験 電圧 | 初期値 | | | | 定格寿命 時間 | 平均演色 評価数 |
|------------|------------|-------|-----------------|------------|-----|------------|-------------|
| | | ランプ電力 | ランプ電流 | ランプ電圧 | 全光束 | | |
| V | V | W | A | V | Lm | H | Ra |
| 100 | 94 | 4.6 | 0.162 ±0.020 | (参考) 30 | 110 | 3000 | 61 |

- 注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す
 2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 3. 全光束・・・表の値の92%以上
 4. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 5. 色温度・・・4200K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

| 図 番 | 形 名 |
|----------------|------------|
| MFS-01-4-H-002 | FL4W |
| 発行: 2019.10.1 | 株式会社 ホタルクス |