


# 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

FL30SD

(昼光色)

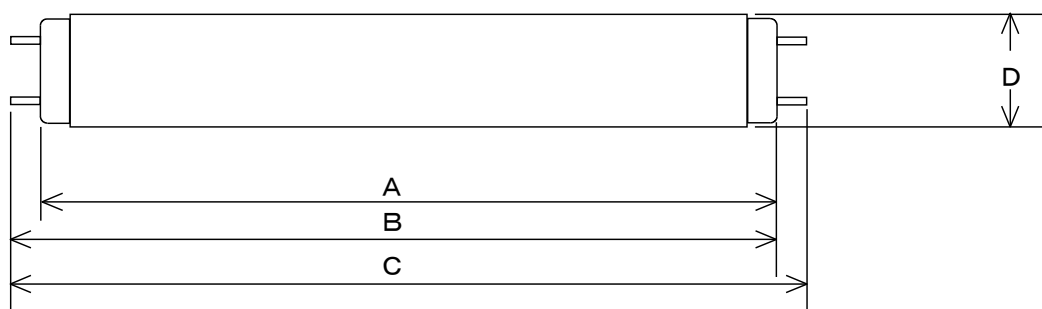

寸 法 (単位 : mm)

| 種 別   | A                  | B                | C            | D            | 口 金 |
|-------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-----|
| FL30S | 630.0<br>max 631.3 | 636.0<br>~ 638.4 | max<br>645.5 | 32.5<br>±1.5 | G13 |

電 気 特 性

| 定格入力<br>電圧 | 始動試験<br>電圧 | 初期値   |                 |            |      | 定格寿命<br>時間 | 平均演色<br>評価数 |
|------------|------------|-------|-----------------|------------|------|------------|-------------|
|            |            | ランプ電力 | ランプ電流           | ランプ電圧      | 全光束  |            |             |
| V          | V          | W     | A               | V          | Lm   | H          | Ra          |
| 100        | 94         | 30.0  | 0.610<br>±0.050 | (参考)<br>55 | 1500 | 8500       | 74          |

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・6500K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

| 図 番                | 形 名               |
|--------------------|-------------------|
| MFS-01-30-11-H-001 | FL30SD            |
| 発行 : 2019.10.1     | 株 式 会 社 ホ タ ル ク ス |