


蛍光ランプ定格表

F L R 4 0 S N - S D L / M

(演色AA 昼白色)

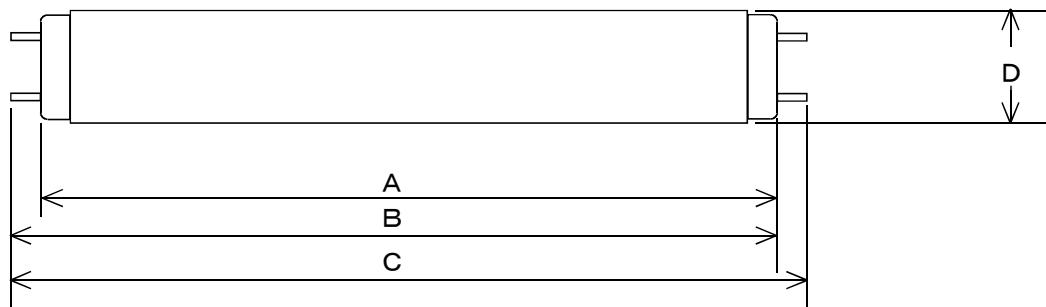

寸法 (単位: mm)

種別	A	B	C	D	口金
FLR40S/M	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	G13

電気特性

定格入力電圧	始動試験電圧	初期値				定格寿命時間	平均演色評価数
		ラップ電力	ラップ電流	ラップ電圧	全光束		
V	V	W	A	V	Lm	H	Ra
230	205	39.5	0.420 ±0.040	(参考) 106	1920	12000	92

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・口金はJIS C7709-1に準拠する

5. 色温度・・・5000K (ケルビン)

カタログに記載の「安全上の注意」「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

図番	形名
MFS-03-40-11-H-010	F L R 4 0 S N - S D L / M
発行: 2020.10.1	株式会社ホタルクス