


ライフルックHGX 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表
 FLR40SEX-N/M/36-X
 (3波長域発光形昼白色)

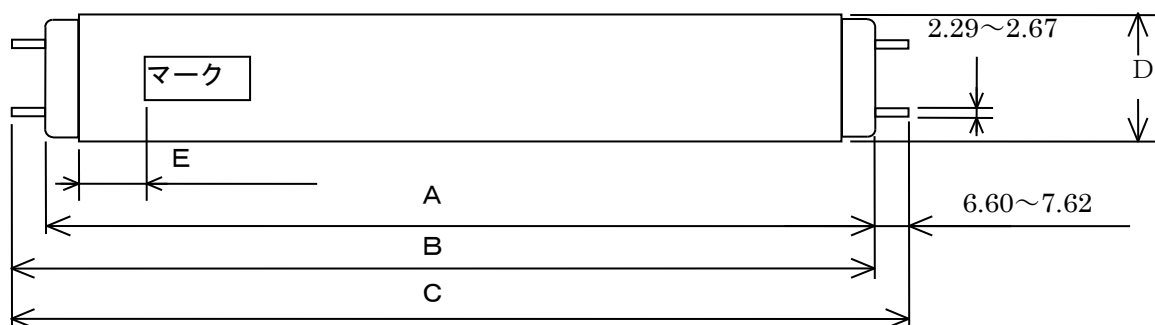

寸 法 (単位 : mm)

形 式	A	B	C	D	E	口 金
FLR40SEX-N/M/36-X	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	32.5 ±1.5	18±5	G13

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	R a
230	205	(参考) 96	36.0	0.440 ±0.040	3570	12000	84

- 注 1. 初特性は100時間点灯後の値を示す
 2. 陰極電流・・・3.6Vにおいて0.5A以下
 3. 始動試験における陰極予熱電圧・・・3.05V
 4. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
 5. 全光束・・・・表の値の92%以上
 6. 口金・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
 7. 色温度・・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-03-040-11-027	FLR40SEX-N/M/36-X
発行 : 2019.04.01	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス