


# 蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

GL-8  
(殺菌ランプ)

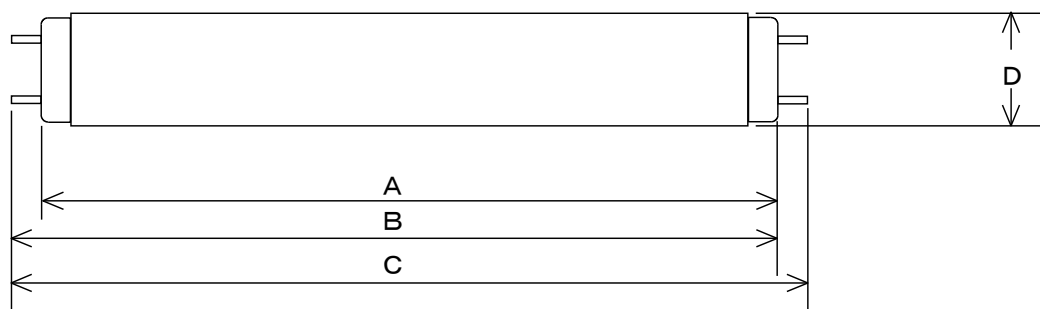

寸 法 (単位 : mm)

| 種 別  | A                  | B               | C            | D            | 口 金 |
|------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|
| GL-8 | 287.0<br>max 288.3 | 293.0<br>~295.4 | max<br>302.5 | 15.5<br>±0.6 | G5  |

## 電 気 特 性

| 定格入力<br>電圧 | 始動試験<br>電圧 | 初期値   |                 |            |       | 定格寿命<br>時間 |
|------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|------------|
|            |            | ランプ電力 | ランプ電流           | ランプ電圧      | 紫外線出力 |            |
| V          | V          | W     | A               | V          | W     | H          |
| 100        | 94         | 7.9   | 0.170<br>±0.020 | (参考)<br>56 | 2.5   | 6000       |

注 1. 初期値は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 紫外線出力・・・表の値の90%以上

4. 口金・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

|                                                                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <br>警告 | 点灯中のランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。<br>また、反射光も目に入らないようにしてください。<br>眼の痛みや視力障害の原因となります |
|                                                                                           | 紫外放射（殺菌線）を皮膚に直接又は間接にあてないでください。<br>皮膚の炎症や日焼けをおこす原因となります。                   |

| 図 番            | 形 名               |
|----------------|-------------------|
| MFS-01-8-H-005 | GL-8              |
| 発行 : 2020.4.1  | 株 式 会 社 ホ タ ル ク ス |