



蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

ライフルックHG X

F C L 3 2 E X - D / 3 0 - X

(3 波 長 域 発 光 形 昼 光 色)

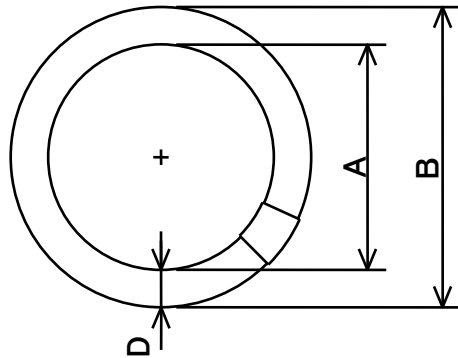

寸 法 (単 位 : mm)

種 別	A			B	D	口 金
F C L 3 2 / 3 0	最大値 247	標準値 241	最小値 235	最大値 307	29±4	G10 q

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ 電圧 (参考)	ランプ 電力	ランプ 電流	全光束		
V	V	V	W	A	L m	H	Ra
147	137	83	30.0	0.425 ±0.040	2400	6000	84

注 1. 初特性は 1 0 0 時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・6700K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-02-032-13-012	F C L 3 2 E X - D / 3 0 - X
発行 : 2019. 04. 01	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス