


蛍 光 ラ ン プ 定 格 表

ライフルックHG X

FCL30EX-N/28-X

(3波長域発光形昼白色)

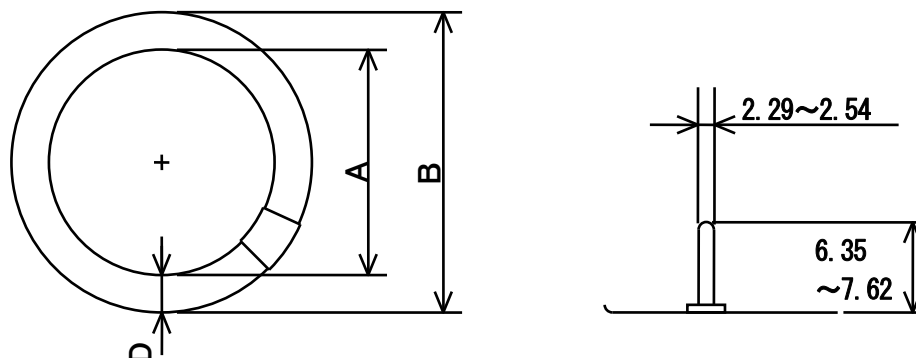

寸 法 (単位 : mm)

種 別	A			B	D	口 金
FCL30/28	最大値 173.0	標準値 167.0	最小値 161.0	最大値 233.0	29.0±4.0	G10q

電 気 特 性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧 (参考)	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	Ra
100	94	55	28.0	0.600 ±0.050	2150	6000	84

注1. 初特性は100時間点灯後の値を示す

2. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)

3. 全光束・・・・・・表の値の92%以上

4. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

5. 色温度・・・・・・5000K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-02-030-13-013	FCL30EX-N/28-X
発行 : 2019. 04. 01	株 式 会 社 ホ タ ル ク ス