


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD40T50/13/22G13-H1
(G13/5000K)

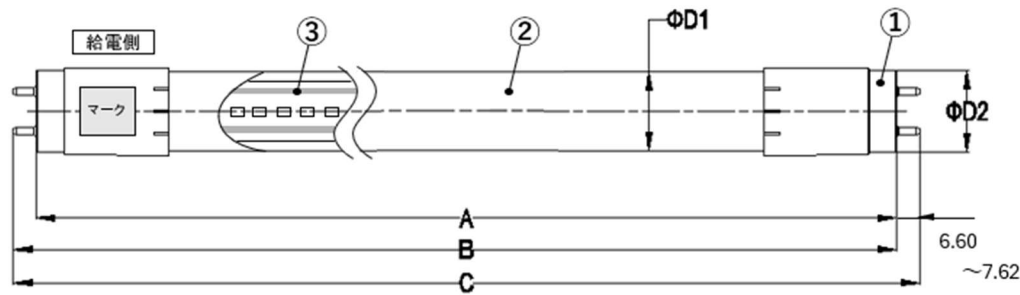

寸法 (単位: mm)

形 式	A		B		C	D 1	D 2	口金
	標準	最大値	最小値	最大値	最大値	φ 25.5 ±0.5	φ 26.3 MAX φ 26.5	
LD40T50/13/22G13-H1	1198.0	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6			G13

電 気 特 性

給電方式	定格入力 電圧	消費 電力	ランプ電流	全光束	色温度	配光角	定格 寿命 時間	平均演色 評価数
	V	W	mA	lm	K	度	H	R a
片側給電	100-242	13.4 +10%	143 (100V) 72 (200V) 63 (242V)	2200	5000	190	50000	83

注 1. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注 2. 全光束・・・・・・表の値の90%以上

! ・ご使用になる前に、製品付属の『取扱説明書』にある“安全上の注意事項”をお読みください。
・取り付けにあたっては、必ず有資格者が行ってください。

材質

部位番号	①	②	③
部品名	口金	カバー(チューブ)	本体(ヒートシンク)
材質	胴部: ポリブチレンテレフタレート樹脂 ピン部: ニッケルメッキ銅材	ポリカーボネート	アルミニウム

図 番	形 名
MFS-04-13-H-002	LD40T50/13/22G13-H1
発行: 2025. 08. 04	株 式 会 社 ホタルクス