


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD20T50/10/15G13-H1
(G13/5000K)

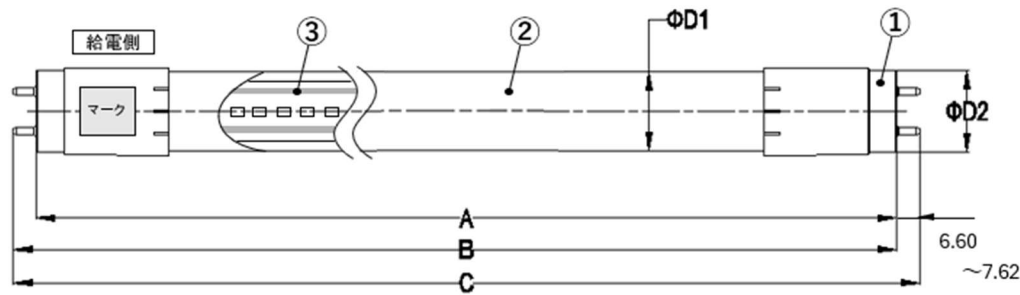

寸法 (単位: mm)

形 式	A		B		C	D 1	D 2	口金
	標準	最大値	最小値	最大値	最大値	φ 25.5 ±0.5	φ 26.3 MAX φ 26.5	
LD20T50/10/15G13-H1	580.0	581.3	586.0	588.4	595.5			G13

電 気 特 性

給電方式	定格入力 電圧	消費 電力	ランプ 電流	全光束	色温度	配光角	定格 寿命 時間	平均演色 評価数
	V	W	mA	lm	K	度	H	R a
片側給電	100-242	10.0 +10%	105 (100V) 54 (200V) 48 (242V)	1550	5000	190	50000	83

注 1. 口金・・・・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注 2. 全光束・・・・・・表の値の90%以上

! ・ご使用になる前に、製品付属の『取扱説明書』にある“安全上の注意事項”をお読みください。
・取り付けにあたっては、必ず有資格者が行ってください。

材質

部位番号	①	②	③
部品名	口金	カバー(チューブ)	本体(ヒートシンク)
材質	胴部: ポリブチレンテレフタレート樹脂 ピン部: ニッケルメッキ銅材	ポリカーボネート	アルミニウム

図 番	形 名
MFS-04-10-H-001	LD20T50/10/15G13-H1
発行: 2025. 08. 04	株 式 会 社 ホタルクス