


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD20T50/8/11G13P-NC1
(G13/5000K)

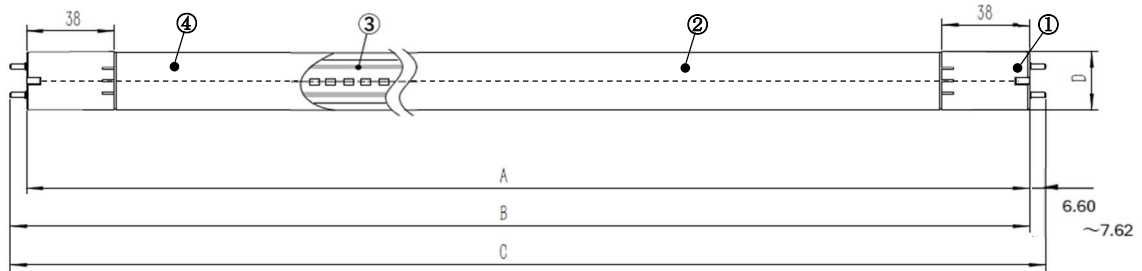

寸法 (単位: mm)

形式	A		B		C	口金
	標準	最大値	最小値	最大値	最大値	
LD20T50/8/11G13P-NC1	580.0	581.3	586.0	588.4	595.5	G13

電気特性

定格入力 電圧	消費 電力	ランプ電流	全光束	色温度	配光角	定格寿命 時間	平均演色 評価数
V	W	mA	lm	K	度	H	Ra
100	8.0 +10%	140.0	1150	5000	185	40000	83

注1. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注2. 全光束・・・表の値の90%以上

! ・ご使用になる前に、ランプ個装の記載事項をお読みください。

材質

部位番号	①	②	③	④
部品名	口金	カバー(チューブ)	FPC基盤	飛散防止チューブ
材質	胴部: ポリブチレンテレフタレート樹脂 ピン部: ニッケルメッキ銅材	ソーダライムガラス	ポリイミド (PI)	ポリエチレンテレフタレート

図番	形名
MFS-04-8-H-009	LD20T50/8/11G13P-NC1
発行: 2026. 03. 05	株式会社 ホタルクス