


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD20T50/8/11G13P-NC1
(G13/5000K)

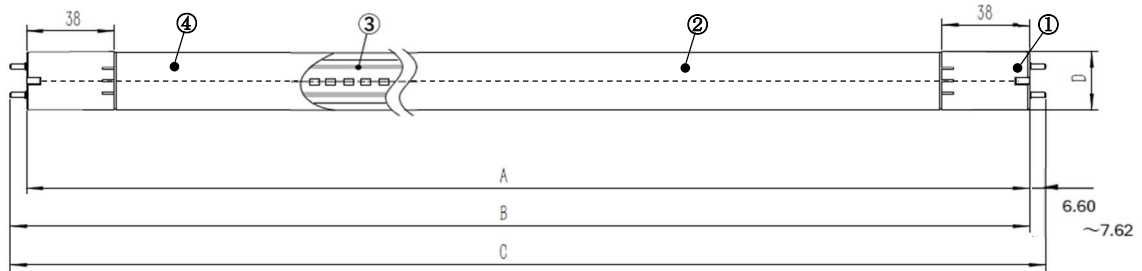

寸法 (単位: mm)

| 形式 | A | | B | | C | 口金 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 標準 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最大値 | G13 |
| LD20T50/8/11G13P-NC1 | 580.0 | 581.3 | 586.0 | 588.4 | 595.5 | φ25.5 |

電気特性

| 定格入力 電圧 | 定格消費 電力 | ランプ電流 | 全光束 | 色温度 | 配光角 | 定格寿命 時間 | 平均演色 評価数 |
|------------|------------|-------|------|------|-----|------------|-------------|
| V | W | mA | lm | K | 度 | H | Ra |
| 100 | 8.0 | 140.0 | 1150 | 5000 | 185 | 40000 | 83 |

注1. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注2. 全光束・・・表の値の90%以上

注3. 定格消費電力・表の値の110%以下

注4. ランプ質量・・・112g

! ・ご使用になる前に、ランプ個装の記載事項をお読みください。

材質

| 部位番号 | ① | ② | ③ | ④ |
|------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 部品名 | 口金 | カバー(チューブ) | FPC基盤 | 飛散防止チューブ |
| 材質 | 胴部: ポリブチレンテレフタレート樹脂 ピン部: ニッケルメッキ銅材 | ソーダライムガラス | ポリイミド (PI) | ポリブチレンテレフタレート |

| 図番 | 形名 |
|----------------|----------------------|
| MFS-04-8-H-009 | LD20T50/8/11G13P-NC1 |
| 発行: 2026.05.07 | 株式会社 ホタルクス |