


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD15T50/6/7G13P-NC1
(G13/5000K)

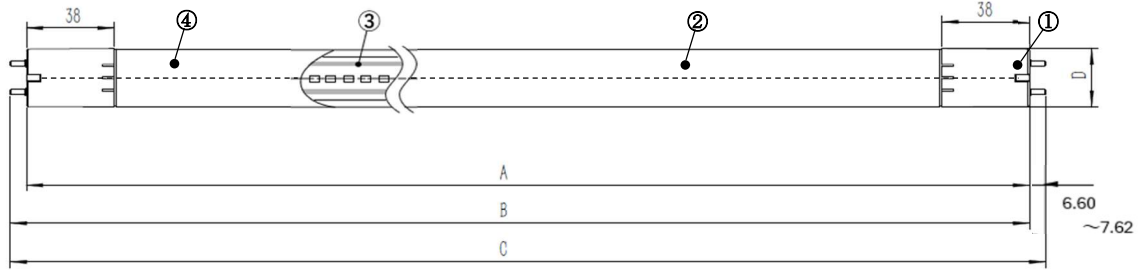

寸法 (単位 : mm)

形式	A		B		C	口金
	標準	最大値	最小値	最大値	最大値	
LD15T50/6/7G13P-NC1	436.0	437.4	442.1	444.5	451.6	G13

電気特性

定格入力 電圧	消費 電力	ランプ電流	全光束	色温度	配光角	定格寿命 時間	平均演色 評価数
V	W	mA	lm	K	度	H	Ra
100	5.5 +10%	97.0	780	5000	185	40000	83

注1. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注2. 全光束・・・表の値の90%以上

! ・ご使用になる前に、ランプ個装の記載事項をお読みください。

材質

部位番号	①	②	③	④
部品名	口金	カバー(チューブ)	FPC基盤	飛散防止チューブ
材質	胴部：ポリブチレンテレフタレート樹脂 ピン部：ニッケルメッキ銅材	ソーダライムガラス	ポリイミド (PI)	ポリブチレンテレフタレート

図番	形名
MFS-04-7-H-002	LD15T50/6/7G13P-NC1
発行：2026.03.05	株式会社 ホタルクス