


ホタルクス直管LEDランプ定格表

LD10T65/4/5G13P-NC1  
(G13/6500K)

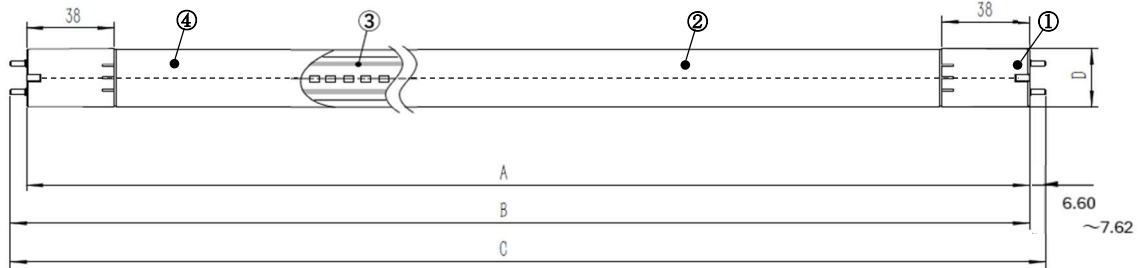

寸法 (単位: mm)

| 形式                  | A     |       | B     |       | C     | 口金  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                     | 標準    | 最大値   | 最小値   | 最大値   | 最大値   |     |
| LD10T65/4/5G13P-NC1 | 330.0 | 331.3 | 336.0 | 338.4 | 345.5 | G13 |

電気特性

| 定格入力<br>電圧 | 消費<br>電力    | ランプ電流 | 全光束 | 色温度  | 配光角 | 定格寿命<br>時間 | 平均演色<br>評価数 |
|------------|-------------|-------|-----|------|-----|------------|-------------|
| V          | W           | mA    | lm  | K    | 度   | H          | Ra          |
| 100        | 4.0<br>+10% | 70.0  | 560 | 6500 | 185 | 40000      | 83          |

注1. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する

注2. 全光束・・・表の値の90%以上

**!** ・ご使用になる前に、ランプ個装の記載事項をお読みください。

材質

| 部位番号 | ①                                     | ②         | ③          | ④             |
|------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| 部品名  | 口金                                    | カバー(チューブ) | FPC基盤      | 飛散防止チューブ      |
| 材質   | 胴部: ポリブチレンテレフタレート樹脂<br>ピン部: ニッケルメッキ銅材 | ソーダライムガラス | ポリイミド (PI) | ポリエチレンテレフタレート |

| 図番               | 形名                  |
|------------------|---------------------|
| MFS-04-5-H-001   | LD10T65/4/5G13P-NC1 |
| 発行: 2026. 03. 05 | 株式会社 ホタルクス          |