

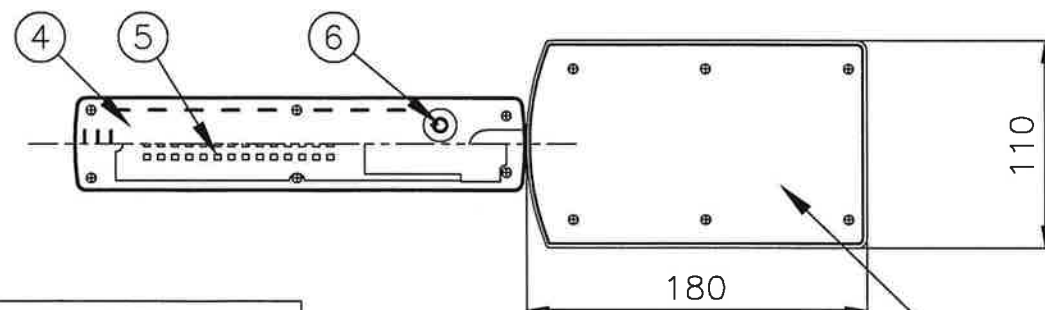
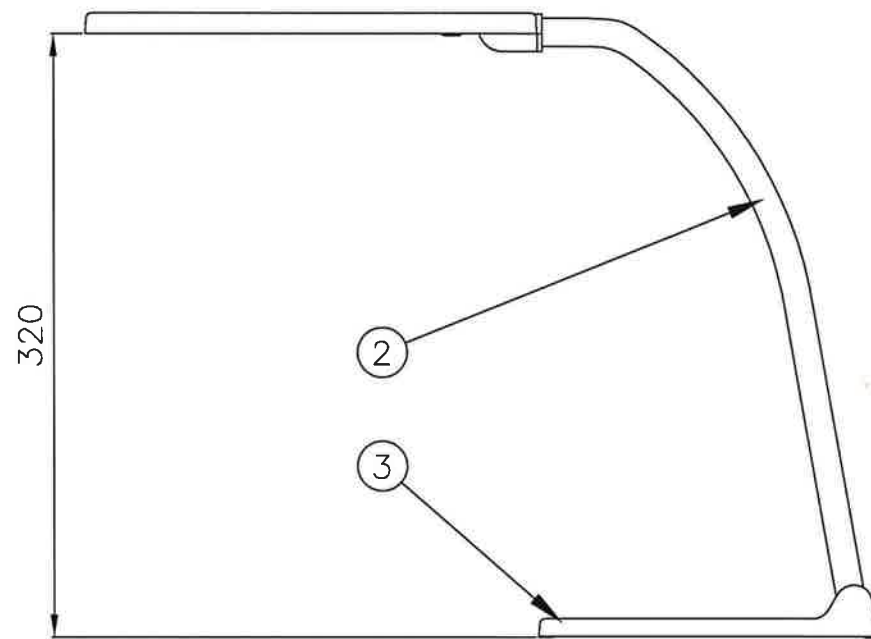


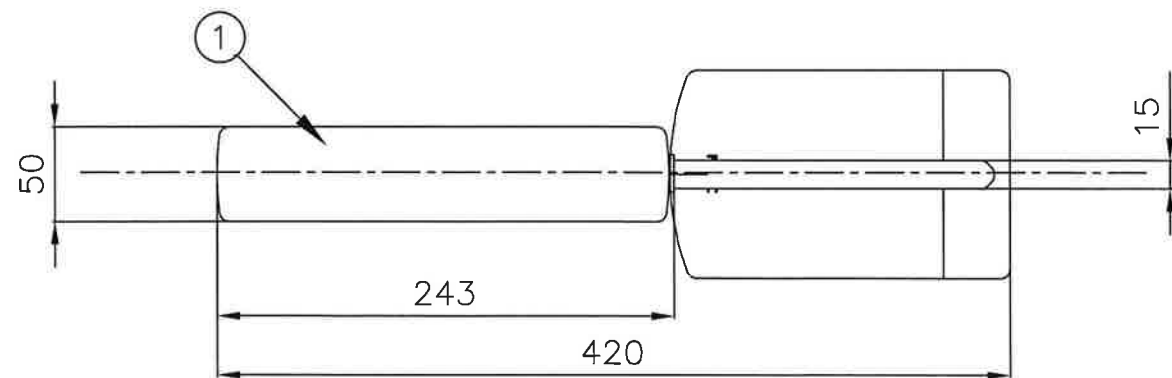

付属品：ACアダプタ

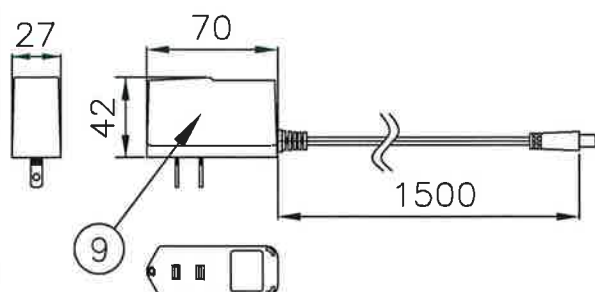


使用に関するご注意


○LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
○LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。

セードとアームの可動範囲


【縦方向】

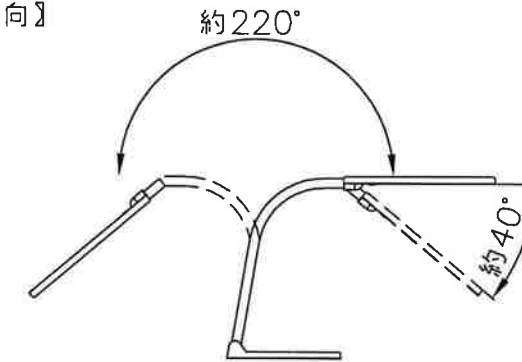

【横方向】

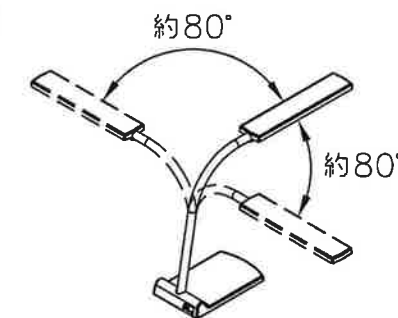

【セード回転方向】



○ACアダプタ組み合わせ時特性

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
点灯順序	消灯 → 点灯
入力電流	0.1A
消費電力	7W
器具全光束 ※1	360lm
直下照度(32cm下) ※1	1500lx
相関色温度 ※1	5300K
演色評価数 (Ra) ※1	70
電源接続	ACアダプタ
器具重量	約0.8 kg (ACアダプタ・包装箱は含みません)
スタンドの種類	家庭用品品質表示法 卓上スタンド用いけい光灯具 読書用相当

※1：この数値は保証するものではありません。

○器具単体入力電気特性

入力電流	460mA
入力電圧	DC12V

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後は点灯部が熱くなっているため、手や肌など触れないでください。点灯部および点灯部周辺を触るとやけどの原因となります。
- 定格電源電圧および定格周波数以外では、使用しないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に物をのせたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- DC12V専用器具です。DCジャックには付属のACアダプタ以外差し込まないでください。故障の原因となります。

9	ACアダプタ		1	黒色
8	DC JACK		1	黒色
7	底板	SPCC	1	黒色塗装
6	スイッチボタン	ABS	1	赤色
5	LEDユニット		1	LED：42コ
4	拡散カバー	ABS	1	半透明
3	ベースカバー	ABS	1	赤色
2	アームカバー	PVC	1	黒色
1	灯体	ABS	1	赤色
番号	名 称	材 質	数 量	備 考

殿			
LEDスタンド			
HSD16002R-D12			
尺 度	1/4	承 認	検 査
図 番	LF-94104	設 計	松岡
NECライティング株式会社		発 行	