
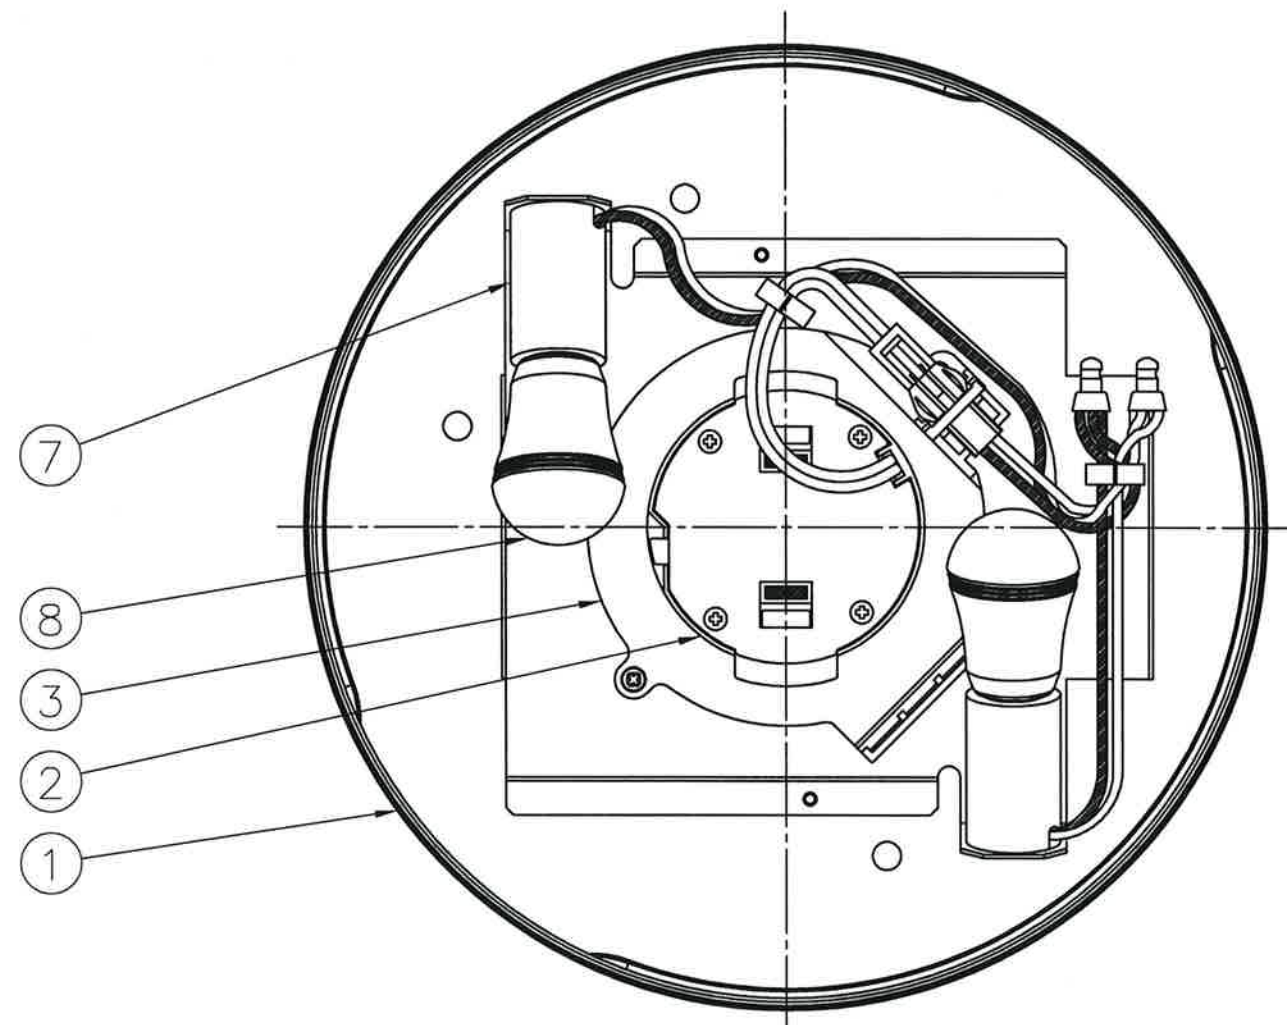
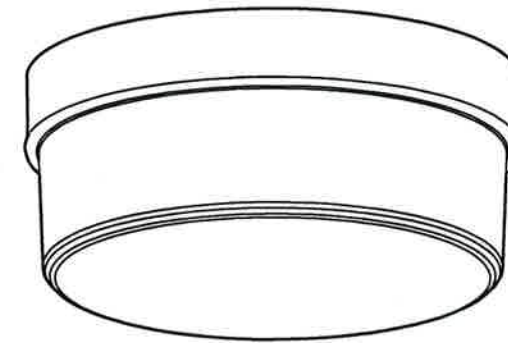


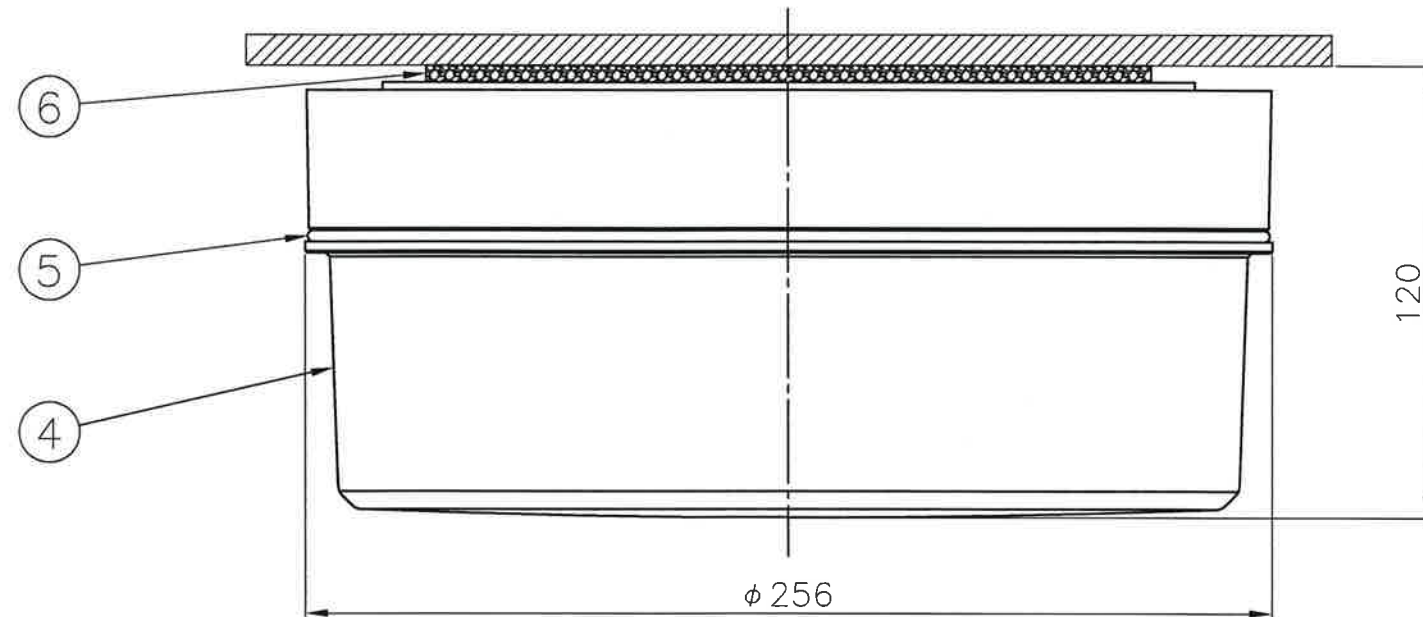

適合ランプ	E17口金 NEC製 密閉対応形 電球形LEDランプ 専用
点灯順序	点灯 ↔ 消灯
器具重量	1.0kg

 安全に関するご注意

- | | |
|--|---|
| <p>○器具の取り付けは、取扱説明書により
確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、
器具の落下・けが・感電・火災の原因となります。</p> <p>○一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。</p> <p>○定格電源電圧以外では、使用しないでください。</p> <p>○布や紙など燃えやすいもので覆ったり、
かぶせたりしないでください。火災の原因となります。</p> <p>○お手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、
電源を切って、しばらくしてから行ってください。
やけどの原因となることがあります。</p> | <p>○周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。</p> <p>○安全上LED光源を直視することはおやめください。</p> <p>○壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。</p> <p>○LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p> <p>○ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから
適合ランプに交換してください。</p> <p>○照射距離が近い場合や照射面などによって、
光ムラが発生することがありますが、ご了承下さい。</p> <p>○暖房器具の真上・その付近など、特に温度が高くなる場所での
使用は避けてください。火災・感電の原因となります。</p> |
|--|---|

10					殿
9					
8	ランプ		2	LDA* -E17	
7	ソケット	セラミック	2	E17口金	
6	スポンジ		1	黒色	
5	グローブパッキン	シリコンチューブ	1	白色	尺 度 1 2 承 認  検 査  設 計  F D
4	グローブ	PMMA樹脂	1	乳半色	
3	アダプタ(本体側)	PBT樹脂	1	白色	
2	アダプタ(天井側)	PBT樹脂	1	白色	
1	本体	ASA樹脂	1	白色	
番号	名 称	材 質	数量	備 考	LF-990319 発行
					NECライティング株式会社