
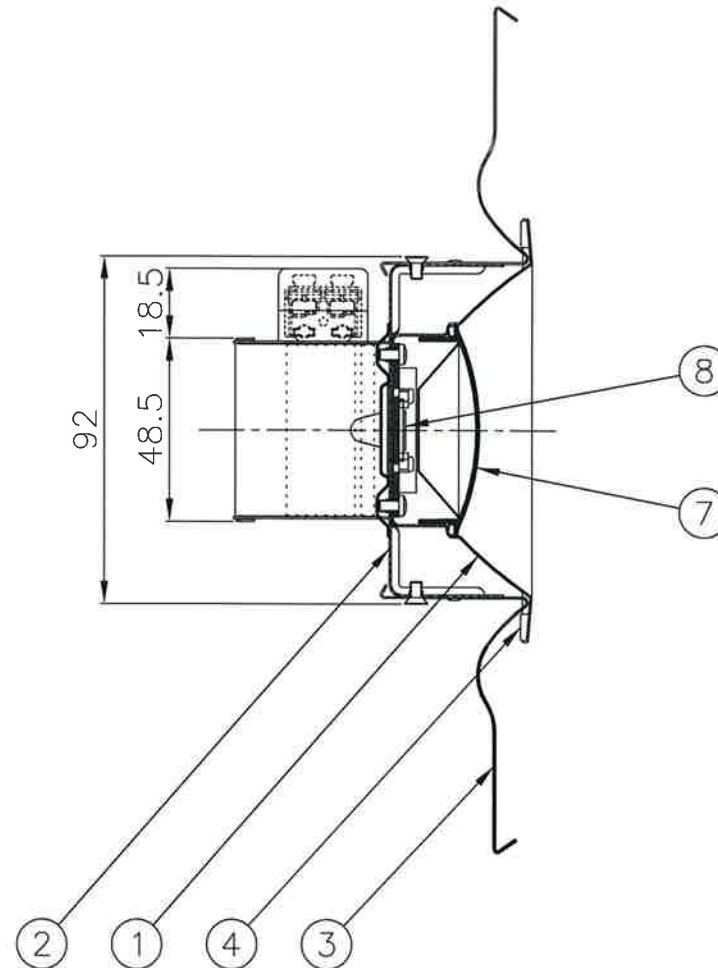


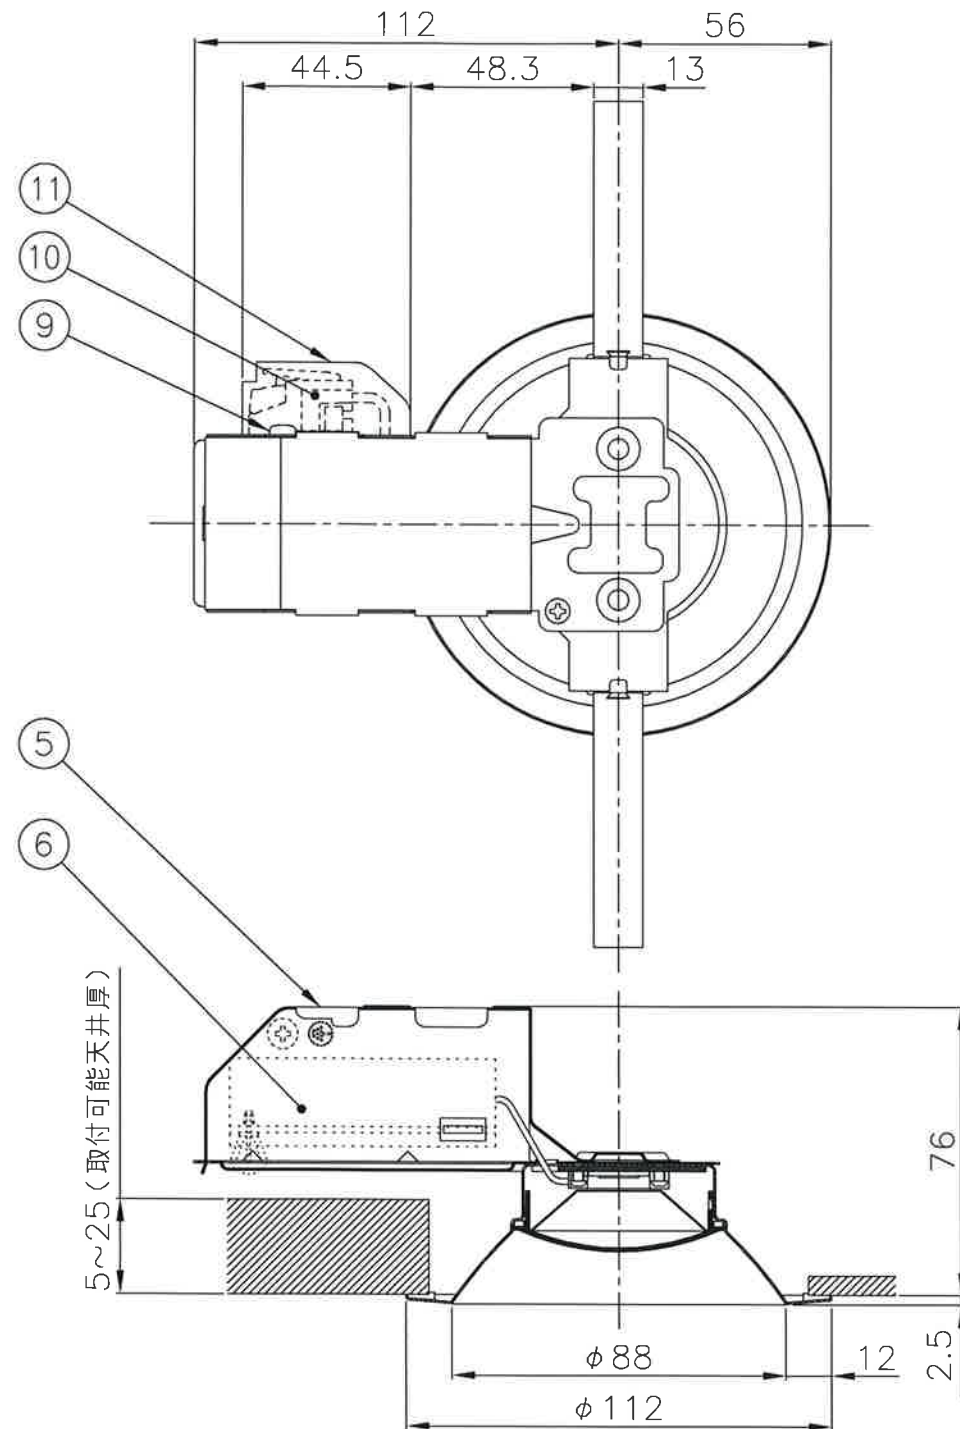


埋込穴
φ100^{±2}

埋込高
76

取付天井材厚：5～25mm

高気密SB形断熱施工対応

防滴形



入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.14A
消費電力	8.5W
1/2ビーム角	100度
定格光束	600 lm
固有Illuminance消費効率	70.6 lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数 (Ra)	84
近接照射限度	10cm
遮光角	15度
器具質量	約0.3kg
傾斜天井取付 (※)	取付可能 (55°まで)
S形登録No:	E1TB-458

(※) 配光は傾斜天井対応ではありません。

使用に関するご注意

○LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。

施工に関するご注意

○器具の取り付け部分以外の本体外郭が天井の造造物やダクトなどの設備に触れないように施工してください。

○表面に1mm以上の凹凸のある天井材の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

○器具の連結台数は最大で10台までとしてください。

安全に関するご注意

○この器具は設置する天井内が一般屋内と同等の雰囲気気を想定した、防滴形のダウンライトです。

○浴室等の湿気の多い場所、天井内の温度が高く結露の恐れがある場所、器具本体側より雨の吹き込みや水滴のかかる場所では使用しないでください。(本体は非防水です。)

○器具落下、火災、感電の原因になります。

○周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。


○定格電源電圧以外では、使用しないでください。

○安全上LED光源を直視することはおやめください。

○本器具は、調光器との併用はできません。誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。

○被照射面とは10cm以上離してください。

○過熱による火災の原因となります。



○一般屋内、軒下用天井埋込専用器具です。

○55°を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。落下・火災の原因となります。

○送り負荷は6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

○屋外使用の場合はアース端子を使用して、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

○断熱施工用(SB形)対応のダウンライトです。

○ブローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用することが出来ます。



11	端子台カバー	シリコンゴム	1	
10	端子台	PC	1	白色 送り付
9	アース端子	SUS M4	1	
8	LED		1	電球色相当
7	拡散パネル	PC	1	
6	電源回路		1	AC100V入力
5	電源カバー	SGCC t0.5	1	
4	枠パッキン	EPDM t3.0	1	白色
3	取付バネ	SUS t0.5	2	
2	天板	SGCC t0.5	1	
1	枠	SECC t0.5	1	白色塗装
番号	名称	材質	数量	備考

殿		白熱100W相当	
高気密SB形LEDダウンライト		電球色タイプ	
MRD10003(RP)BW1/L-1			
尺度	1/2・/	承認	検印
図番	LF-990384B	設計	渡邊
発行		発行	
NECライティング株式会社			