


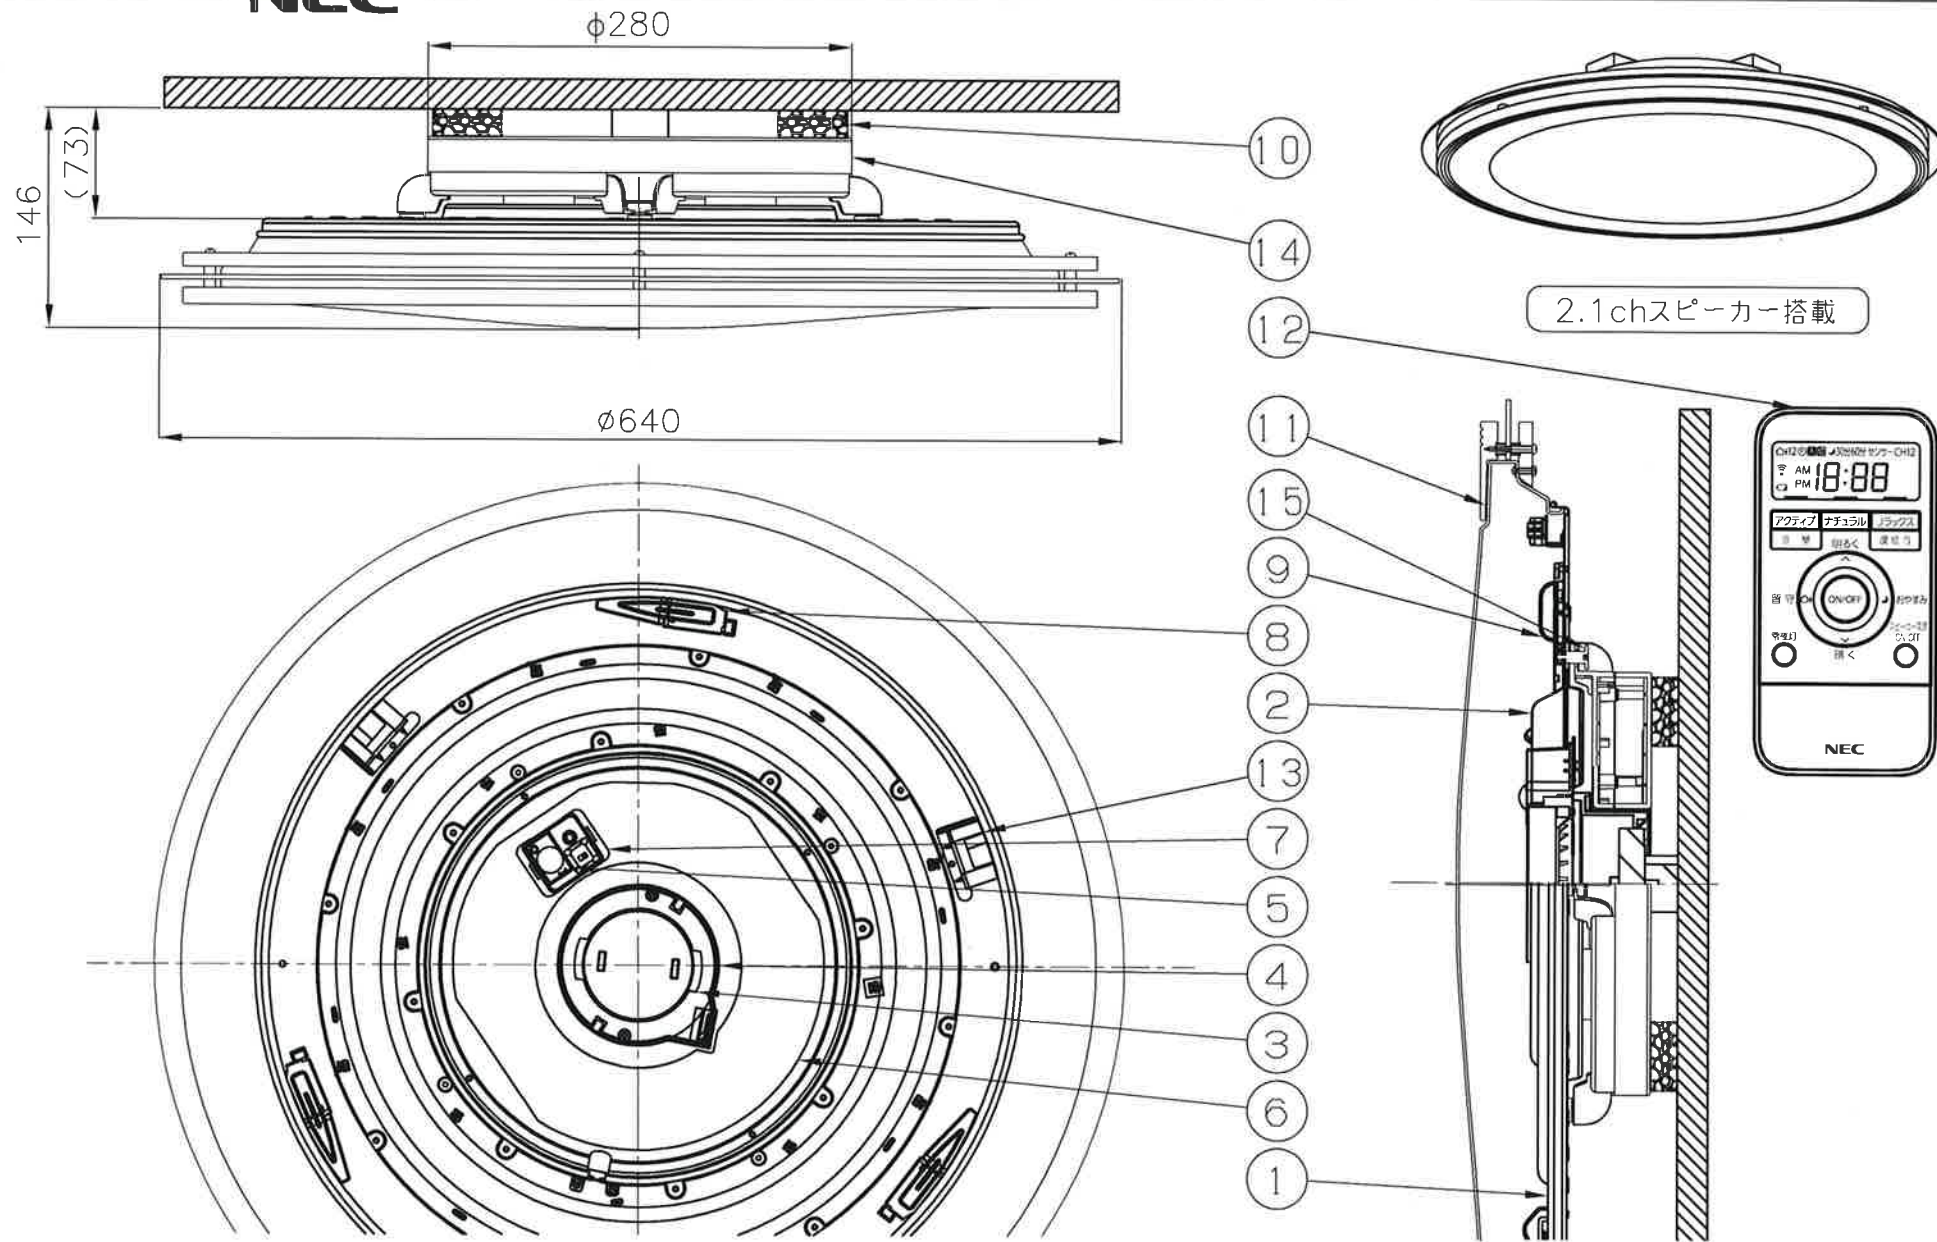

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
質量	約4.6kg

照 明 部	
入力電流	0.58A
消費電力	100%点灯時 57W (常夜灯点灯時) (約2W) 1W以下
定格光束	4500lm
固有エネルギー消費効率	78.9lm/W
相関色温度	6,500K ↔ (5,100K) ↔ 2,700K アクティブ ナチュラル リラックス
平均演色評価数 (Ra)	85

スピーカー部	
消費電力	6W リモコンOFF時 (0.7W)
型式	密閉式
フルレンジ	4.0cmコーン型
ウーファー	7.7cmコーン型
再生周波数帯域	50Hz~20kHz

Bluetooth®	
通信方式	Bluetooth® 標準規格 Ver.2.1 + EDR
出力	Bluetooth® 標準規格 Class2
見通し通信距離	約10m
使用周波数帯域	2.4 GHz帯 (2.4000 GHz~2.4835 GHz)
変調方式	FHSS (周波数ホッピングスペクトラム拡散方式)
対応 Bluetooth® プロファイル	A2DP、SPP
対応コーデック	SBC (Subband Codec)
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式

※ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、NECライティング株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

照明部操作 (アクティブ/ナチュラル/リラックス各モード共通)
リモコン送信機 明るく/暗くボタン 1段 (10%) ↔ 2段 ↔ 3段 → ... ↔ 9段 10段 (全灯) 常夜灯: 明るく/暗くボタン 1段 ↔ 2段 ↔ 3段 ↔ ... ↔ 6段 → 7段 壁スイッチコントロール機能 全灯 (10段)※ → メモリー調光点灯 → 常夜灯 ※アクティブ/ナチュラル/リラックスのいずれかのモード (消灯時に自動記憶したモード) で点灯

スピーカー部操作 (リモコン送信機)
環境音ボタン 小鳥の → せせらぎと → サンゴ海 → 小川の → 夜の → 虫の声 さえずり 小鳥 ビーチ 流れ ビーチ 音量ボタン 再生中の → レベル1 → レベル2 → レベル3 → レベル4 → レベル5 音量レベル (最小) (最大)

使用に関するご注意

○器具の取り付けは、取扱説明書により 確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、 器具の落下・けが・感電・火災の原因となります。	○お手入れの際には、必ず電源を切ってください。 電源を切らないと、感電の原因となる場合があります。 また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、 電源を切って、しばらくしてから行ってください。 やけどの原因となる場合があります。	○LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様 自身で交換はできません。
○一般屋内用器具です。 屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。	○安全上LED光源を直視することはおやめください。 ○壁付調光器のある回路では使用できません。 照明器具が故障します。	○照射距離が近い場合や照射面などによって、 光ムラが発生することがありますが、ご了承下さい。
○定格電源電圧以外では、使用しないでください。	○布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしないでください。火災の原因となります。	○暖房器具の真上・その付近など、特に温度が高くなる 場所での使用は避けてください。 火災・感電の原因となります。
○周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。	○LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも 商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	○アパート、マンションなどの上下・左右の部屋へは 音が響くおそれがあるため、適度な音量調節し 隣近所への音漏れには十分な配慮をしてください。

				8	グローブ取付金具	SGC鋼板	3		
15	取付ネジ	SWCH16A	4	ニッケルメッキ	7	常夜灯ユニット		1	リモコン受光部、ホタルック機能付
14	スピーカー部	ABS	1	N-4420 SPユニット 白色	6	電源回路		1	常夜灯ユニットと一体
13	防虫ガイド	POM樹脂	3	白色	5	常夜灯レンズ	PMMA樹脂	1	半乳白色
12	リモコン送信機		1	RE 0301 (リモコンホルダー・単4電池付き)	4	アダプタ(本体側)	PBT樹脂	1	白色
11	グローブ	PMMA樹脂	1	乳白 本体(パネルアッ上下各1枚/クリアパネル(PMMA)1枚付)	3	アダプタ(天井側)	PBT樹脂	1	白色
10	スポンジ		4	白色+黒色	2	反射板	カラー鋼板	1	白色
9	LEDモジュール		1	樹脂カバー付	1	本体	カラー鋼板	1	白色
番号	名 称	材 質	数量	備 考	番号	名 称	材 質	数量	備 考

SLDCD12525SP		尺 寸		承認		検 査		設 計		発 行	
1/5		承認		検 査		設 計		発 行		NECライティング株式会社	
LF-990393B		尺 寸		承認		検 査		設 計		発 行	
NECライティング株式会社		尺 寸		承認		検 査		設 計		発 行	