



セードとアームの可動範囲

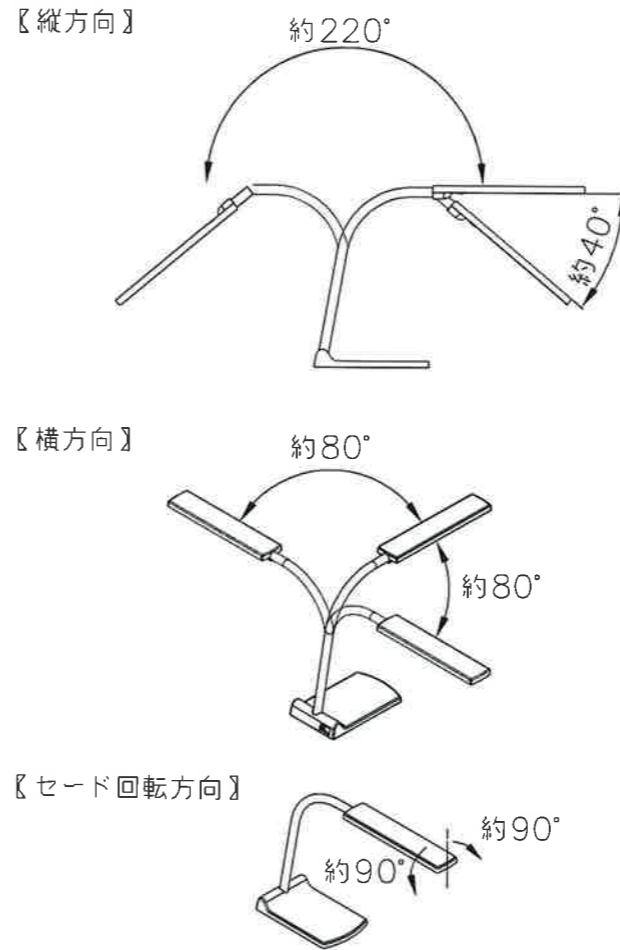

○ACアダプタ組み合わせ時特性

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
点灯順序	消灯 → 全灯 → 50%点灯 → 20%点灯
入力電流	0.1A
消費電力	7W
器具全光束	670lm
直下照度(34cm下)※1	1750lx
相関色温度	6500K
演色評価数(Ra)	85
電源接続	ACアダプタ
器具重量	約0.8kg (ACアダプタ・包装箱は含まれません)
スタンドの種類	家庭用品品質表示法 卓上スタンド用けい光灯具具 読書用相当 JIS 8112 A形相当

※1: この数値は保証するものではありません。


○器具単体入力電気特性

入力電流	470mA
入力電圧	DC12V

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。
- 周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後は点灯部が熱くなっているので、手や肌など触れないでください。点灯部および点灯部周辺を触るとやけどの原因となります。
- 定格電源電圧および定格周波数以外では、使用しないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に物をのせたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- DC12V専用器具です。DCジャックには付属のACアダプタ以外差し込まないでください。故障の原因となります。

付属品；ACアダプタ

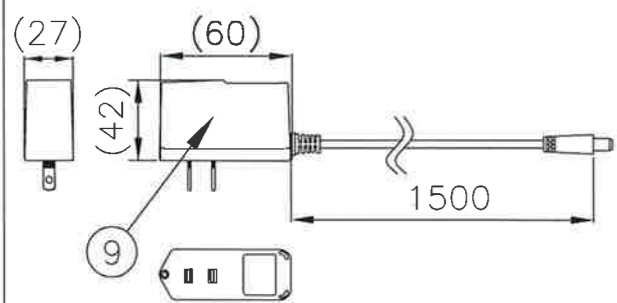

使用に関するご注意

○LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
○LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。

9	ACアダプタ		1	黒色	
8	DC JACK		1	黒色	
7	底板	SPCC	1	黒色塗装	
6	スイッチボタン	ABS	1	白色	
5	LEDユニット		1	LED: 18コ	
4	拡散カバー	ABS	1	半透明	
3	ベースカバー	ABS	1	白色	
2	アームカバー	PVC	1	黒色	
1	灯体	ABS	1	白色	
番号	名称	材質	数量	備考	

殿	
LEDスタンド	
HSD16012W-D12	
尺度	1/4
承認	検 設
図番	LF-94146B
発行	
NECライティング株式会社	