

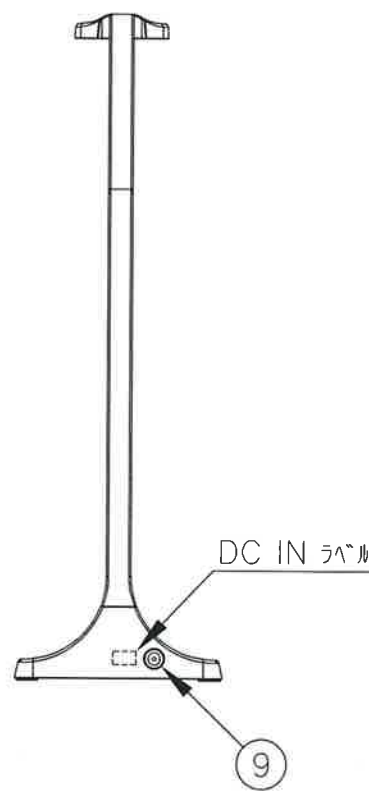
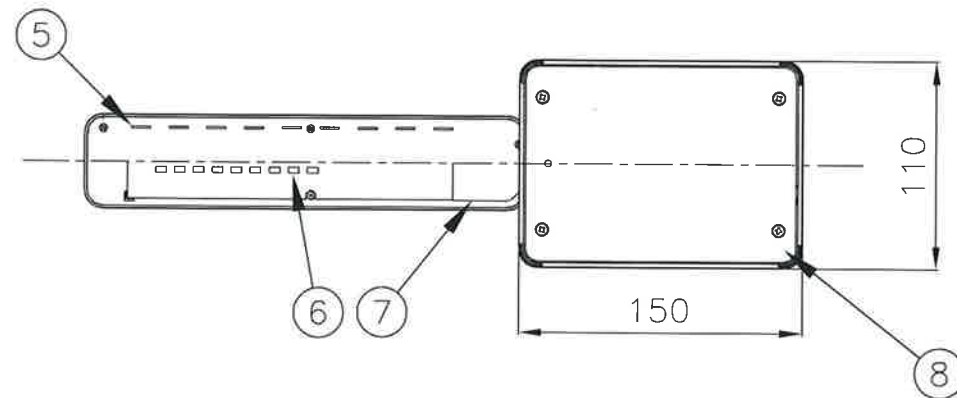
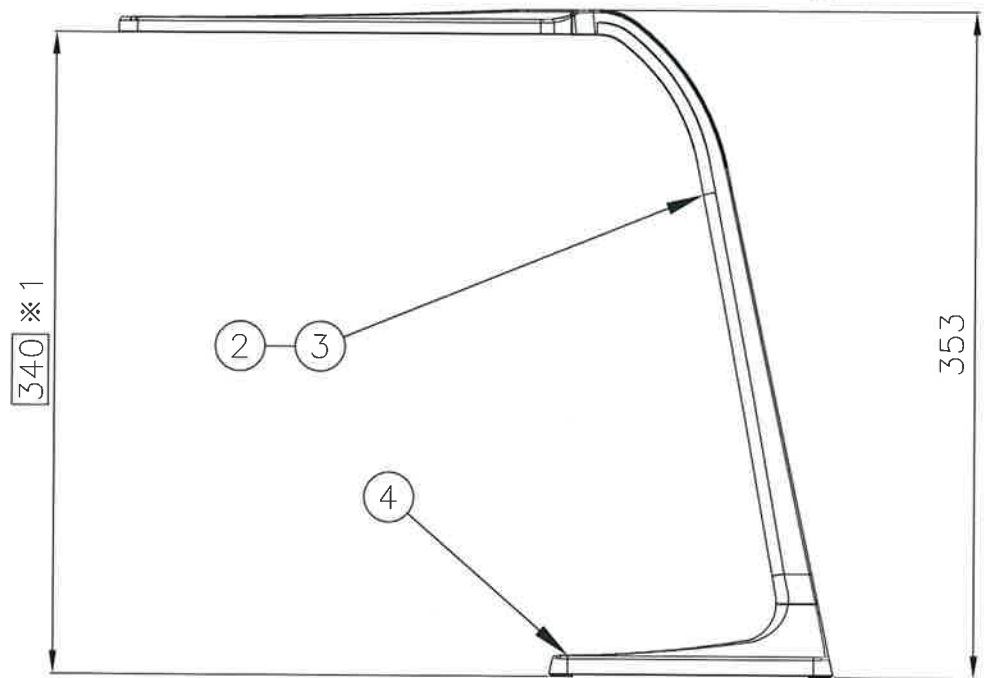


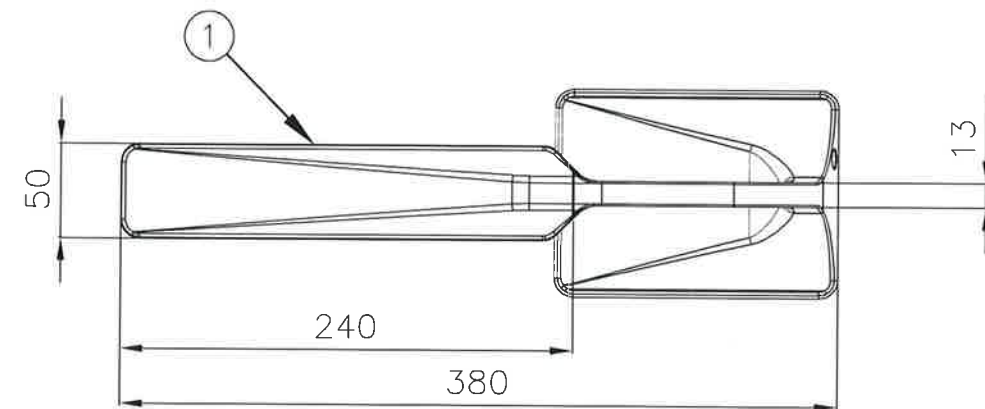

○ ACアダプタ組み合わせ時特性


|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 定格電圧          | AC100V                   |
| 周波数           | 50/60Hz                  |
| 点灯順序          | 全灯100%→調光50%→調光20%→消灯    |
| 入力電流          | 0.13A                    |
| 消費電力          | 6.8W(全灯時)<br>0.5W(待機時)   |
| 定格光束          | 680lm                    |
| 固有エネルギー消費効率   | 100lm/W                  |
| 直下照度(34cm下)※1 | 2000lx                   |
| 相関色温度         | 6500K                    |
| 演色評価数(Ra)     | 80以上(Typ.)               |
| 電源接続          | ACアダプタ                   |
| 器具重量          | 約0.7kg<br>(ACアダプタ含む)     |
| スタンドの種類       | LED卓上スタンドJIS C 8112規格 A形 |

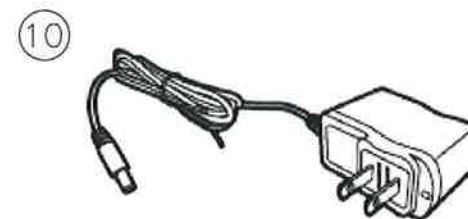


|    |         |                                      |    |                               |
|----|---------|--------------------------------------|----|-------------------------------|
| 10 | ACアダプタ  | I/P 100V50/60Hz 25VA<br>O/P 12V 1.0A | 1  | 黒色 (UNIFIVE製)<br>コード長さ: 約1.5m |
| 9  | DC JACK |                                      | 1  | 黒色                            |
| 8  | 底板      | SPCC                                 | 1  | 黒色塗装                          |
| 7  | カバーシート  | PBT                                  | 1  | 白色                            |
| 6  | LEDユニット |                                      | 1  | LED: 18コ                      |
| 5  | 拡散カバー   | ABS                                  | 1  | 半透明                           |
| 4  | ベースカバー  | ABS                                  | 1  | 黒色                            |
| 3  | アームカバー  | SI                                   | 1  | 黒色                            |
| 2  | アーム     | SPCC                                 | 1  | メッキ処理                         |
| 1  | 灯体      | ABS                                  | 1  | 黒色                            |
| 番号 | 名称      | 材質                                   | 数量 | 備考                            |

セードとアームの可動範囲


【縦方向】

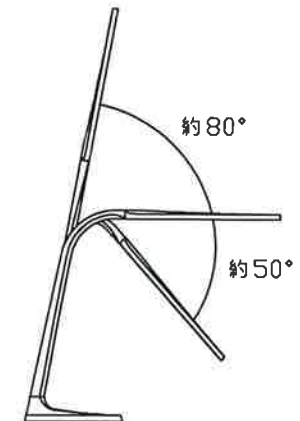

【横方向】

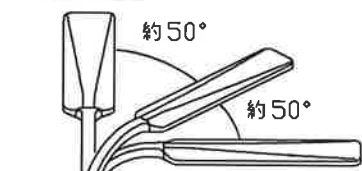

【セード回転方向】



|               |           |           |    |
|---------------|-----------|-----------|----|
| LEDスタンド       |           | 商品コード番号   |    |
| HSD16022K-D12 |           | 0643-4082 |    |
| 尺度            | 1/4       | 承認        | 検図 |
| 図番            | LF-94261C | 設計        | 発行 |
| 株式会社ホタルクス     |           |           |    |