

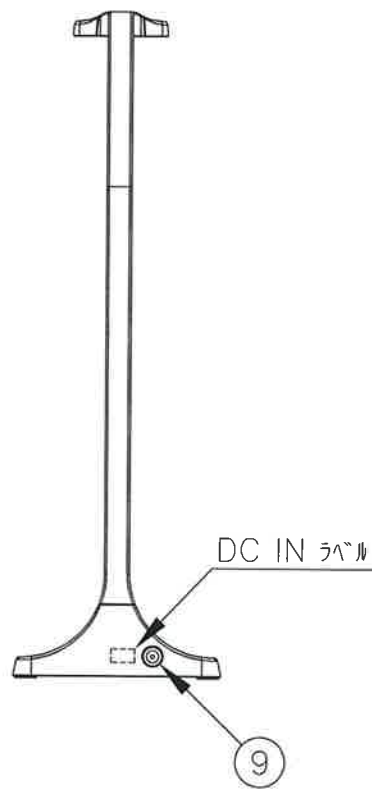
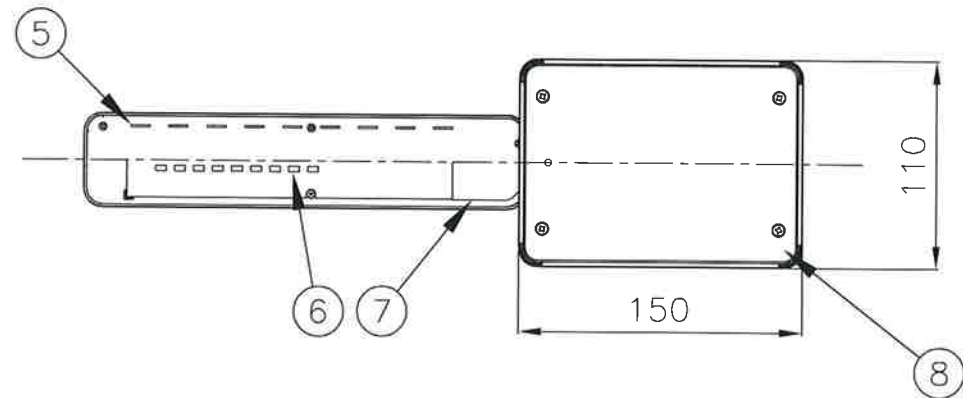
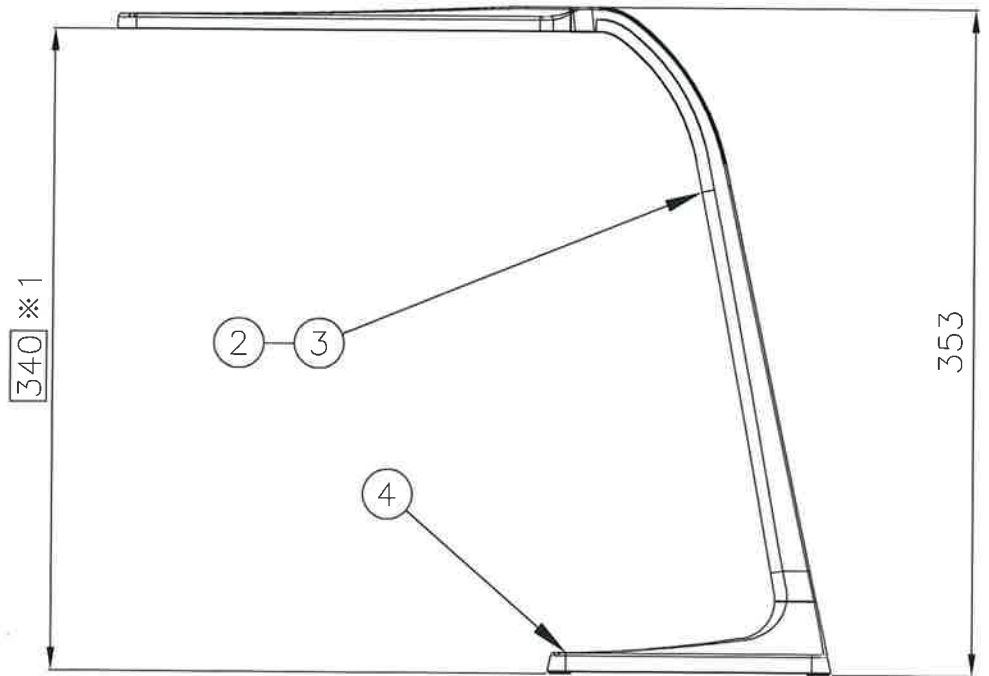


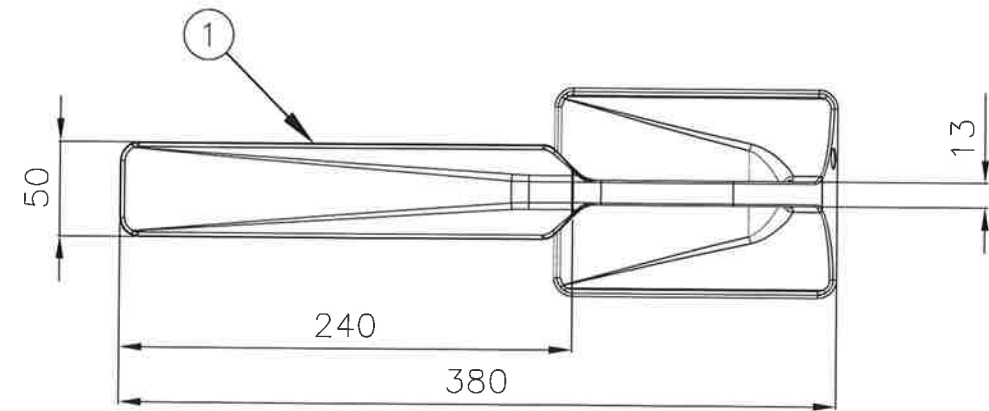


○ACアダプタ組み合わせ時特性

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
点灯順序	全灯100%→調光50%→調光20%→消灯
入力電流	0.13A
消費電力	6.8W(全灯時) 0.5W(待機時)
定格光束	680lm
固有エネルギー消費効率	100lm/W
直下照度(34cm下)※1	2000lx
相関色温度	6500K
演色評価数(Ra)	80以上(Typ.)
電源接続	ACアダプタ
器具重量	約0.7kg (ACアダプタ含む)
スタンドの種類	LED卓上スタンドJIS C 8112規格 A形

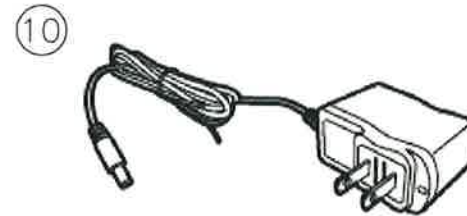


セードとアームの可動範囲

【縦方向】

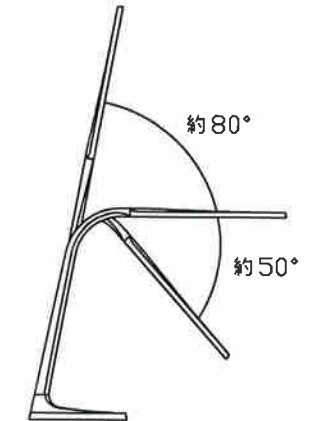

【横方向】



【セード回転方向】



10	ACアダプタ	I/P 100V50/60Hz 25VA O/P 12V 1.0A	1	黒色(UNIFIVE製) コード長さ:約1.5m
9	DC JACK		1	黒色
8	底板	SPCC	1	黒色塗装
7	カバーシート	PBT	1	白色
6	LEDユニット		1	LED:18コ
5	拡散カバー	ABS	1	半透明
4	ベースカバー	ABS	1	青色
3	アームカバー	PVC	1	黒色
2	アーム	SPCC	1	メッキ処理
1	灯体	ABS	1	青色
番号	名称	材質	数量	備考

LEDスタンド		商品コード番号	
HSD16022L-D12		0643-4084	
尺度	1/4	承認	検図
図番	LF-94263C	設計	発行
株式会社ホタルクス			