
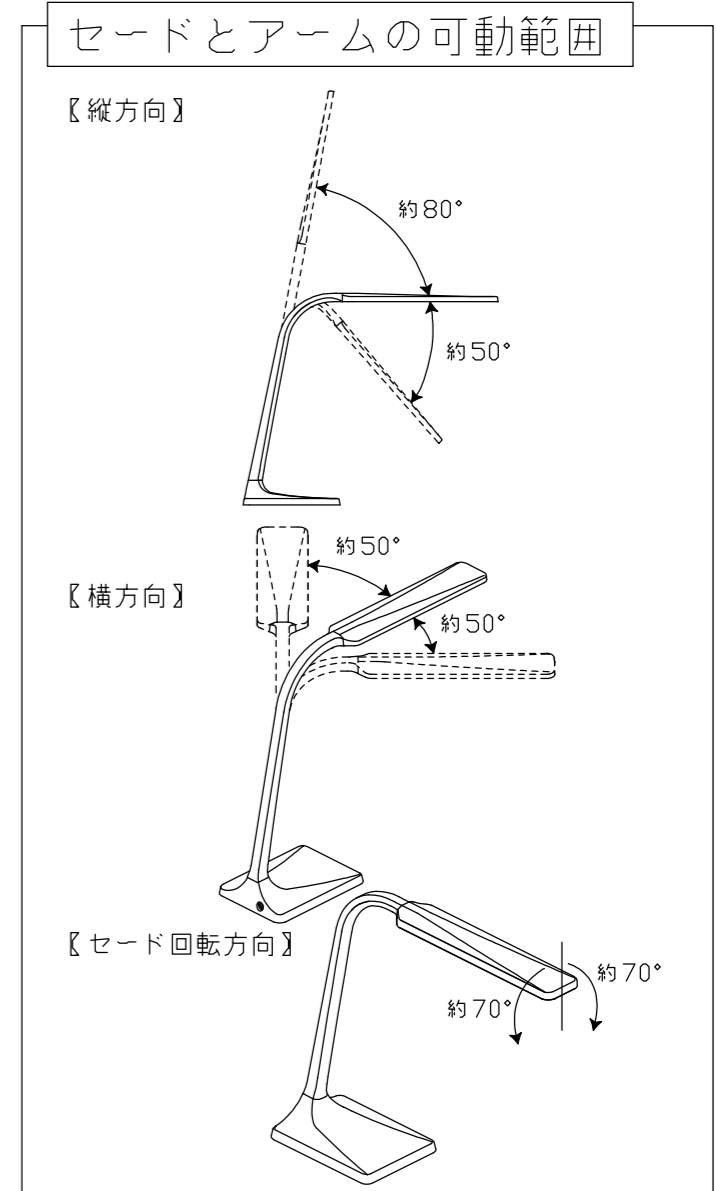


○ACアダプタ組み合わせ時特性

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
点灯順序	全灯100%→調光50%→調光20%→消灯
入力電流	0.06A
消費電力	6.2W(全灯時) 0.5W(待機時)
定格光束	680lm
固有エネルギー消費効率	100lm/W
直下照度(34cm下)※1	2000lx
相関色温度	6500K
演色評価数(Ra)	80以上(Typ.)
電源接続	ACアダプタ
器具重量	約0.7kg (ACアダプタ含む)
スタンドの種類	LED卓上スタンドJIS C 8112規格 A形



10	ACアダプタ	I/P 100V50/60Hz 14VA O/P 24V 0.5A	1	黒色 (UNIFIVE製) コード長さ: 約1.5m
9	DC JACK	SPCC	1	黒色
8	底板	SPCC	1	黒色塗装
7	カバーシート	PET	1	白色
6	LEDユニット		1	LED: 18コ
5	拡散カバー	ABS	1	半透明
4	ベースカバー	ABS	1	白色
3	アームカバー	シリコン	1	白色
2	アーム	SPCC	1	メッキ処理
1	灯体	ABS	1	白色
番号	名称	材質	数量	備考

殿					
LEDスタンド					
HSD16032W-D24					
尺度	1/4	承認	上路	検図	高土
図番	LF-994018B				設計
番	株式会社ホタルクス				福本
					FD
					発行
					商品コード番号
					0643-4411