

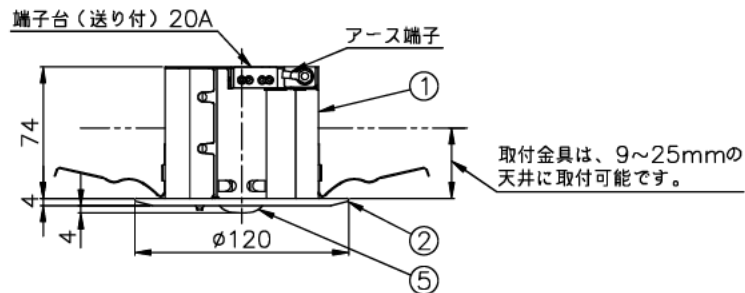


建築基準法型
非常用照明器具


評定番号：LALE-004

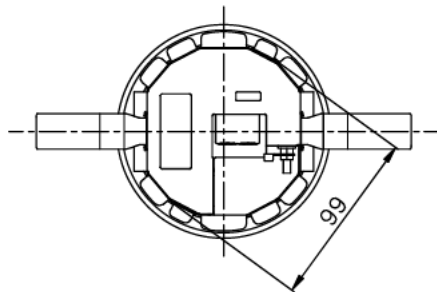

埋込穴寸法 $\phi 100 \pm 1$



△安全に関するご注意

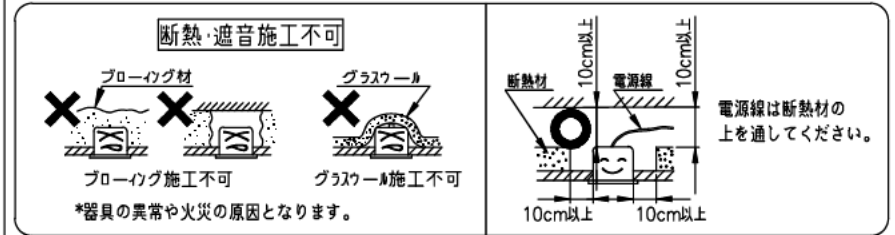

断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外の取付は、落下・火災の原因となります。

自己点検機能付(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。
適合品は下記の確認図をご覧ください。

リモコン	適合品番 FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)
------	--

(使用上のご注意)

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックワール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。
天井材損傷、器具ズレの原因となります。



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

常時：消灯
非常時：LED点灯
器具質量0.5kg

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

10										殿		
9												
8												
7												
6												
5	レンズ	ガラス	1	透明								
4	蓄電池	3.6V 1200mAh	1	FK706	尺度	1/3	承	野	模	藤	山	0643-4440
3	非常灯ブロック		1		認		村	図	原	計	本	FD
2	枠	塗装面めっき鋼板t=0.6	1	クールホワイトツヤ消し	番							発行
1	本体	亜鉛めっき鋼板t=0.5	1									・
番号	名称	材質	数量	備考								

MXED132W1-3S

LF-997084

株式会社ホタルクス