

建築基準法型
非常用照明器具


評定番号：LALE-006





埋込穴寸法 $\phi 150^{+2}_0$



端子台（送り付）20A





アース

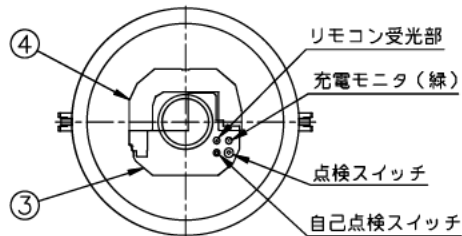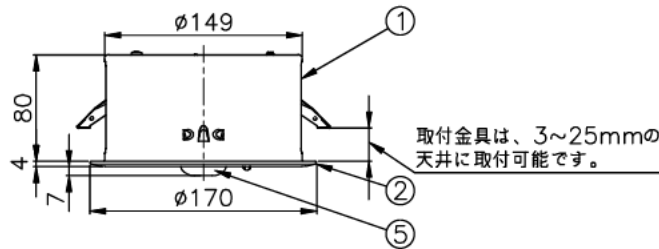

△安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

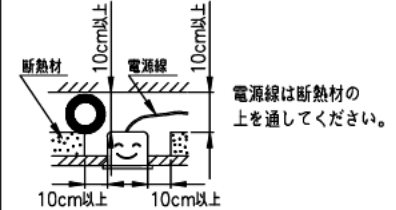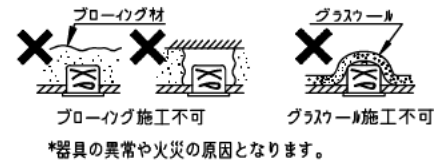

- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外の取付は、落下・火災の原因となります。

自己点検機能付（リモコン対応）

（使用上のご注意）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の確認図をご覧ください。

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ・ロックワール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

常時：消灯
非常時：LED点灯
器具質量0.8kg

即時点灯性 （切替動作試験）	<ul style="list-style-type: none"> ・59%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常灯へ切替
高温動作	<ul style="list-style-type: none"> ・周囲温度70℃で55分以上照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	<ul style="list-style-type: none"> ・常温時に床面照度2lxを確保

10										殿			
9													
8													
7													
6													
5	レンズ	ガラス	1	透明									
4	蓄電池	7.2V 1200mAh	1	FK709	尺度	1/3	承認	野村	検原	藤原	設計	山本	
3	非常灯ブロック		1		図								0643-4443
2	枠	塗装めっき調板t0.6	1	クールホワイトツヤ消し	番								発行
1	本体	亜鉛めっき調板t0.6	1										LF-997087
番号	名称	材質	数量	備考	株式会社ホタルクス								