

LED高輝度誘導灯(壁埋込形)

定格電圧: AC100V 定格電力1.1W
適合ランプ: FK91111A(LED内蔵) 同梱
器具質量: 1.2Kg(表示板含)

自己点検機能付: 点検スイッチを5秒押し後に再度点検スイッチを押す。
(リモコン対応) 又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況の結果をLED(緑)にて表示させます。

公共施設用器具

C級 避難口/通路誘導灯


SH1-FBC20-C(避難口)
ST1-FBC22-C(通路)

型式認定番号
1AS111-3626

誘導灯の区分	C級	
表示面の寸法(m)	たて 0.13	よこ 0.13
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口: 1.5以上 通路: 5以上	
蓄電池の容量	20分間	

使用上のご注意

- 取付ボックスを使用しない場合の埋込寸法および寸法交差は198±1×155±1です、それ以上になりますと埋込穴が本体からはみ出す場合がありますのでご注意ください。
また埋込穴の左右には脱着用溝にドライバーを差し込むことのできるスペースを確保してください。枠の取り外しに必要です。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
- コンクリート壁に取付ける場合は別売の取付ボックスをご使用願います。
- 木ネジで取付けられる場合は、野縁等で取付部の強度を確保してください。

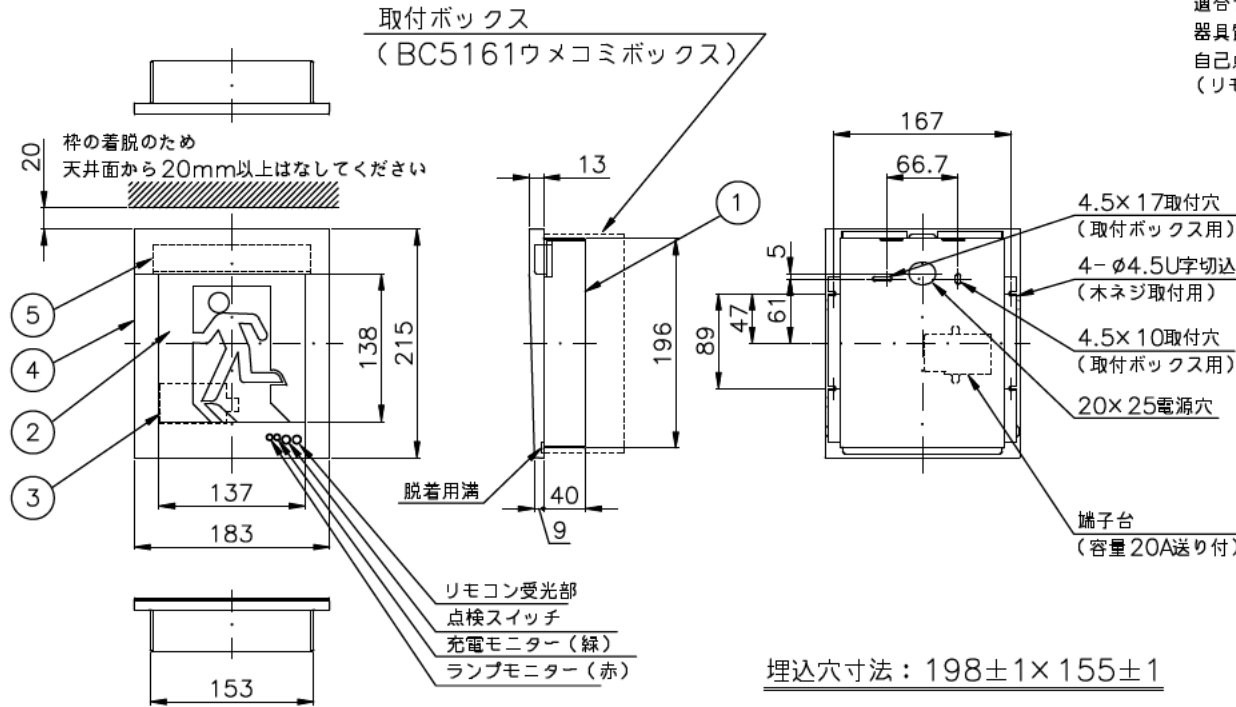


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- 壁埋込専用器具です。指定方向以外の取り付けは出来ません。落下・火災の原因となります。



適合品番	
表示板	KCK10300, KCK10305 KCK10316, KCK10317, KCK10318
取付ボックス	BC5161ウメコミボックス
リモコン	FSK90910K(パナソニック製)

結線図

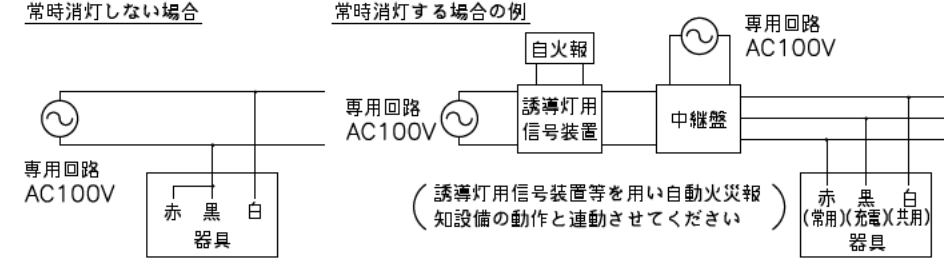

10						
9						
8						
7						
6						
5	カセット式ランプ	ポリカポネート	1	ホワイト		
4	枠	ポリカポネート	1	ホワイト		
3	蓄電池	1.2V700mAh	1	FK722		
2	表示板			(別売)		
1	本体	亜鉛鋼板	1	t=0.8		
番号	名称	材質	数量	備考		

電池内蔵型 C級		MZED5162-2S		館		
尺	1/5	承	藤	検	山	
度		認	原	査	本	
団						
番						
	LF-997103B				コ	06434583
					ド	
					番	発行
						・
						・
株式会社ホタルクス						