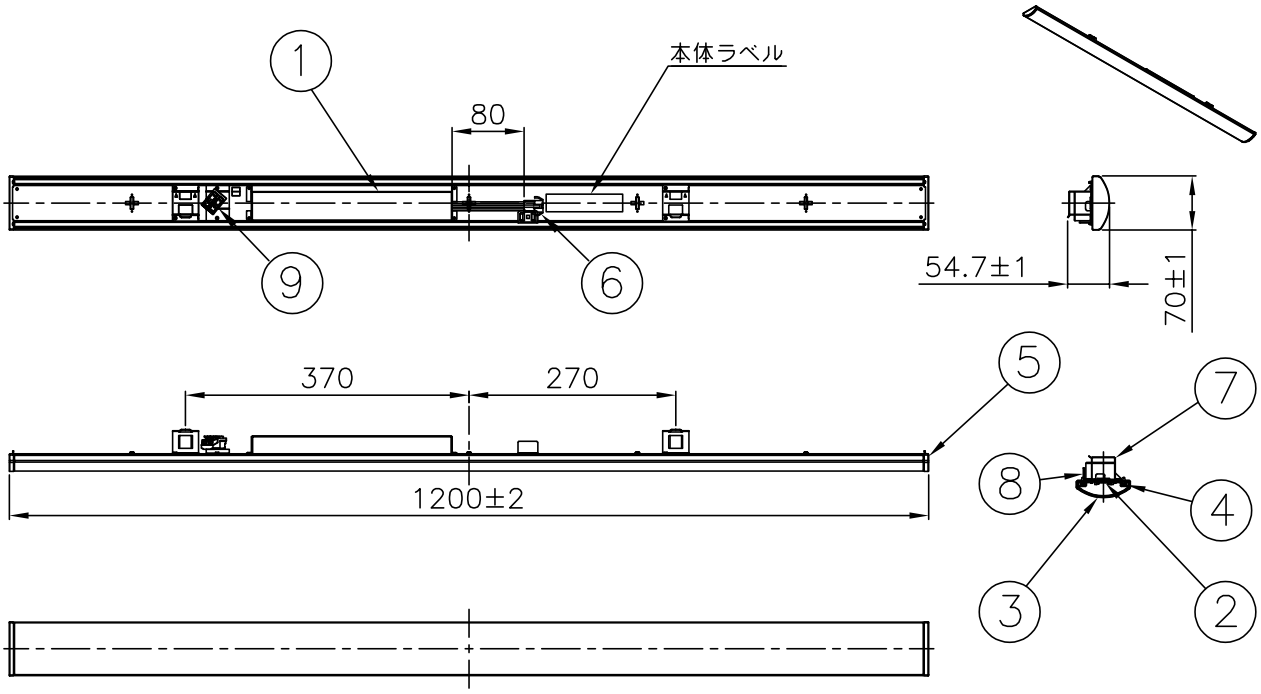

仕様

定格電圧	AC100~242V	
周波数	50／60Hz	
定格消費電力	42.3W	
定格電流	100V	0.435A
	200V	0.220A
	242V	0.185A
電源の種類	連続調光 PWM方式10~100%	
演色性	Ra83	
光束維持時間	40,000時間	
質量	0.85kg	

光源色	相関色温度	ライトユニット品名	商品コード	定格光束(lm)	消費効率(lm/W)
昼光色	6500K	DLU46905/D-NX8	0643-8248	6760	159.8
昼白色	5000K	DLU46905/N-NX8	0643-8249	6900	163.1
白　色	4000K	DLU46905/W-NX8	0643-8250	6620	156.5
温白色	3500K	DLU46905/WW-NX8	0643-8251	6490	153.4
電球色	3000K	DLU46905/L-NX8	0643-8252	6420	151.7

使用に関するご注意

- ●LED素子にはバラツキがあるため、個々のLEDや同一形名のライトユニットでも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ●油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- ●硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- ●TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ●電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に点灯する場合があります。
- ●点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

⚠安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。変色・変形・落下・感電・火災の原因となります。
- ・周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・ライトユニットは単独で使用できません。専用本体との組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

番号	名称	材質	数量	備考
10				
9	調光端子台		1	N-4621
8	配線ガイド	PP	1	
7	取付金具	SGC t0.8	2	
6	コネクタ		1	
5	サイドキャップ	PC	2	乳白色
4	ヒートシンク	カラー鋼板t0.4	1	
3	カバー	Pt1.0	1	乳白色
2	LEDモジュール		1	
1	電源	PC	1	100~242V

殿

LED一体型ベース照明（ライトユニット）
DLU46905/□-NX8

調光出力タイプ

承認	検図	設計	尺度	1／10・	発行	・　・
上路	—	森口	LF-996290C			

FD

株式会社ホタルクス