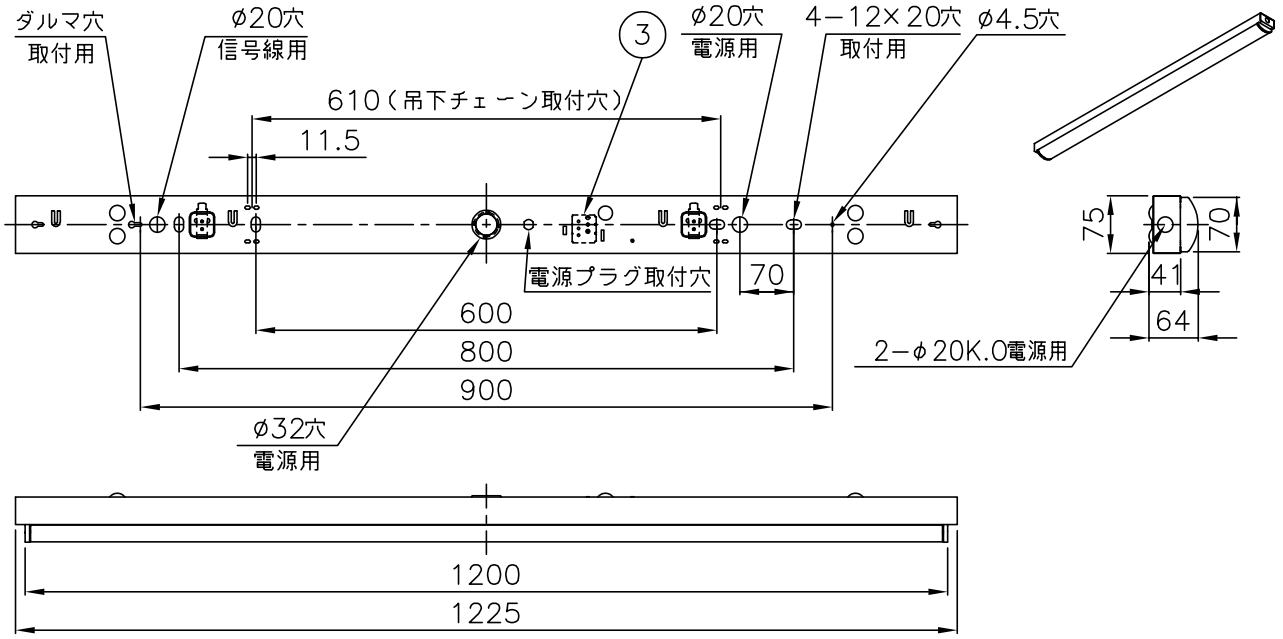

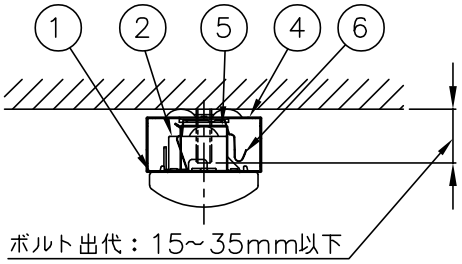

本体品名 商品コード	MB40−0701 0643−3451	
定格電圧	AC100~242V	
周波数	50／60Hz	
定格消費電力	24.9W	
定格電流	100V	0.257A
	200V	0.133A
	242V	0.115A
電源の種類	固定出力	
演色性	Ra83	
光束維持時間	40,000時間	
器具質量	1.7kg	

光源色	相関色温度	組合せ品名	ライトユニット品名	商品コード	定格光束（lm）	消費効率（lm/W）
昼光色	6500K	MMB4101／40D5−N8	DLU44005／D−N8	0643−8233	3920	157.4
昼白色	5000K	MMB4101／40N5−N8	DLU44005／N−N8	0643−8234	4000	160.6
白 色	4000K	MMB4101／40W5−N8	DLU44005／W−N8	0643−8235	3840	154.2
温白色	3500K	MMB4101／40WW5−N8	DLU44005／WW−N8	0643−8236	3760	151.0
電球色	3000K	MMB4101／40L5−N8	DLU44005／L−N8	0643−8237	3720	149.3

使用に関するご注意

- ●LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- ●油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- ●硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- ●電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する原因となります。
- ●点灯、消灯時に部品の伸縮により起こる摩擦音でポッポッときしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

⚠安全に関するご注意

- ●器具本体及びライトユニットを単体で使用しないでください。必ず当社専用本体とライトユニットの組合せで使用してください。落下・火災・感電の原因となります。
- ●一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所及び腐食性ガスが発生する場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ●周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。火災・感電の原因となります。
- ●天井直付・壁面取付形器具です。壁面取付の場合は、取扱説明書に記載の取付方向で取付けてください。落下・火災の原因となります。
- ●送り負荷は14Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線 することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル（EM−EE）をご使用ください。火災・感電の原因となります。
- ●定格電源電圧以外では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ●安全上LED光源を直視することはおやめください。

番号	名　称	材　質	数量	備　考
10				
9				
8				
7				
6	取付バネ	SUS t0.4	2	
5	取付金具	SGC t0.8	2	
4	本体	鋼板 t0.4	1	白色塗装
3	端子台		1	N−4408
2	電源		1	ライトユニットに組込み
1	ライトユニット	PC	1	乳白色

殿

LED一体型ベース照明（トラフ形）
MMB4101／40□5−N8

承　認	検　図	設　計	尺度	1／10・1／5	発行	・　・
藤原	−	森口	LF−996031D			

FD

株式会社ホタルクス