



埋込み寸法 220×1235 (単体)
 220×(1251×N-20) (単体連結時)
 (N=連結台数)

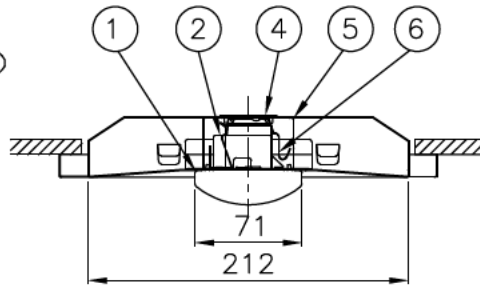

取付ボルト長さ

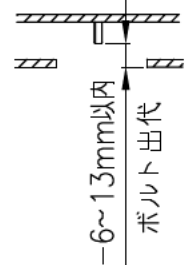

本体品名	EB40-2205	
商品コード	0643-4245	
定格電圧	AC100~242V	
周波数	50/60Hz	
定格消費電力	31.5W	
定格電流	100V	0.32A
	200V	0.17A
	242V	0.14A
電源の種類	連続調光 PWM方式10~100%	
演色性	Ra83	
モジュール寿命	40,000時間	
器具質量	3.0kg	


光源色	色温度 (K)	組合せ品名	ライトユニット品名	商品コード	定格光束 (lm)	消費効率 (lm/W)
昼光色	6500	MEB4105/52D5-NX8	DLU45205/D-NX8	0643-8243	4950	157.1
昼白色	5000	MEB4105/52N5-NX8	DLU45205/N-NX8	0643-8244	5040	160.0
白色	4000	MEB4105/52W5-NX8	DLU45205/W-NX8	0643-8245	4840	153.6
温白色	3500	MEB4105/52WW5-NX8	DLU45205/WW-NX8	0643-8246	4740	150.4
電球色	3000	MEB4105/52L5-NX8	DLU45205/L-NX8	0643-8247	4690	148.8

使用に関するご注意

- LED光源には色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光の原因となります。
- 点灯、消灯時に部品の伸縮により起こる摩擦音でポツポツときみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

安全に関するご注意

- 器具本体及びライトユニットを単体で使わないでください。必ず当社専用本体とライトユニットの組合せで使用してください。
- 一般屋内用器具です。屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所及び腐食性ガスが発生する場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。
- 天井直付専用器具です。他の取付はできません。落下・火災の原因となります。
- 送り負荷は11Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線の器具筒送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。器具内送り配線をする場合は、エコケーブル(EM-EE)をご使用ください。火災・感電の原因となります。
- 定格電源電圧以外では、使用しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 安全上LED光源を直視することはおやめください。
- 断熱材、防音材を器具にかぶせて使用しないでください。火災・感電の原因となります。



10								
9								
8								
7	信号線端子台		1	N-4621				
6	取付パネ	SUS t0.4	2					
5	取付金具	SUS t0.8	2					
4	本体	鋼板 t0.5	1	白色塗装				
3	端子台		1	N-4408				
2	電源		1	ライトユニットに組込み				
1	ライトユニット	PC	1	乳白色				
番号	名称	材質	数量	備考				

				殿	
LED一体型ベース照明 (埋込み形)				MEB4105/52□5-NX8	
承認	検図	設計	尺度	1/10:1/5	発行
藤原	-	森口	LF-996261D		
				株式会社ホタルクス	